

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 屋外用防雨型電源ボックスです。湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、粉じんや腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。感電・火災・落下の原因となります。


適合器具

NNY24430
NNY24431


<使用上のご注意>

- ・この電源ボックスはLED水中照明器具（適合品番：別表参照）専用です。必ず専用適合器具と合わせて使用してください。
- ・専用器具が30台まで使用できます。
- ・専用器具までの総配線長は50mとして下さい。

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力電流	0.9A
定格入力電力	85W

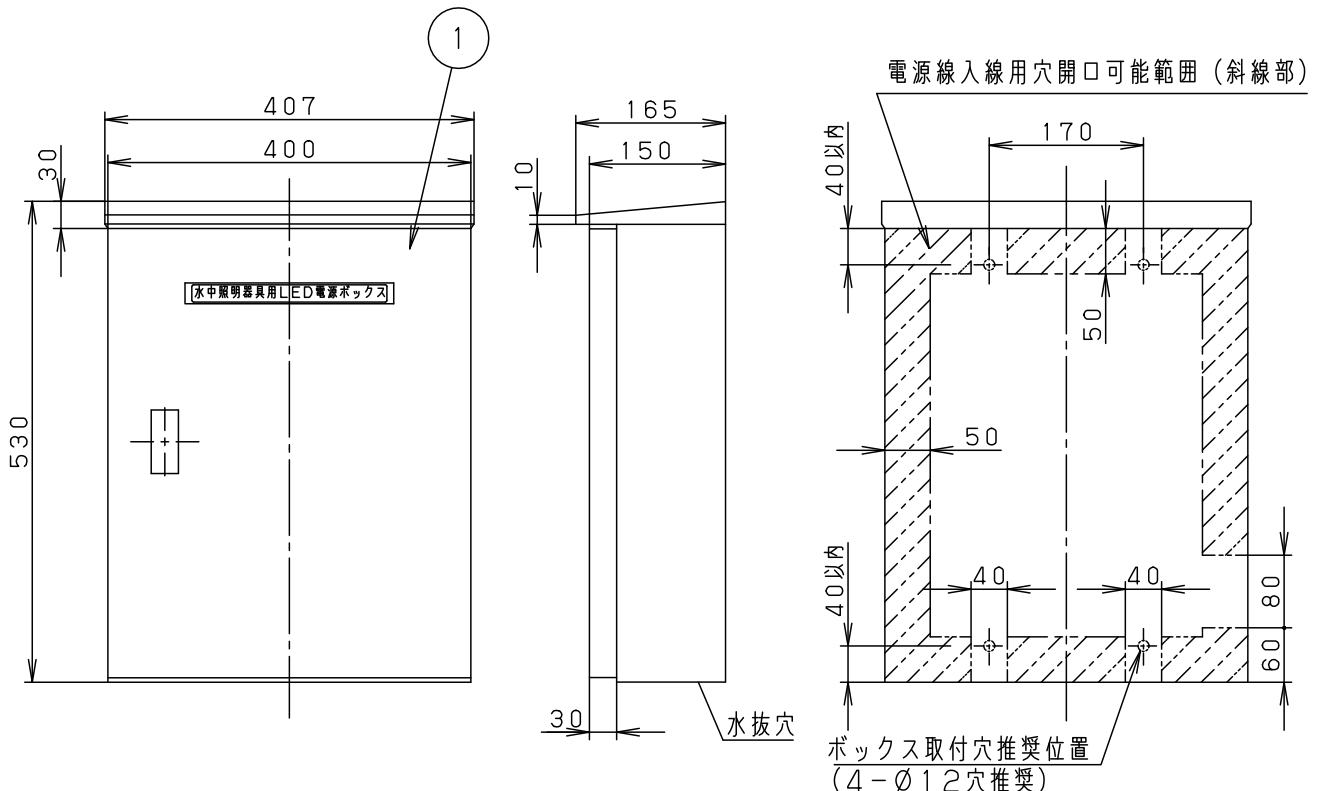

配線図

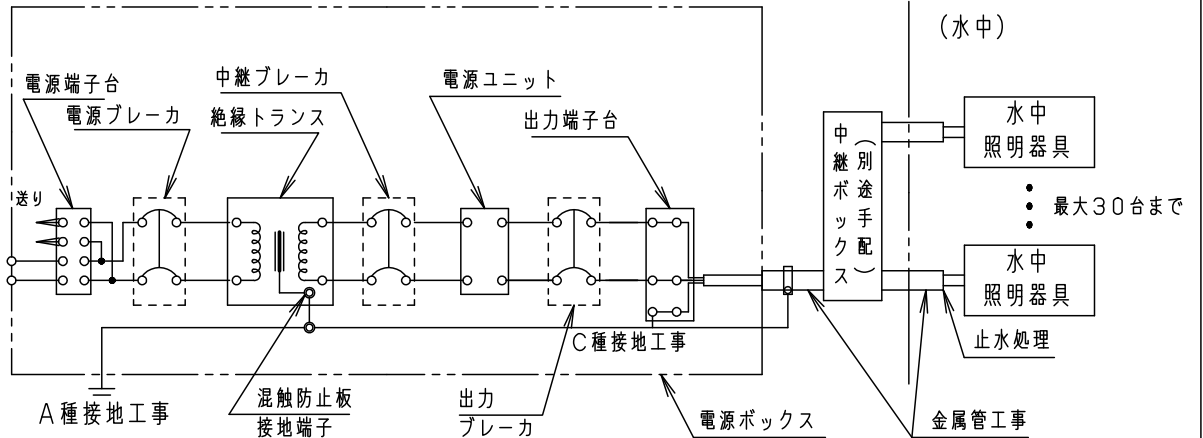

この図面は、必ず施工説明書と合わせてご使用ください。（NNY28507-KH）

品番 防雨型
電源ボックス
NNY28507

生産終了品

本器具は製造できません

クリームホワイト マンセル 2.5Y9/1

器具質量 19Kg

特記事項

*本図面は2枚1組です

1/2

1 電源ボックス

BPC4515V
加工品

部番

部 品 名

材質・素材厚


備 考

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NNY28507-K1

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

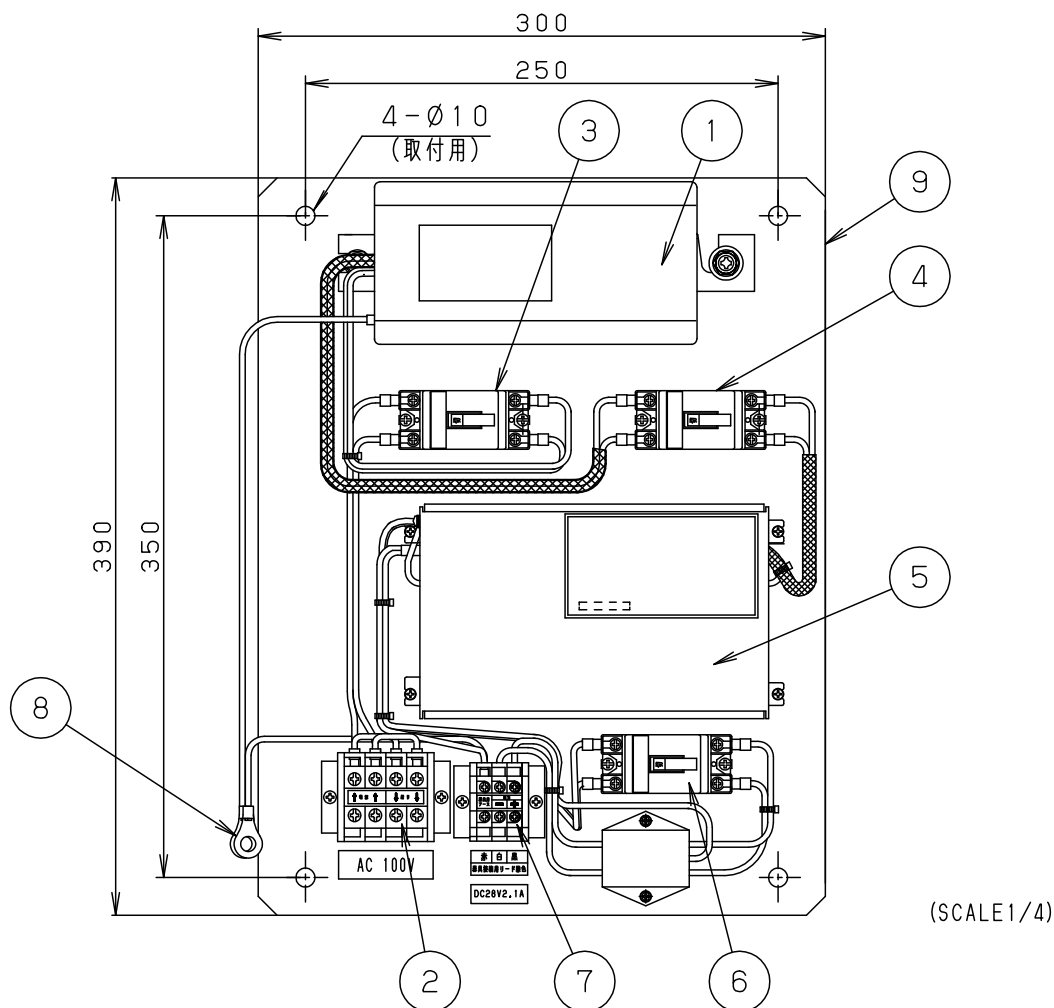

⚠ 安全に関するご注意

- 電圧は定格の±6%の範囲内、周囲温度は35℃以下でご使用ください。
感電・火災の原因となります。
- 水中照明器具への配線は、2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル2PNCT(2.0mm² 3芯 外被径Ø11.5)又は、2種天然ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル2RNCT(2.0mm² 3芯 外被径Ø13)を使用し、50m以内の長さとしてください。
また、電源ボックスと水中照明器具との間は、必ず金属管工事としてください。
不備があると、感電・火災の原因となります。
- 設置工事の方法
(1) 絶縁トランスの混触防止板接地端子は、A種接地工事を施してください。
(2) 金属管及び接地局付2Pコンセントは、C種接地工事が必要です。A種接地工事が施された混触防止板接地端子に接続接地してください。
接地に不備があると感電・火災の原因となります。

		9	ベース	鋼板 (t2.3)	クリームホワイト塗装	品番 (水中照明器具) 電源ボックス NNY28507 (施工説明書)
		8	接地端子 (A種接地用)	IV5.5mm ² 緑色	圧着端子付	
		7	出力端子台	ポリカーボネイト樹脂	TFPM20K03	
		6	出力ブレーカ	AC110V ²²⁰ 20A	CB32J2P20A	
		5	電源ユニット		NNN28005CA	
器具質量		4	中継ブレーカ	AC100V 15A	BJS1511N	NNY28507 (施工説明書)
		3	電源ブレーカ	AC100V 15A	BJS1511N	
特記事項		2	電源端子台	ポリカーボネイト樹脂	TFPM40K04	生産終了品 本器具は製造できません
		1	絶縁トランス			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
* 本図面は2枚1組です		2/2				

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNY28507-KH1

