



グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

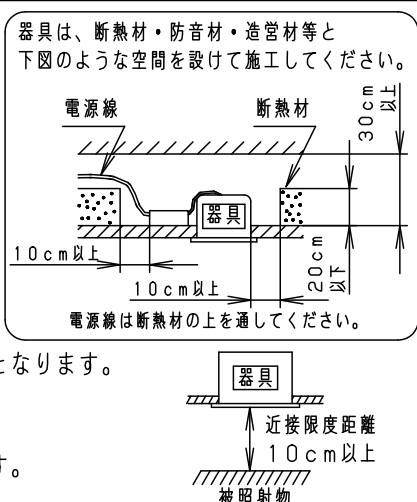

埋込穴寸法
 $\varnothing 200^{+2}_{-0}$

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は、
必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。
- ・取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- ・突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、1回路当たり
200V：25台以下、242V：18台以下を目安に配線してください。

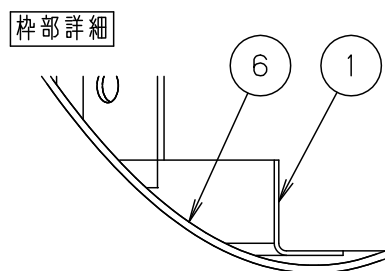

被照射物

コネクタ

口出し線
約210mm

88

75

5 2 3 4

147

220

93

取付金具は5~25mmの天井に取付可能です

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束
200形	非調光	NTS90150LE9	100V	50/60Hz 共通	0.16A	15.9W	1565lm
			200V		0.08A	15.9W	
	調光	NTS90150LJ9	242V		0.07A	15.9W	
250形	非調光	NTS90200LE9	100V		0.20A	20.0W	1915lm
			200V		0.10A	20.0W	
	調光	NTS90200LJ9	242V		0.09A	20.0W	

[illegible]光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

作 成 鶴 井 池
田 川 田

パナソニック株式会社