



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

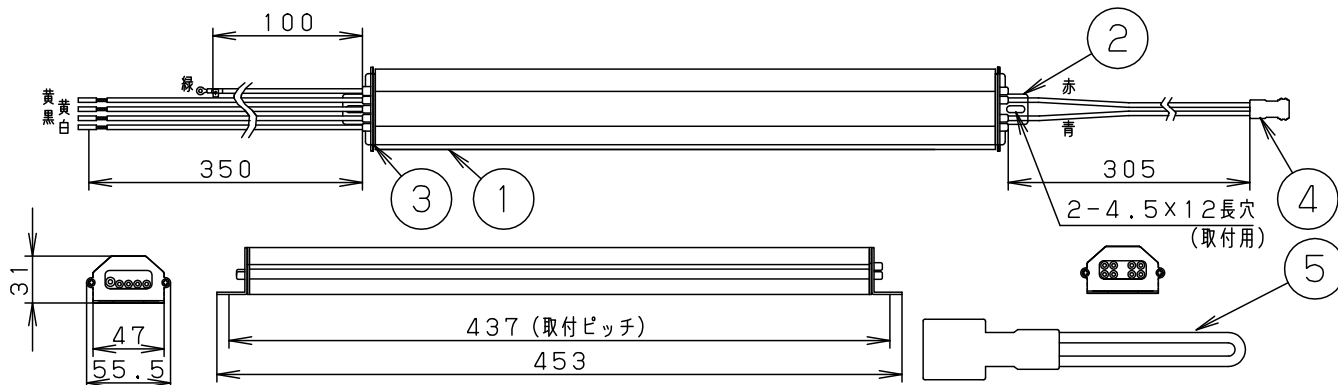


適合LEDユニット		
品 名	昼光色 (6500K)	昼白色 (5000K)
18個タイプ	NNN90620J	NNN90630J
12個タイプ	NNN90621J	NNN90631J
6個タイプ	NNN90622J	NNN90632J
1個タイプ	NNN90623	NNN90633

適合部品	
延長用ハーネス	NNN28752

適合ライトコントロール	
ライト マネージャー-Fx	NQ28861K (6回路用) NQ28841K (4回路用)
信号線式ライコン	NQ21505 (1回路用) NQ21502 (1回路用)

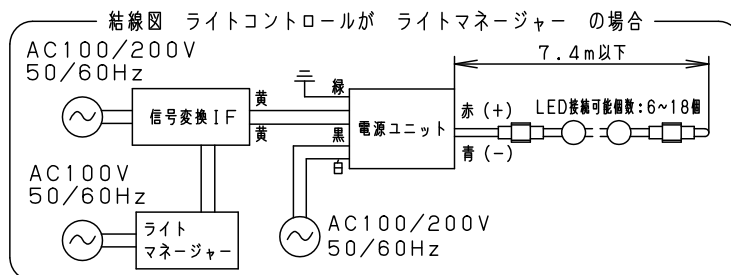

※ユニットの接続台数は、負荷容量により制限があります。
接続などの詳細は、ライトマネージャーの承認図および取扱説明書にしたがってください。

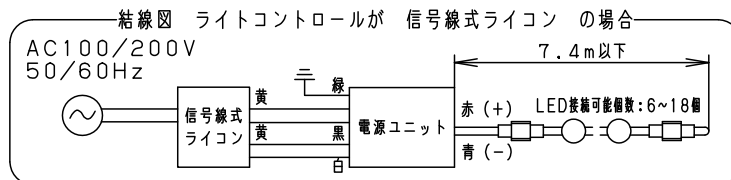

※ユニットの接続台数は、負荷容量により制限があります。
接続などの詳細は、信号線式ライコンの承認図および取扱説明書にしたがってください。

- 【使用上の注意】
- ・器具内専用です。電源ユニットを露出しての使用はできません。
 - ・延長用ハーネスは総延長（LEDユニットを含み）7.4m以下になるように使用してください。
 - ・コネクタの脱着は必ず電源を切ってから行なってください。
 - ・電源投入後、始動まで最大1秒程度かかる場合がありますので、点滅演出はできません。
 - ・ライトコントロールによる調光消灯はできません。

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず看板内にビス固定してください。故障・落下・感電・火災の原因となります。
- 器具内専用です。それ以外の場所での使用は、故障・落下・感電・火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス（温泉地域等）の発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所へは取付けないでください。ユニットの故障・感電・火災のおそれがあります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源で使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 必ず適合部品と合わせてご使用ください。ユニットの故障・感電・火災のおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所に取付の場合、昼間点灯させないで下さい。器具の故障・感電・火災のおそれがあります。
- 取付時に電線に傷をつけないでください。感電・火災の原因となります。
- 取扱時に電線や電源モジュールに力をかけたり、力がかかった状態で施工しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 電源ユニット1台に接続できるLEDユニット個数は6～18個です。詳細は組合せ表を参照ください。
- 断熱施工された面には取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。火災のおそれがあります。

* 適合LEDユニットとの組み合わせによる定格値および取付説明については NDNN88620J-KH※ をご参照ください。
* ユニット取付および適合部品組み合わせの詳細については NNN90620J-KH※、NNN90630J-KH※ をご参照ください。
* 適合ライトコントロールとの組み合わせについては、各適合ライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。

	5	エンド用キャップ	P B T		品 番 耐 水 型
保護等級	IP66相当 (JISC0920及びJISC8105-1に準拠)	4	出力コネクタ	P B T	ワイド配光型LEDユニット
質 量	0.65kg	3	パッキン	シ リ コ ン	電源ユニット (6~18個用)
特記事項		2	側 板	ZAM (t1.2)	連続調光型
		1	ケ ー ス	アルミ (t1.5)	NDNN88620JLZ9
器具内専用		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
					パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

■LED電源ユニット 18個用 連続調光型 (NDNN88620JLZ9) 定格値 一覧表

入力電圧 AC 100V	フル 点灯時 (100% 点灯時)	LEDユニット個数	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	13個	14個	15個	16個	17個	18個
		消費電力 (W)	17.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0	30.0	32.0	34.0	36.0	39.0	41.0	44.0
		入力電流 (A)	0.17	0.19	0.22	0.23	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.37	0.39	0.42	0.44

入力電圧 AC 200V	フル 点灯時 (100% 点灯時)	LEDユニット個数	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	13個	14個	15個	16個	17個	18個
		消費電力 (W)	17.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0	29.0	32.0	33.0	36.0	38.0	40.0	43.0
		入力電流 (A)	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22

入力電圧 AC 242V	フル 点灯時 (100% 点灯時)	LEDユニット個数	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	13個	14個	15個	16個	17個	18個
		消費電力 (W)	17.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0	29.0	31.0	33.0	36.0	38.0	40.0	42.0
		入力電流 (A)	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18

※この表は、適合のLEDユニットと組み合わせた時の定格値です。

【ライトコントロールとの組合せについて】

- ワイド配光型LEDユニットの調光は、専用電源ユニット (NDNN88620JLZ9) を必ず使用してください。
- 使用可能なライトコントロール及び接続可能台数は右表をご参照の上、設計してください。
- ユニットの台数や適合負荷容量で接続を行ってください。不備があるとチラつき、故障、火災の原因となります。
- 適合負荷容量については、承認図及び取扱説明書をご参照ください。
- 接続などの詳細は、ライトコントロールの承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜内照看板用 ワイド配光型LEDユニットを接続する場合＞
下記表の適合負荷および定格容量以内でご使用ください。

		品 番	1 回路あたり
ライト マネージャー-Fx	6回路	NQ28861K	電源ユニット 50台以下 (信号変換IF使用)
	4回路	NQ28841K	
信号線式ライコン	1回路	NQ21505	電源ユニット 50台以下
	1回路	NQ21502	

【使用上の注意】

- ライトコントロールの負荷切替スイッチは、Hfモードにして使用ください。
- 調光範囲は8～100%です。
スイッチ及びツマミの操作で調光を行った場合、8%以下の調光はできません。
消灯する場合は、電源スイッチをOFFにしてください。
- 信号線式ライコンは、ツマミの回転角度と調光比に相関が取れていません。
予めご了承ください。
- ライトコントロールと組み合わせた場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一ユニット、又は個数違いのLEDユニットとの組み合わせで、点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・調光した状態でライトコントロールの点滅スイッチをすばやく操作した場合、フル点灯 (100%) してから設定の調光状態になることがあります。

						品 番 耐 水 型 ワイド配光型LEDユニット 電源ユニット NDNN88620JLZ9 定格値 一覧表
						生産終了品 本器具は製造できません
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

