

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 軒下など雨線内で使用できます。  
ただし次の場所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因となります。
  - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
  - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
  - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
  - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
  - ・屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所
  - ・振動の強い場所
- 壁面取付の場合は水抜き穴を下にして取り付けてください。  
感電、火災の原因となります。
- 木ネジ取付はできません。器具落下の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 造営面が平滑でない場合は、本体取付板と造営面間を防水シール剤などで埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、  
非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。  
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。  
(少なくとも半年ごとの点検は必要)  
自己点検用リモコン(別売)をご使用頂けると、点検が簡単となります。

#### <使用上のご注意>

1. 直射日光の当たる場所には設置しないでください。  
過熱による故障・短寿命の原因となります。
2. 調光器と組み合わせて使用しないでください。
3. 防雨構造を有しているため、周囲の環境状況の変化により  
カバー内面に水滴(結露)が発生する場合があります。  
その際は、カバーを外して水滴を拭き取ってください。
4. この器具は点検スイッチが外に出ておりません。  
リモコンを使用しない場合の点検作業はカバーを外して行ってください。
5. LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
6. 天井面・壁面とは20cm以上離してください。  
スペースがないとカバーの取り外しができません。
7. 非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合は  
ほたるスイッチは使用しないでください。

#### <電池交換時のご注意>

充電モニタ(緑)が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。  
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は  
充電モニタ(緑)の点滅が解除されません。




#### 自己点検機能付(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの  
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し  
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて  
表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|      | 適合品番                                              |
|------|---------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。) |

(階段通路誘導灯として使用する場合には、  
常時、連続点灯してください。  
常時、消灯して使用される場合は、事前に  
所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、  
自動火災報知設備の動作と連動させてください。)

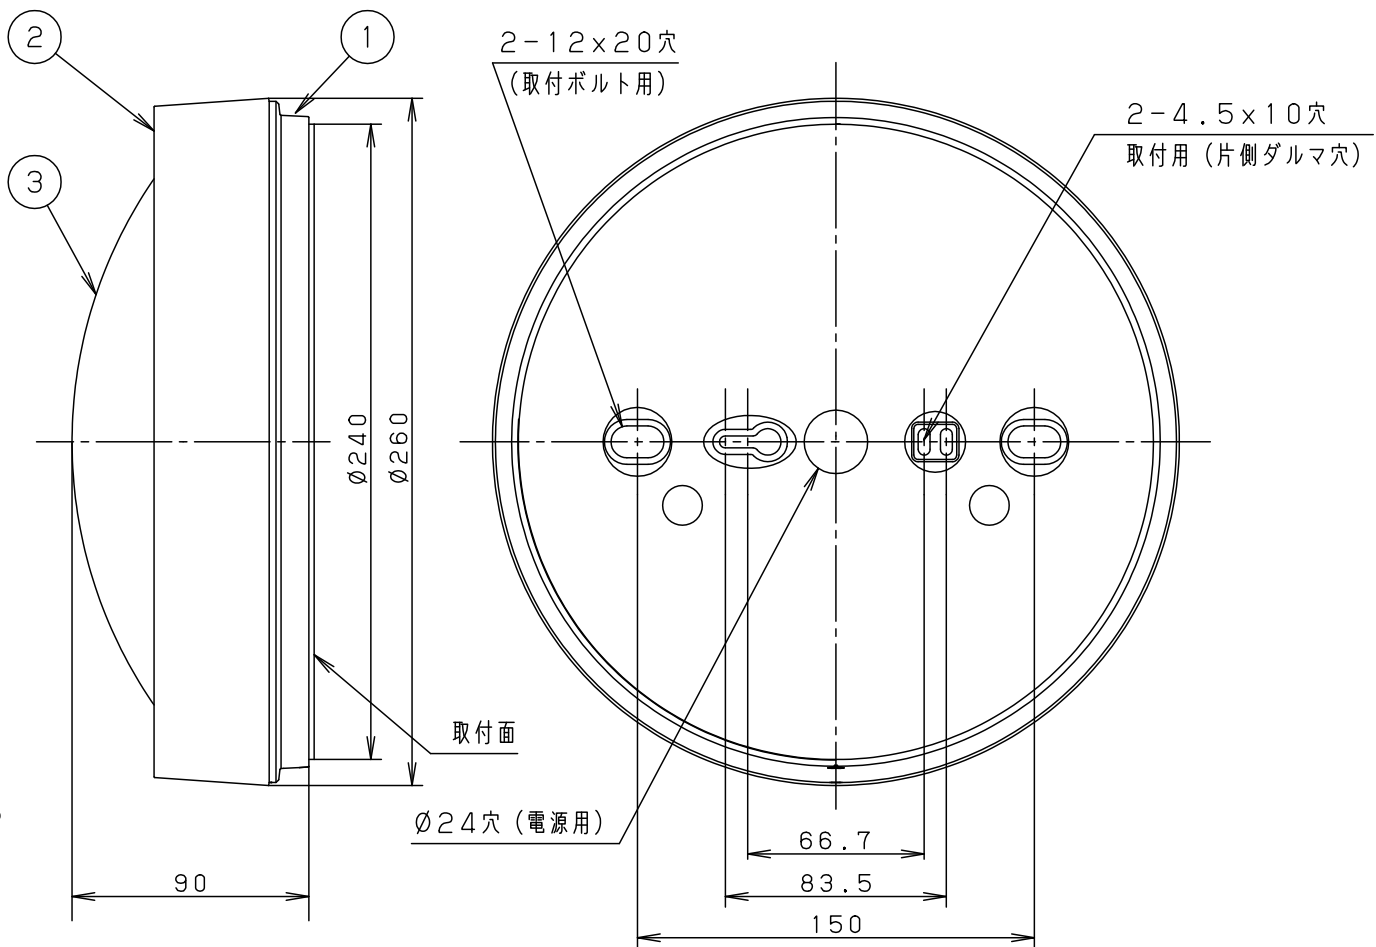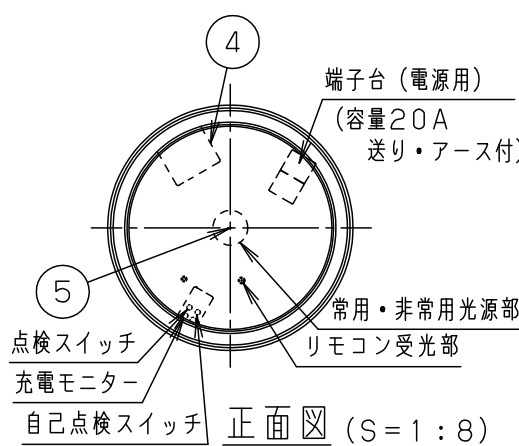

建築基準法型  
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 1 7

階段通路誘導灯

型式認定番号：3 A E - 1 0 6 6




昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類                            | 非常用電源 |
|----------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| LEDモジュール | ポリアミド樹脂              | 架橋ポリエチレン絶縁電線<br>二種ビニル絶縁電線<br>ふっ素樹脂絶縁電線 | 電源内蔵型 |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・56%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.3秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1ルクスの確保         | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |


#### 結線図

常時消灯しない場合




常時消灯する場合

(非常用照明器具としてのみ使用)



常時消灯する場合

(階段通路誘導灯として使用)

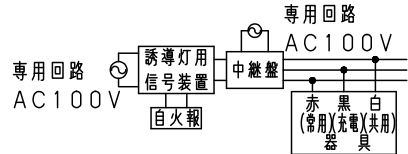

| 定格電圧   | 入力電流   | 消費電力 |
|--------|--------|------|
| AC100V | 0.094A | 9.1W |

|                  |   |          |              |                    |
|------------------|---|----------|--------------|--------------------|
| ホワイト マンセル N9.5   | 5 | LEDモジュール |              | JIS C 8154:2015適合  |
| 適合ランプ LED(5000K) | 4 | 蓄電池      | 6.0V 1200mAh | FK758              |
| 器具質量 2.3kg       | 3 | カバー      | ガラス          | 乳白                 |
| 特記事項             | 2 | 枠        | アルミダイカスト     | ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 |
|                  | 1 | 本体       | アルミダイカスト     | ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 |
| 部番               |   | 部品名      | 材質・素材厚       | 備考                 |

|            |               |
|------------|---------------|
| 品番         | NWCF11100C    |
| 図番         | NWCF11100C-K1 |
| 単位：mm      | 第三角法          |
| パナソニック株式会社 |               |