

街路灯用アダプタ

品番	材質	表面処理	塗装色	適合灯具品番	適合ポール	
					品番	ポール先端径
NNY28923	鋼管	溶融Zn-AI-Mg合金メッキ後粉体塗装	グレー	LED投光器 中型	NNY28902 (埋込式)	φ89.1 (mm)
				NYS10335 NYS10336 NYS10337		
				NYS10345 NYS10346 NYS10347		
				NYS10355 NYS10356 NYS10357		
				NYS10235 NYS10236 NYS10237		
				NYS10245 NYS10246 NYS10247		
				NYS10255 NYS10256 NYS10257		
				NYS10135 NYS10136 NYS10137		
				NYS10145 NYS10146 NYS10147		
				NYS10155 NYS10156 NYS10157		
				LED投光器 モジュールタイプ中型	NNY28907 (ベース式)	
				NNY24610K NNY24611K NNY24612K		
				NNY24600K NNY24601K NNY24602K		
				NNY24605 NNY24606 NNY24607		
				LEDカラー演出照明器具		
NND27210K NND27410K NND27610K						

・この器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告


- 施工は取扱説明書にしたがい確実にこなす。
施工に不備があると感電・落下・アダプタ折れの原因となります。
- 接地工事（D種接地工事）を確実にこなす。
取付ける灯具には個別に接地工事を行なう。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具の改造や架空配線、適合照明器具以外のものの取り付けは、絶対に行なわない。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- ポール本体及び基礎は事前に取り付ける灯具を確認の上、十分な強度を有するものを用意する。
強度が不十分な場合はポール転倒の原因となります。



注意

- 一般屋外用です。それ以外の場所では使用できません。
発火・感電・落下の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。
器具落下・ポール転倒の原因となります。
- アダプタは必ず水平に取り付けてください。
水平状態以外の取付かたをされると落下の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。
けがのおそれがあります。

各部の名前と取り付けかた

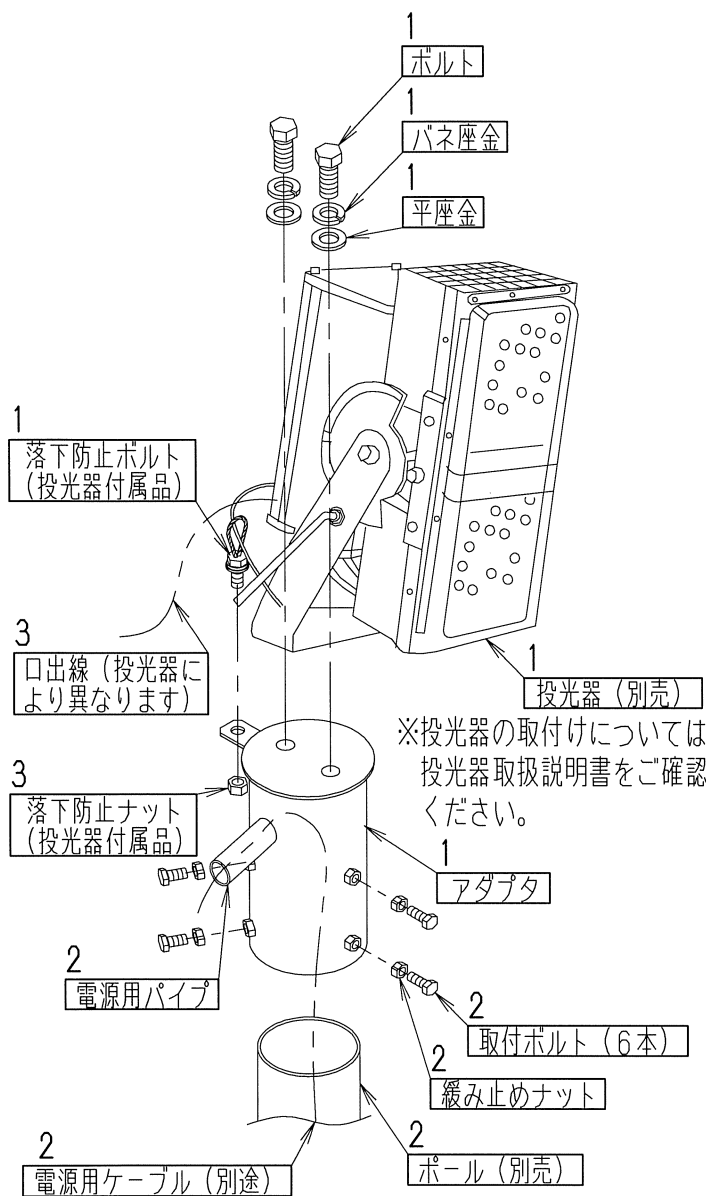

1. 投光器の取り付け

投光器をボルト・バネ座金・平座金で投光器用取付金具に固定する。

- ボルト (M16) は締付トルク $106 \text{ N} \cdot \text{m}$ にて確実に締め付けてください。

ボルトの締め付けが不十分な場合は、投光器落下の原因となります。

- 落下防止金具 (投光器付属品) から金具を取り外し、落下防止ボルト・平座金・バネ座金・ナットでアダプタに取り付けてください。

(取り外した落下防止金具は使用しません。)

投光器側付属の落下防止金具は使用しませんので、取外してください。

落下防止ボルト・平座金・バネ座金・ナット

- ボルト・ナット (M10) は締付トルク $24 \text{ N} \cdot \text{m}$ にて確実に締め付けてください。

不備がありますと落下の原因になります。

2. アダプタの取り付け

アダプタを取付ボルトで固定した後、緩み止めナットを締付けてポールに固定する。

- 電源用ケーブルをアダプタの電源用パイプに通しておいてください。

- 取付ボルト (M8) は締付トルク $18 \text{ N} \cdot \text{m}$ にて確実に締め付けてください。

取付ボルト、緩み止めナットの締め付けが不十分な場合はアダプタ落下の原因となります。

3. 電源の接続

電源用ケーブルと口出線の結線を行なう。

- 詳細は投光器の取扱説明書をご参照ください。

(この絵はモデル図です)

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



- アダプタを改造しない。
落下の原因となります。
- アダプタを故意にゆすったり、上にのぼったり、ぶらさがったりすることは絶対に行わない。
アダプタ折れ・落下事故の原因となります。
- アダプタに衝撃を加えたりすることは絶対に行わない。
アダプタ折れ・灯具落下の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、灯具の取扱説明書の指示にしたがう。
感電・火傷・落下等の原因となります。
- 異常状態のまま使用しない。
万一、表面の塗装やメッキがはげたり、腐食が著しいなどの異常状態のまま使用すると
折れ、落下の原因となります。すぐに工事店に修理を依頼してください。



- 灯具・アダプタの施工は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。
- ランプ交換、お手入れの際には必ずボルト、ナットの緩み、部材の腐食等も併せて確認してください。
落下の原因となります。
- 本商品は、定期的な保守点検が必要です。保守点検には、専門知識を必要としますので、
専門のサービス会社とのメンテナンス契約をお勧めします。
＊パナソニックサービス会社とのメンテナンス契約をお勧めします。
- アダプタには寿命があります。
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。
点検・補修・交換してください。
 - ・塩害地域、植栽に設置の場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ、落下に至る場合があります。

保証について

- 1：保証について
この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3：補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>
0120-187-441 (フリーダイヤル) 【受付時間】月~土/9:00~18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。
0120-872-460 (FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

KK0916-060422