

品名	灯具品番	アーム	タイプ	光色	適合LED 電源ユニット	適合 ポール	適合 オプション
XYG2021LLE9	NYG2021L	NYD20001		電球色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	NYK20005(遮光板) NYK20008(カバー) 遮光板とカバーの 併用取付は可能です。
XYG2022LKLE9	NYG2022LK				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2024LKLE9	NYG2024LK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2021NLE9	NYG2021N			昼白色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2022NLE9	NYG2022N				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2024NKLE9	NYG2024NK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2026LLE9	NYG2021L	NYD20002		電球色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	NYK20005(遮光板) NYK20008(カバー) 遮光板とカバーの 併用取付は可能です。
XYG2027LKLE9	NYG2022LK				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2029LKLE9	NYG2024LK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2026NLE9	NYG2021N			昼白色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2027NLE9	NYG2022N				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2029NKLE9	NYG2024NK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2121LLE9	NYG2121L	NYD20001		電球色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	NYK20006(遮光板) NYK20010(カバー) NYK20013(和風カバー) 遮光板とカバーの 併用取付は可能です。 和風カバーは他のオプションと 併用取付はできません。
XYG2122LKLE9	NYG2122LK				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2124LKLE9	NYG2124LK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2121NLE9	NYG2121N			昼白色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2122NLE9	NYG2122N				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2124NKLE9	NYG2124NK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2126LLE9	NYG2121L	NYD20002		電球色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	NYK20006(遮光板) NYK20010(カバー) NYK20013(和風カバー) 遮光板とカバーの 併用取付は可能です。 和風カバーは他のオプションと 併用取付はできません。
XYG2127LKLE9	NYG2122LK				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2129LKLE9	NYG2124LK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2126NLE9	NYG2121N			昼白色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	
XYG2127NLE9	NYG2122N				NNY28548LE9	トクポール(街路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ	
XYG2129NKLE9	NYG2124NK				NNY28729LE9	トクポール(街路灯用3.5m) φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック) □90タイプ(コーヒープラウン) 街路灯用ポールφ76タイプ	

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>
0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月~土/9:00~18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

MO618-070422

※ポールを取扱説明書は別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。
・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・落下・ポール転倒の原因となります。
- 器具を改造しない。火災・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。
火災・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向き取付はしない。浸水による感電・火災、器具落下の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実に行う。
火災・感電の原因となります。
- 接地工事（D種接地工事）を確実に行う。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 電源電線との接続は確実に行う。接続に不備があると火災の原因となります。
- 単線とより線の直接接続（ねじり接続等）はしない。必ず専用工具で圧着すること。
火災の原因となります。
- 適合ポールと組み合わせて使用する。器具落下の原因となります。

⚠ 注意

- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。指定外の場所で使用すると、落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の耐風速は60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
灯具落下・ポール転倒の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
- ポールにはしごをかけての施工や、バケット車の使用できないような狭い場所では使用しないでください。
ポールのキズつき、傾き、施工中によるけがの原因となります。
バケット車での施工、メンテナンスをお勧めします。器具を施工する際は2人以上で作業を行ってください。
- 周囲温度は、-20～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つらら落下による怪我の原因となります。
- 適合LED電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

- ポールの排水処理を行い、下部に川砂などを充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

- 器具に振動や衝撃を与えないでください。器具破損による不点・感電・火災の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。やけど・感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は、使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、器具の縁などにつららができることがあります。つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。 ※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・ LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・ 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
 - ・ 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021YA）
点検せずに長時間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命（※2）：60,000時間です。（照明器具の寿命は点灯時間が短くても8～10年が目安です。）
※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の85%に下がるまでの
総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- グローブにより角度によっては、LEDの色味が異なって見える場合があります。ご了承ください。
- 日中は点灯しないでください。短寿命の原因となります。
- 結露する恐れがありますが使用上問題ありません。予めご了承ください。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- 器具の清掃について 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

● 定格

灯具品番		適合LED電源ユニット	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
NYG2021L NYG2121L	NYG2021N NYG2121N	NNY28547LE9	AC100-242V	50/60Hz	0.2-0.096A	20-23W
					0.224-0.492A	49-51W
NYG2022LK NYG2122LK	NYG2022N NYG2122N	NNY28548LE9			0.428-1.068A	100.8-103.4W
NYG2024LK NYG2124LK	NYG2024NK NYG2124NK	NNY28729LE9				


各部のなまえと取付方法



警告

施工は、取扱説明書に従い確実に行う。
施工に不備があると、発火・感電の原因となります。



- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。

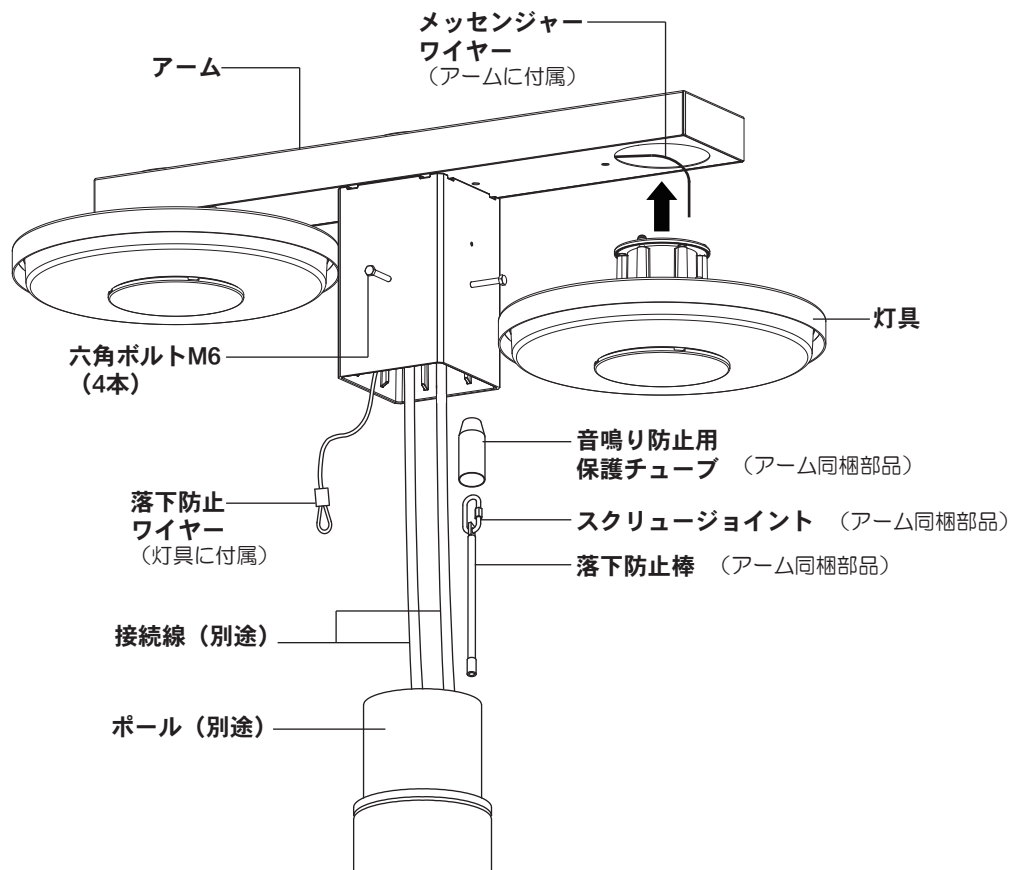

取付方法

1 灯具とアームの天板を取り外す

- ①天板固定ネジ (3本) を緩めて天板を取り外してください。
天板は、ワイヤーで器具と繋がっていますので、完全には外れません。
※ワイヤー (灯具) のみ灯具からワイヤー固定ネジを緩めて取り外してください。
天板固定ネジ (3本) は、天板から外れないようになっています。
六角穴付ネジは緩めないでください。
- ②灯具固定ネジ (3本) を取り外してください。
- ③灯具の口出し線を器具外に引き出してください。

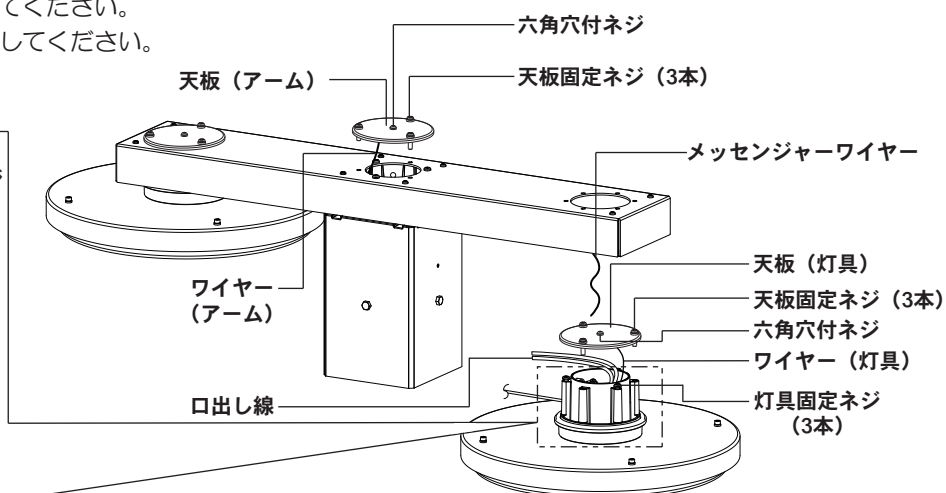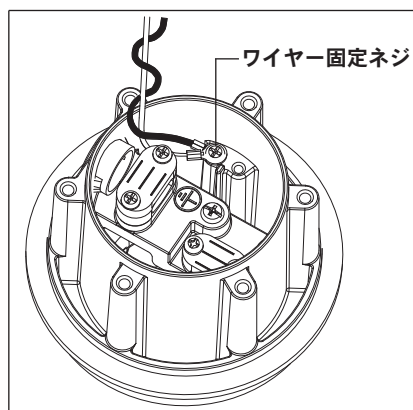


各部のなまえと取付方法（続き）


2 メッセンジャーワイヤーを使用し、落下防止ワイヤーをアームに通す

3 接続線と口出し線を接続する

- ・接続線は3芯ケーブル（φ2.0～3.5mmφ以下）をご使用ください。
- ・アームの天板側からアームと灯具に接続線を通してください。
- ・接地端子を使用してD種（第3種）接地工事を行ってください。
- ・接続線及びアース線はケーブルのシース部をリード線押えでしっかりと固定してください。
- ・ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。
- ・押さえ込みすぎると絶縁破壊による感電の原因となります。
- ・口出し線との接続は、スリーブ等により確実にを行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。

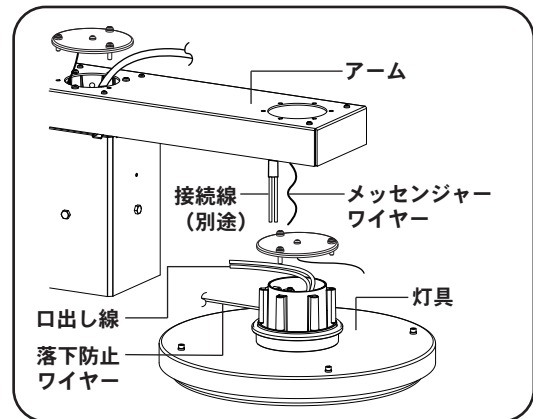

スリーブ（別途）



自己融着テープ（別途）
絶縁テープ（別途）


- ・口出し線との接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと。
- ・接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- ・接続した口出し線、接続線、アース線は、灯具の中に収納してください。
- ・接続線は電源ユニットの出力線に正しい極性にて接続してください。

4 アームに灯具を取り付ける

- ・灯具固定ネジ（3本）をしっかりと締め付けてください。
（推奨締結トルク M5：2.1N・m）



5 アームと灯具の天板を取り付ける

- ※ 1 で取り外したワイヤー（灯具）を必ず灯具に取り付けてください。
（推奨締結トルク M4：1.0N・m）
- ・不備がありますと、感電の原因となります。
- ・天板固定ネジ（3本）をしっかりと締め付けてください。
（推奨締結トルク M5：2.1N・m）
- 注）線力ミに注意して取り付けてください。
- ・不備がありますと、浸水・火災・感電の原因となります。

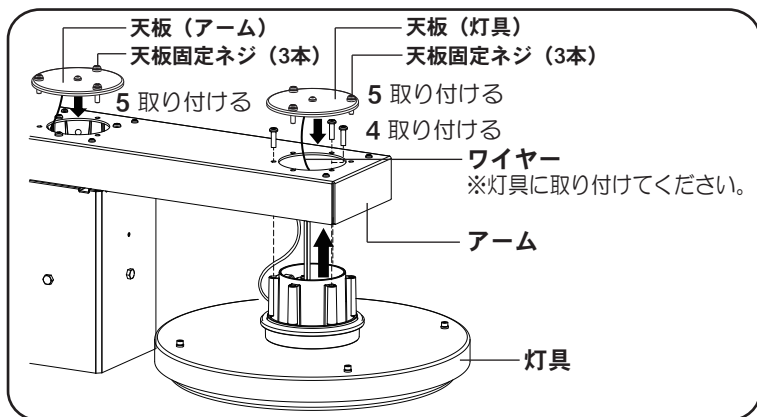

6 器具をポールに取り付ける

- ・音鳴り防止用保護チューブを落下防止ワイヤーに通してから落下防止棒をスクリュージョイントで確実に接続してください。
接続に不備がありますと落下の原因となります。
- ・接続線、落下防止棒をポール内に挿入してください。
線のかみ込みにご注意ください。漏電や感電の原因となります。
- ・器具をポールに挿入してください。
- ・器具を水平にして各六角ボルト（4本）をポールに当たるまで締める。
- ・器具を水平にして六角ボルトをしっかりと締め付けて固定してください。
（推奨締付トルク7.6N・m）
- ・不備がありますと落下の原因となります。

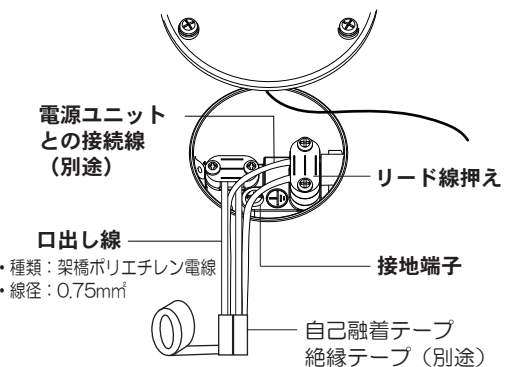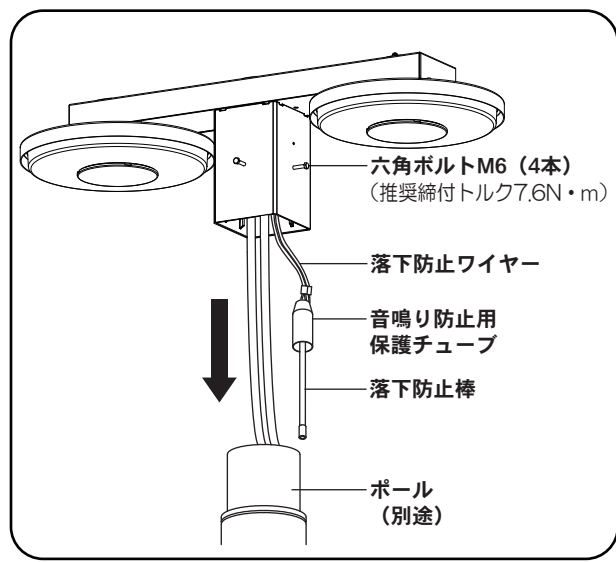

リード線押えの使い方



◎丸型ケーブルの場合
外径（φ 9.6 mm
～φ 13 mm）



◎平型ケーブルの場合
外径（6.2mm×9.4mm
～7mm×15mm）

※（出荷時は丸型ケーブル止めの状態になっています。）