

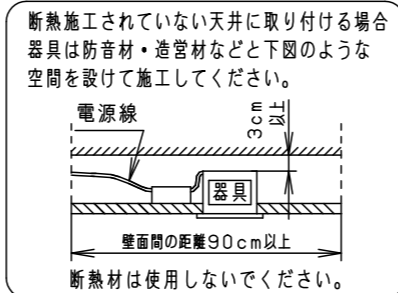
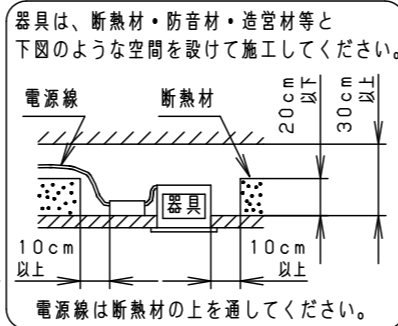


⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- リニューアルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると、器具がリニューアルプレートから外れて落下の原因となります。

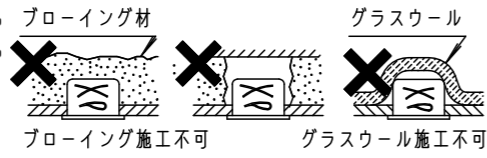



（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XNDLZ9-KG*」をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

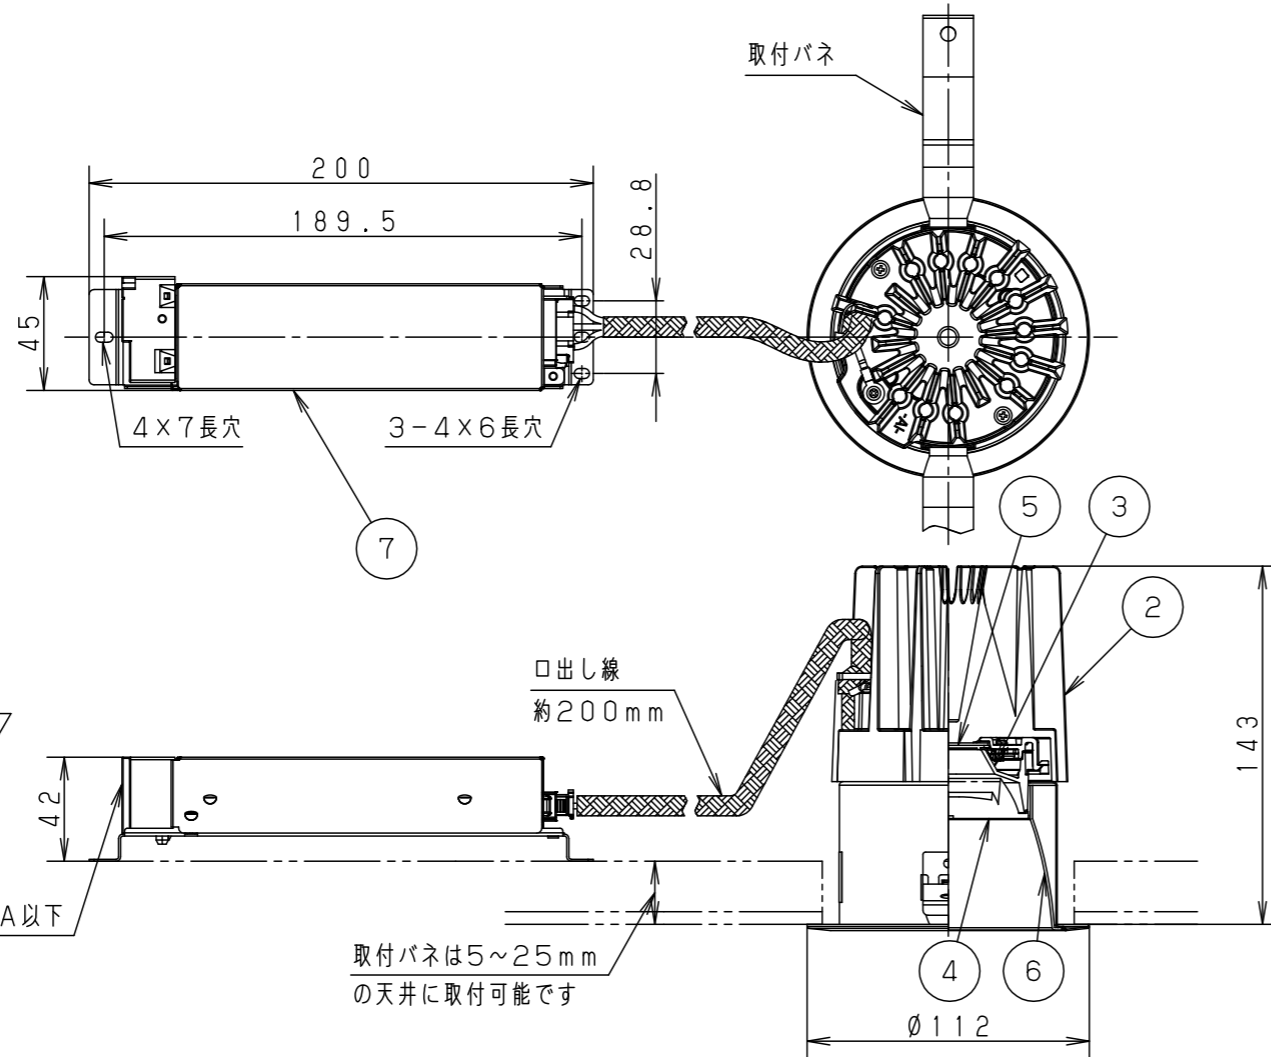

枠部詳細

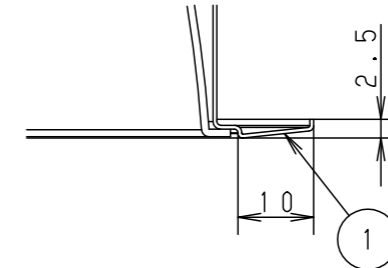

取付パネは5～25mmの天井に取付可能です

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN48365S	NNK35002NLZ9	100V	0.301A	29.1W	-
		200V	0.149A		-
		242V	0.125A		9A

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	3285lm		
LED	昼白色 (5000K Ra95) 高演色		
配光	拡散タイプ		
器具質量	1.0kg (灯具: 0.7kg、電源: 0.3kg)		
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
部品番	部品名	材質・素材厚	備考
品名	ダウンライト XND3537SA		
図番	XND3537SA-K	平	櫻井 堀
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			