NNY20510K

昼白色(5000K)
Ra70
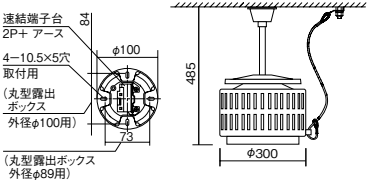
○希望小売価格**53,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(11000 lm)(87W)(126.4 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット別売
幅φ300・高485・重1.4kg
仕様:本体:アルミ(シルバーメタリック)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
速結端子台内蔵
落下防止ワイヤー付
備考:電源ユニット:NNY28113 LE9(別売)
適合オプション:NNY28464・NNY28474・NNY28484・NNY28494
広角(ビーム角110°)
NNY20510後継品
注)必ず電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光はできません。
注)加工対応はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)器具の取付周囲温度が-20～40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。