
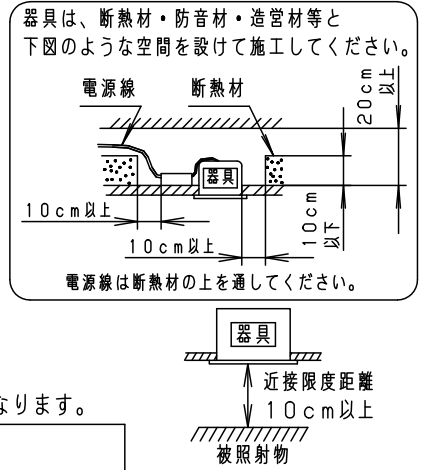



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

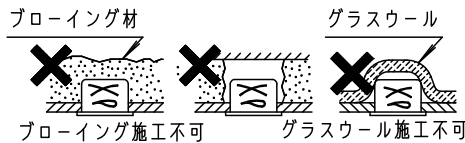


(使用上のご注意)



- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 101^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

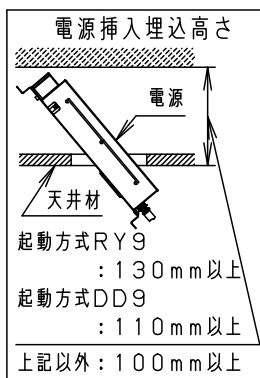

電源挿入埋込高さ



取付パネは7～25mmの天井に取付可能です

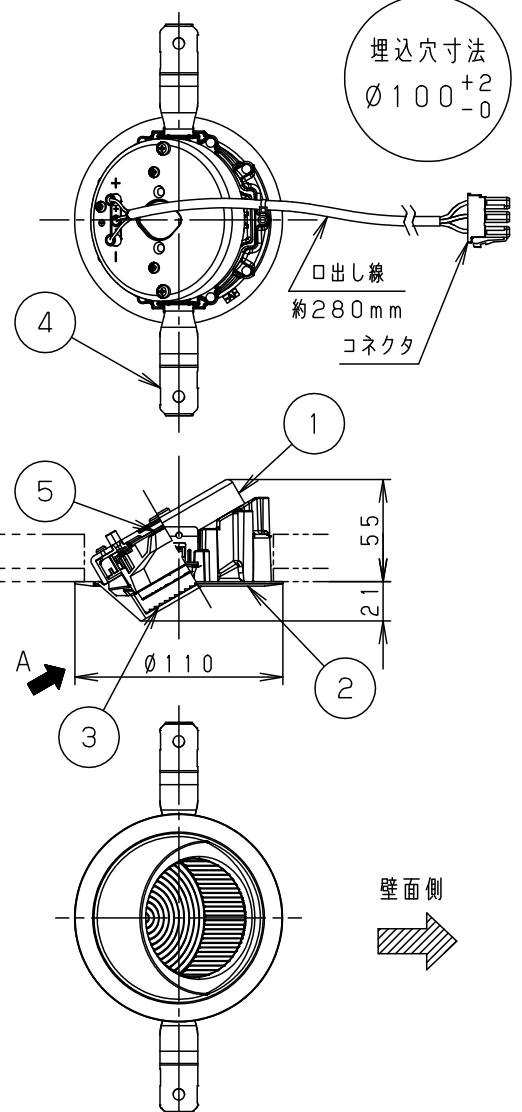

本図面は2枚1組です。 1/2

ホワイト マンセル N9.5		本図面は2枚1組です。 1/2				
器具光束	別表参照					
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	LED			品 番 NTS72242S
配 光	－	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)		
器具質量	0.4kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイトキツや薄し (一部：シルバーメタリック)	鶴 橋 田 本 堀
		1	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

タイプ	適合LED電源ユニット	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.3W	6A
	調光1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.078A		
	調光0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.074A		
	無線調光5～100%	NTS90201RY9	100V	0.161A	16.0W	6A
			200V	0.082A		
			242V	0.070A		
250形	DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V	0.159A	15.7W	-
			200V	0.080A		
			242V	0.067A		
	非調光	NTS90200LE9	100V	0.195A	19.4W	-
	調光1～100%	NTS90200LJ9	200V	0.101A		
			242V	0.088A		
	DALI-2調光 1～100%	NTS90200DD9	100V	0.202A	19.5W	-
			200V	0.103A		
			242V	0.087A		

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品番
	4				NTS72242S
	3				
	2				三 白 堀 輪 川 堀
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

