



-

(

-

取

定格電圧	消費電力	入力電流					
100V	45W	0.45A	5	バンドア	アルミ、鋼線	ブラック 全ツヤ消し N1	品名
LED	3000K Ra85		4	反射板	アルミ	銀色仕上げ	NNQ30564Z LD1
器具質量	6.4kg		3	放熱フィン	アルミダイカスト	ブラック 7分ツヤ消し N1	
特記事項 ・周囲温度35度以下でご使用ください。			2	アーム	鋼板 (t3.2)	ブラック 7分ツヤ消し N1	角棚倉
			1	本体	アルミ、鋼板	ブラック 7分ツヤ消し N1	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。


【組合せ可能な調光器、調光装置】

・調光器、調光装置に接続可能な器具台数や配線長等の詳細は、調光器の承認図や取扱説明書をご確認の上、記載にしたがってください。

■調光器（モジュール、ライトコントロールの負荷切替スイッチは、PC側に設定ください。）

●ライトマネージャークの組合せ


※モジュールの負荷切替スイッチはPC側としてください。

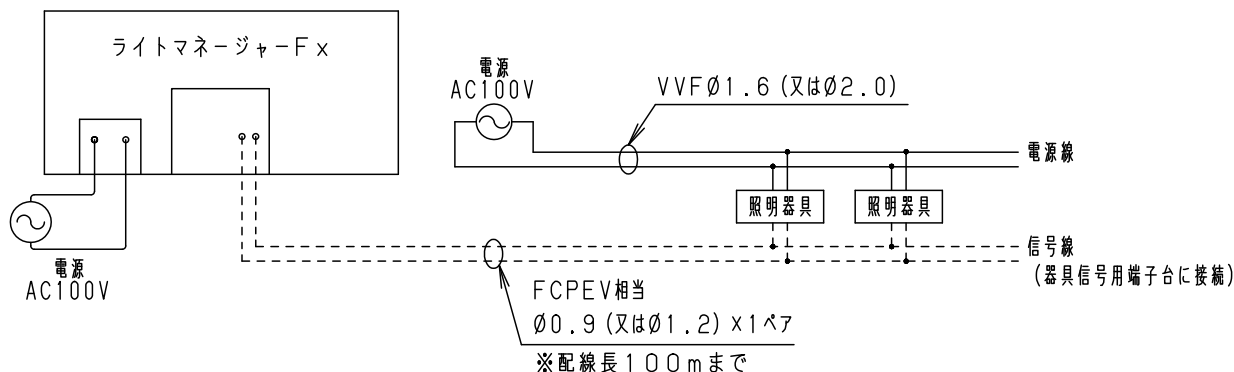

●ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）


（NQ21502、NQ21505）

※ライトコントロールの負荷切替スイッチはPC側としてください。

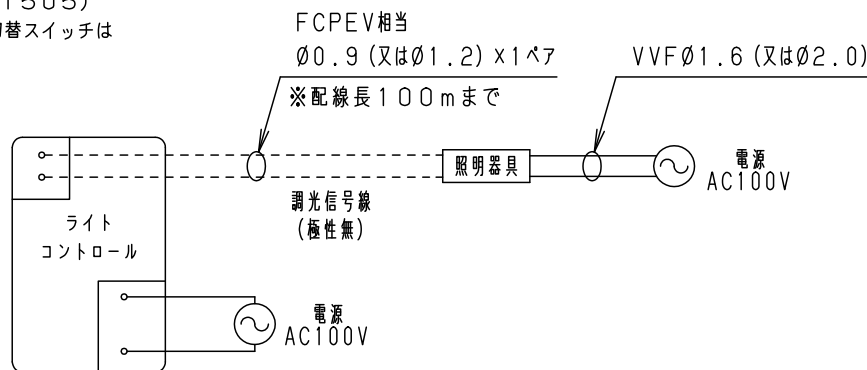

●ライトコントロール・信号線式（LED用）

（NQ20355、NQ20356）

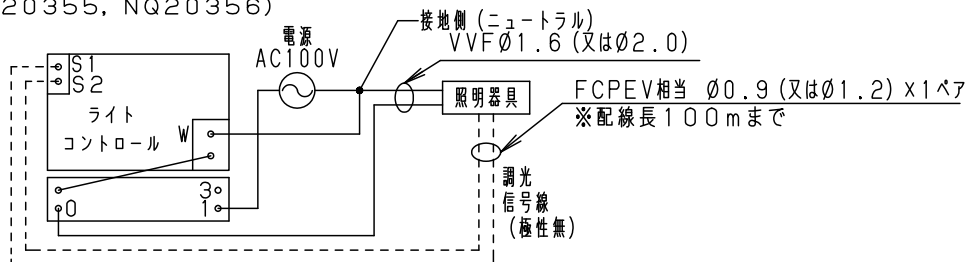

■調光装置 ※Zカット付きユニットには適合しません。

- 調光ユニットパネル（LED・インバータ（PC）ユニット内蔵仕様）
- FDUシリーズ壁据置型調光装置（PCインバータユニット内蔵仕様）
- WDUシリーズ壁付型調光装置（PCインバータユニット内蔵仕様）

（使用上のご注意）

- ・調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードのしかたに違いの出る場合があります。電源電圧の変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- ・照明器具の電源をスイッチ、ブレーカによりOFFした直後に、電源を再投入した場合、LEDが瞬時に発光することがあります。これを避けるためには、電源再投入までの時間を長く（約10秒間程）確保頂くか、又は、調光信号によるフェードイン/アウトによる点灯
- ・Zカット付きユニットでは、短時間のフェードイン/アウト操作により、上記の電源再投入と同じく瞬時発光現象が生じることがありますので、Zカット付きユニットのご使用は避けてください。
- ・LEDの調光下限域での点灯特性として、点滅のフェードレベルはフェードアウトでの消灯時より、フェードインでの点灯時の方が高くなります。このため、フェードアウトでの点灯下限で記憶したシーンは、シーン再生時に再現されないことがあります。調光下限付近のシーン記憶/再生を行う場合は、フェードインによって点灯させて、シーン記憶を

品名

NNQ30564Z LD1

特記事項

2

1

部番

部 品 名

材質・素材厚

備 考

棚 加
倉 藤

パナソニック株式会社

