


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意






- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



- 天井埋込み専用です。
指定以外の取り付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 避難口誘導灯及び別表1の適合信号装置、蓄積型煙感知器と
組み合わせて使用してください。
守られないと正しい避難誘導ができません。
- 点滅動作を停止させる場合は、
2種又は3種の蓄積型煙感知器をご使用ください。

<使用上のご注意>

- ・ご使用に際しては、事前に所轄消防署の承認を得てください。
- ・この器具をご使用の場合は、別紙結線図（FF90035C-KB）を
必ず確認してください。
- ・電線は下記を使用してください。
また、信号装置からの線長は電圧降下10%以内としてください。
電源線及び点滅信号線（AC100V）の場合
 φ1.6又はφ2.0の単線
蓄積型煙感知器接続線、
上下階連動停止信号線及び点滅信号線（DC24V）の場合
 φ0.9又はφ1.2のCPEV線
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

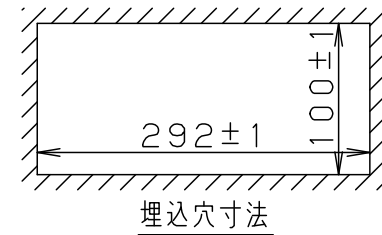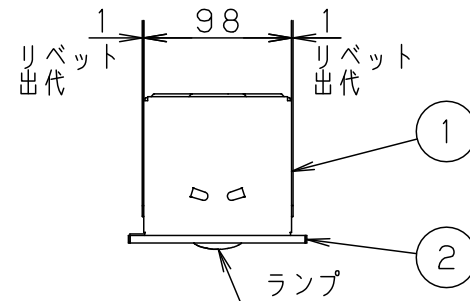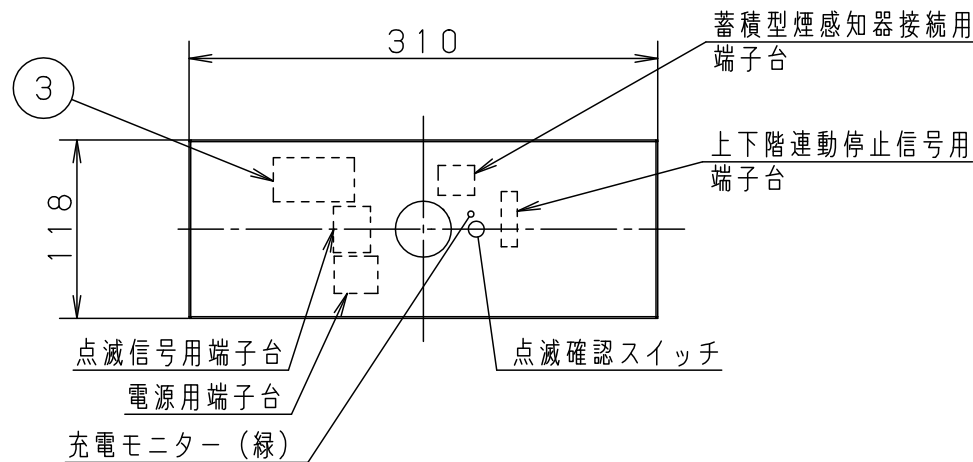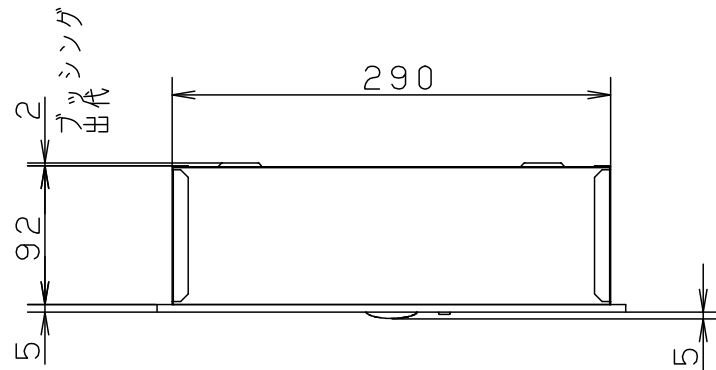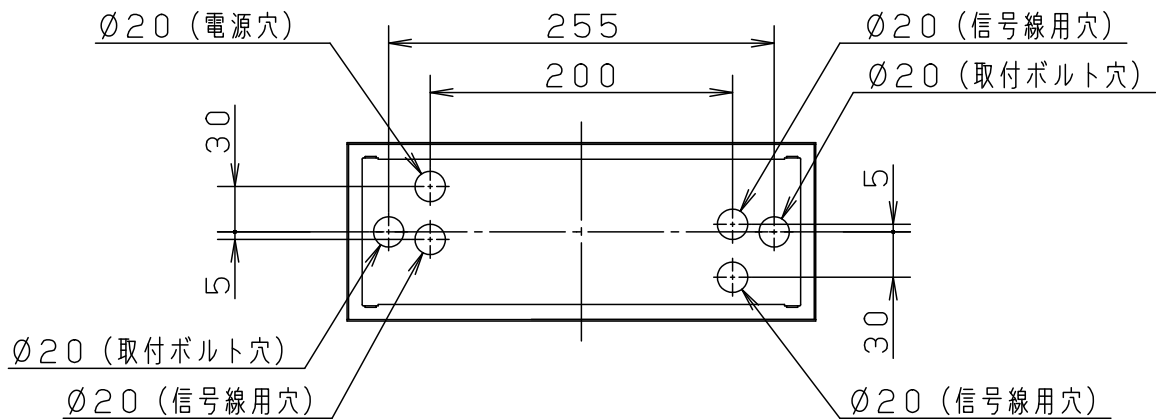

誘導灯用点滅装置

型式認定番号
FIE1-1015


注) 本体取付の為、取付ボルトの引込みしろは
天井面より12~30mmにしてください

点滅光源		LED		適合品は下記の承認図をご覧ください。				<別表1>	
点滅周期		2回/秒		信号装置		適 合 品 番			
点滅信号		停止時：AC100V/DC24V 動作時：0V				FF90023、FF90024K、FF90028K			
点滅信号 入力電流		AC100V時：16mA DC 24V時： 6mA		蓄積型 煙感知器	ヘッド	2種：BV454728		3種：BV455728	
					ベース	露出型：BVK4010		埋込型：BVK4017	

ホワイ ト マンセル N9.5		6								
LED	常 時：消 灯 非 常 時：点 滅	5				品 番	電池内蔵型 FF90035C			
		4								
器具質量	1.5kg	3	蓄 電 池	7.2V 1300mAh	FK765	図 番	FF90035C-K		橋 陣 本 内	
特記事項		2	カ バ ー	銅板 (t1.0)	ホワイ ト 3分ツヤ有リ (メラミン塗装)					
		1	本 体	亜鉛銅板 (t0.6)		単位：mm		第三角法		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

結線図

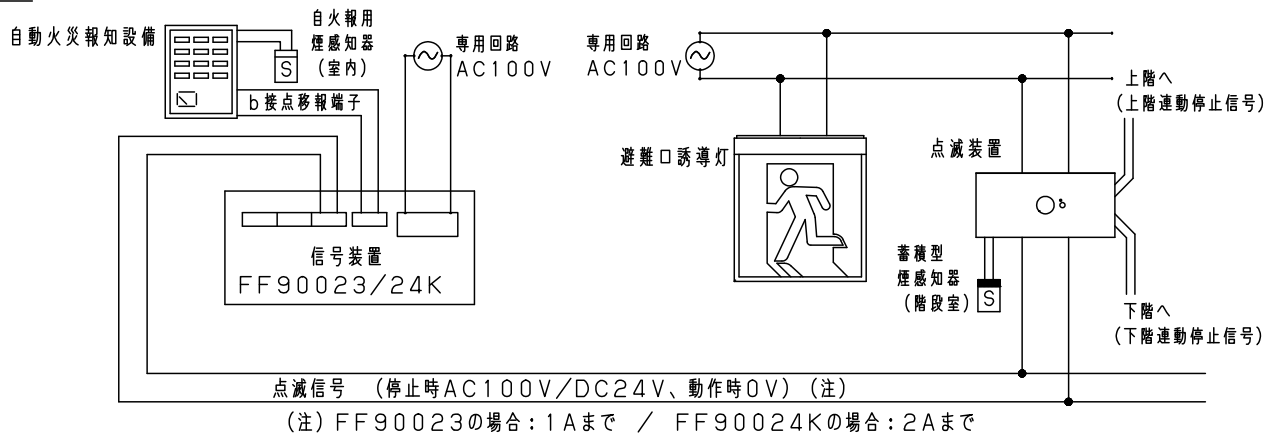

・FF90028Kを用いて地区別点滅もできます。

取付例

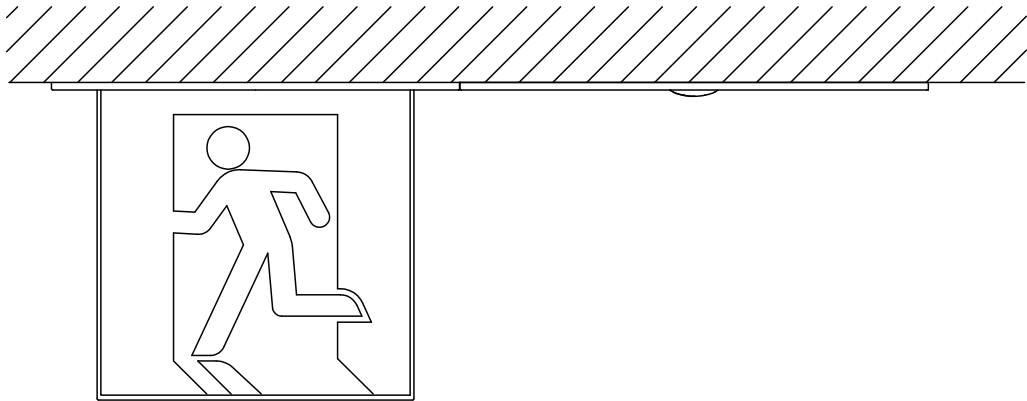

・常時および非常時の基本動作は以下の通りです。

商用電源 点滅ランプ	（常時）火災信号なし		（非常時）火災信号あり		
	通電時	停電時	通電時	停電時	蓄積型煙感知器による停止信号あり
	消灯		点滅		停止＊2

（＊2）蓄積型煙感知器による停止信号を受けると、点滅装置の点滅が停止します。
連動させている場合、その上階の点滅装置も点滅が停止します。

品番	誘導灯用点滅装置（結線図） FF90035C		
図番	FF90035C-KB	橋本	陣内
単位：mm			
パナソニック株式会社			