

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。コンクリート
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上）腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ソーラーライト以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 太陽電池が必ず南側を向くように設置してください。太陽電池の位置は360度回転調整可能です。
- 灯具と蓄電池ボックスの位置関係は、購入後変更できません。ご購入前にご確認ください。
- この商品は定期的な保守点検が必要です。工事店様又は当社営業所にご相談ください。
- 各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
- 適合するアンカーフレームは品種によって異なる場合がありますので、必ず品番をご確認ください。


この商品はJIL5510「ソーラーライト」適合器具です。

(一社) 日本照明工業会
評 定 JIL 5510
ソーラーライト

型式評定番号: AS1-013


※この規格によるソーラーライトは、
昭和45年建設省公示第1830号の適用外です。

即時点灯性（切替動作性能）	・5分以内に蓄電池点灯へ切替
照度0.1lx以上の確保	・地表面照度最低0.1lxを確保 ・地表面の直下近傍1lxを確保



取付寸法図

光源寿命 60000時間

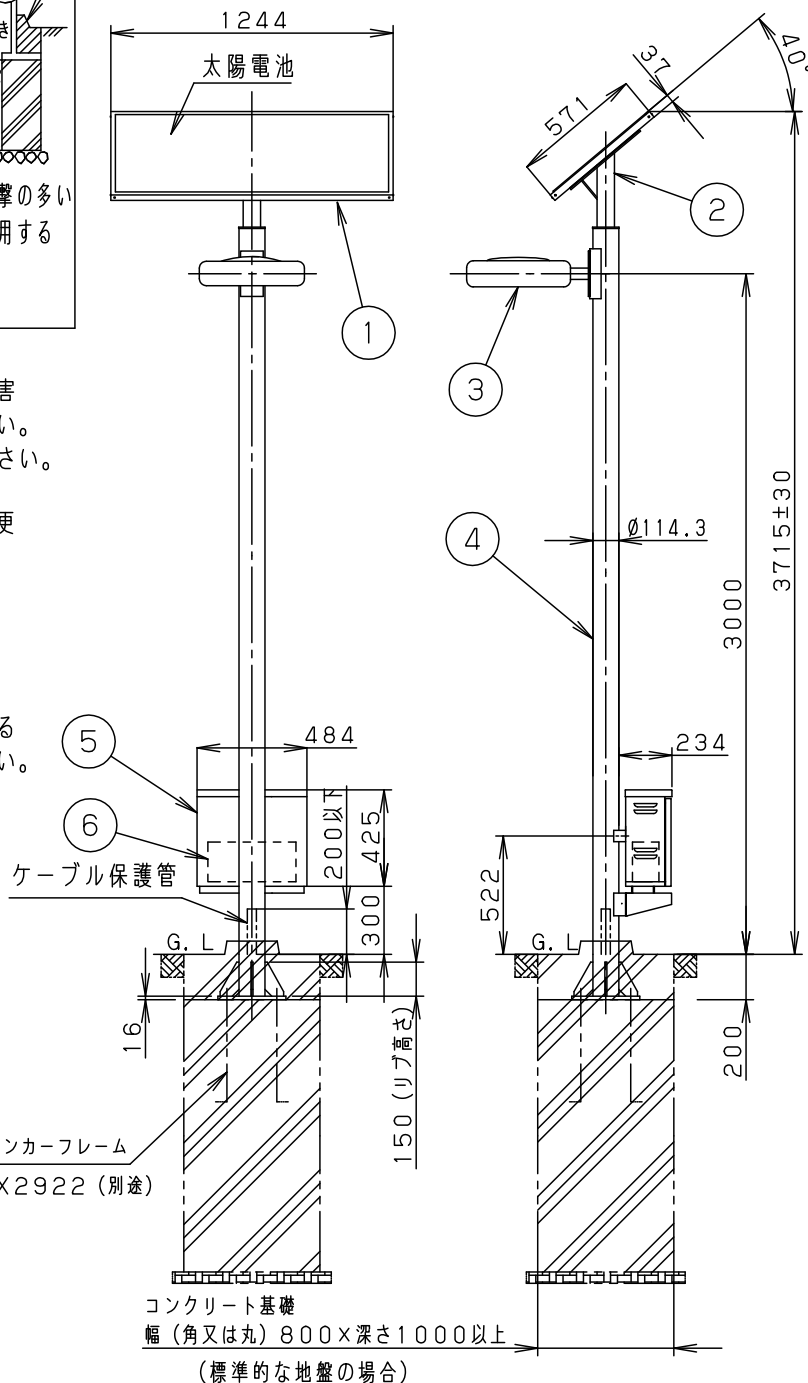

商用電源併用形ソーラーライト

器具光束	1695lm	6	蓄電池	YKX40760	シール鉛蓄電池	品名 ソーラーライト XYSL41PB52Z (寸法図)LE7
LED	昼白色(5000K、Ra70)	5	蓄電池ボックス	YKX40892LE7 (制御ユニット内蔵)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	
W・数	6.4W×2	4	ポ－ル	YDX5101HN	溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
器具質量	125.3kg	3	灯 具	NNY22012K	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
特記事項 ・本図は3枚1組です。 ・点灯可能時間はXYSL41UB52Z-KG* を参照ください。		2	太陽電池パネル取付台	YKX40543	溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	河 岸 野 下
		1	太陽電池パネル	YKX40541	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

1.4時間固定

時間設定可能 (蓄電池 + 商用電源)

時間設定可能 (蓄電池)

蓄電池点灯時間 商用電源点灯時間

フル点灯 セーブ点灯

点灯 切替 消灯


設置地域により、設定可能な最長点灯時間（フル点灯時間（蓄電池））が異なります。
セーブ点灯は時間設定ができません。

【ご注意】

- ポール設置にはポールを中心として半径0.8m以上のスペースが必要です。
- 太陽電池－蓄電池ボックス間の電線（10m、外径 $\phi 8$ 、 2mm^2 、2心）
灯具－蓄電池ボックス間の電線（4m、外径 $\phi 7$ 、 0.75mm^2 、3心×2本）
は装着されています。
- 蓄電池－制御ユニット間の電線（1.4m、外径 $\phi 3.6$ 、 2mm^2 、赤・白各1本）
は蓄電池ボックスに同梱されています。

【設置条件】

- 太陽電池は必ず南側に向け、日中、日陰にならない場所に設置してください。
太陽電池の位置は360度調節可能です。

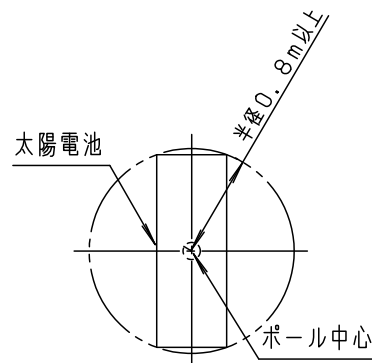

悪い例：木のかげ



悪い例：ビルの横（冬場に日陰になる）

- 蓄電池電源での地域別点灯可能時間一覧表は、XYSL41UB52Z-KG*をご参照ください。
- 点灯可能時間範囲内であっても、その地域の気象条件、山間部や建物・樹木等の影になる場所では
十分な日射量が得られない場合があります。設置場所の選定にご注意ください。
- 十分な日射量が期待できない場所では点灯時間設定を少なくする必要があります。設定時間はお問い合わせください。
- 点灯時間の設定は、設置地域の設定可能時間以上にしないでください。
蓄電池短寿命の原因となります。
- 太陽電池に積雪する時期は、充電不足となります。
・除雪を行い、点灯時間の設定を短くしてください。
- 蓄電池はYKX40760を使用しています。下記の点に御注意ください。
 - ・蓄電池の補液は不要です。寿命の際には蓄電池交換が必要です。交換の目安は約5年です。
使用条件により短くなる場合があります。
 - ・蓄電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化しますが、蓄電池を交換せずに長時間使用した場合、
蓄電池の経年劣化により所定の点灯時間・蓄電池容量を確保できなくなる可能性があります。
 - ・長期間ご使用にならなかった蓄電池は自然放電をしている場合があります。
 - ・蓄電池には通常使用状態で充電が行われますので、蓄電池への直接の充電は不要です。
 - ・蓄電池の蓄電容量は、設置環境・点灯時間・使用期間により変わります。保証する値ではありません。
 - ・蓄電池を廃棄する場合、その地域の産業廃棄物処理手続きに従ってください。

【定期点検のお願い】

- 定期的な点検と4～6年ごとの蓄電池交換が必要です。
蓄電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化しますので、6ヶ月に1回は蓄電池による点灯及び
点灯持続時間の確認を行ってください。蓄電池を交換せずに長期間使用した場合、蓄電池の経年劣化により
所定の点灯時間が確保できなかったり、災害時に点灯しない可能性があります。

特記事項

- ・本図は3枚1組です。
- ・点灯可能時間はXYSL41UB52Z-KG*
を参照ください。

品名
ソーラーライト
XYSL41PB52ZLE7
(仕様・定格) 2/2

林 尾身

パナソニック株式会社

