

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 壁埋込取付専用器具です。
指定以外の取付はしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 点滅形誘導灯です。
別表1の適合信号装置と組み合わせて使用してください。
守られないと正しい避難誘導ができません。
- 点滅動作を停止させる場合は、
2種又は3種の蓄積型煙感知器をご使用ください。



<使用上のご注意>

- ・この器具は、常時連続点灯して使用してください。
常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
- ・この器具をご使用の場合は、別紙結線図（FA20331-KB）の
配線方法を必ず参照願います。
- ・電線は下記を使用してください。
また、信号装置からの線長は電圧降下10%以内としてください。
電源線： $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$ の単線
信号線：AC100Vの場合 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$ の単線
DC 24Vの場合 $\phi 0.9$ 又は $\phi 1.2$ のCPEV線
- ・点滅ランプ用蓄電池の自己点検機能は有しておりません。
カセット式ランプ用蓄電池と同時に必ず交換してください。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・コンクリート壁に取付ける場合は別売の取付ボックスをご用意願います。
- ・取付ボックスを使用しない場合の埋込穴寸法および寸法公差は
 $284 \pm 1 \times 309 \pm 1$ です。それ以上になりますと埋込穴が
本体からはみ出す場合がありますのでご注意願います。
- ・木ネジで取付けられる場合は、野縁等で取付部の強度を確保してください。




定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.091A
消費電力	4.8W

点滅光源	LED
点滅周期	2回/秒
点滅信号	停止時：AC100V/DC24V 動作時：0V
点滅信号 入力電流	AC100V時：16mA DC 24V時：6mA


LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、
自動的に定格時間非常点灯し、カセット式ランプ用蓄電池の状況を
自己点検し、結果を充電モニター（緑）で表示させます。

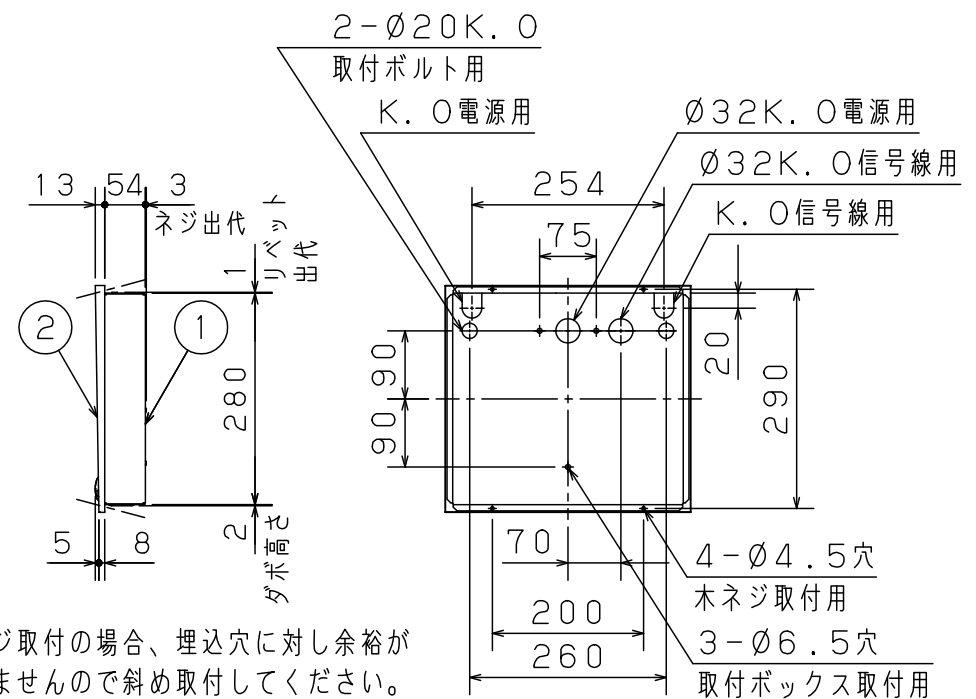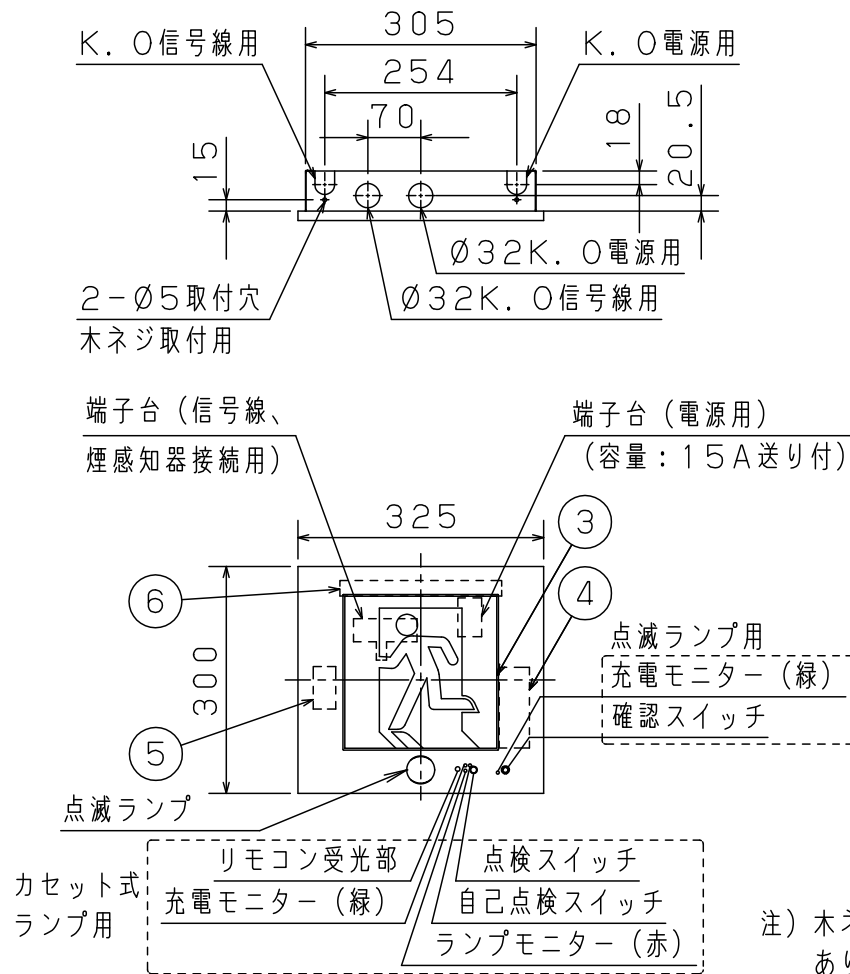

注) 木ネジ取付の場合、埋込穴に対し余裕がありませんので斜め取付してください。



適合品は下記の承認図をご覧ください。

<別表1>

		適合品番	
表示板		FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008	
信号装置		FF90023、FF90024K、FF90028K	
蓄積型 煙感知器	ヘッド	2種：BV454728	3種：BV455728
	ベース	露出型：BVK4010	埋込型：BVK4017
取付ボックス		FK21712	
リモコン		FSK90910K 〔チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。〕	

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	カセット式ランプ	ポリカーボネート	クールホワイト	品番	電池内蔵型 FA40301			
適合ランプ	FK91220 (LED内蔵)	5	点滅ランプ用蓄電池	7.2V1300mAh	FK765		図番	FA40301-K3		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
W・数	常時・非常時：2W×1	4	カセット式ランプ用蓄電池	2.4V 700mAh	FK731					
器具質量	2.7kg (表示板含)	3	表示板		(別売)					
特記事項		2	枠	銅板 (t0.6)	クールホワイト	単位：mm		第三角法		
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.6)						
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社				

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません