


安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付、天井直付、傾斜天井、補強のない天井、ロックウール等の柔らかい天井には取付けしないでください。指定外取付は、火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 被照射面とは50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。





電源線は断熱材の上を通してください。



（使用上のご注意）

- ・必ず本体品番と枠品番を組み合わせでご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND9940SS-KG*」をご参照下さい。
- ・周囲温度は-10～40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。50℃以上では使用できません。予めご了承ください。
- ・傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井用枠（別売）と組み合わせてご使用ください。
- ・体育館などボール等の衝撃を受ける場所では使用できません。
- ・落下防止ワイヤーは必ず取付位置範囲内に取付けてください。

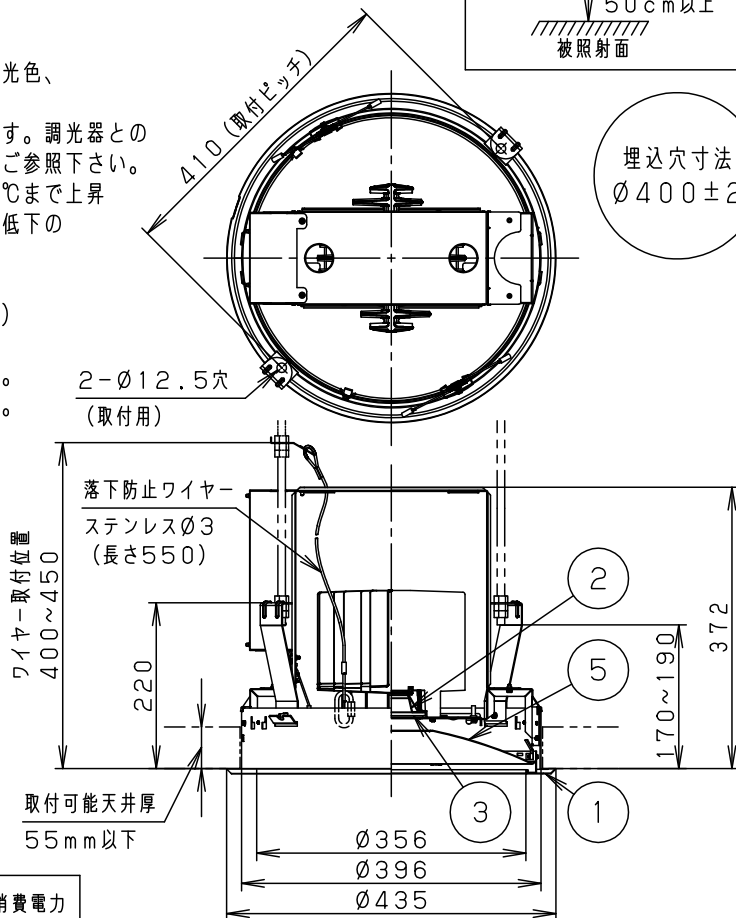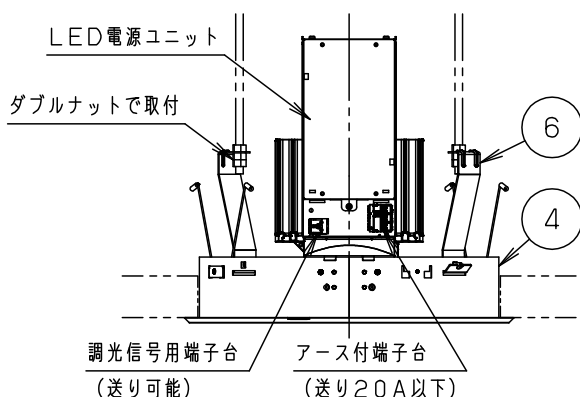

本体品番	下面開放枠品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN97980S	NNK00600W	100V	1.39A	138.3W
		200V	0.70A	138.3W
		242V	0.58A	138.3W

適合オプション（別売）	
品名	品番
傾斜天井用枠15度	NK09915Z
傾斜天井用枠20度	NK09920Z

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	18820lm	6	吊り金具	亜鉛鋼板（t1.6）	
LED	昼白色（5000K Ra70）	5	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
配光	拡散タイプ（65°）	4	取付枠	亜鉛鋼板（t1.2）	
器具質量	8.3kg	3	パネル	ガラス（t4.0）	透明
特記事項		2	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
		1	枠	鋼板（t1.0）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

品名
高天井ダウンライト
XND9940SS

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

【組合わせ可能調光器】


- 信号線式ライコン（LRタイプで使用）
- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（LR側で使用）
※NQ21535Zなど（起動方式LZ）と組み合わせて使用しないでください。フェードのしかたが異なります。
- ライトマネージャーF×（PC側で使用）+信号変換インターフェース・信号線式LED（LR）用
- セパレートセルコン

【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時に電源OFF/ONしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
- ライトマネージャーF×+信号変換・信号線式LED（LR）用と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。
 - ・器具の電源をONした状態で調光器の電源をON・OFFすると、瞬間的に消灯することがあります。

結線方法 * 接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の場合
（LR側で使用する事）

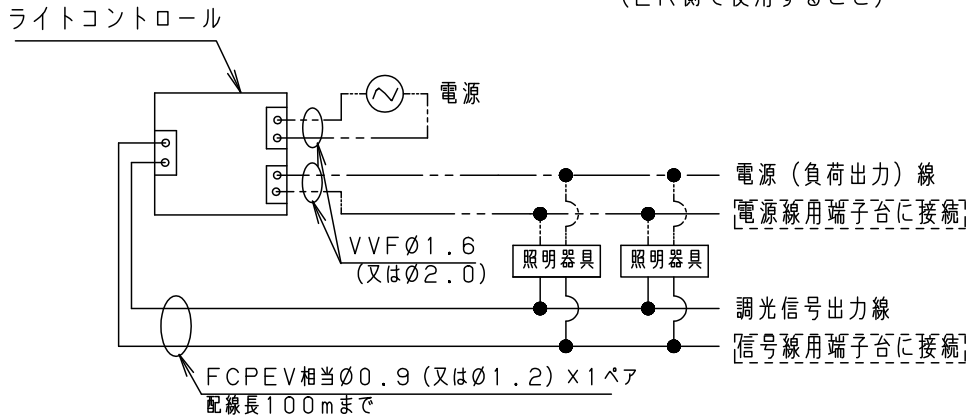

注) ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

特記事項	5				品名
	4				高天井ダウンライト
	3				XND9940SS
	2				生産終了品
	1				本器具は製造できません
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

