


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

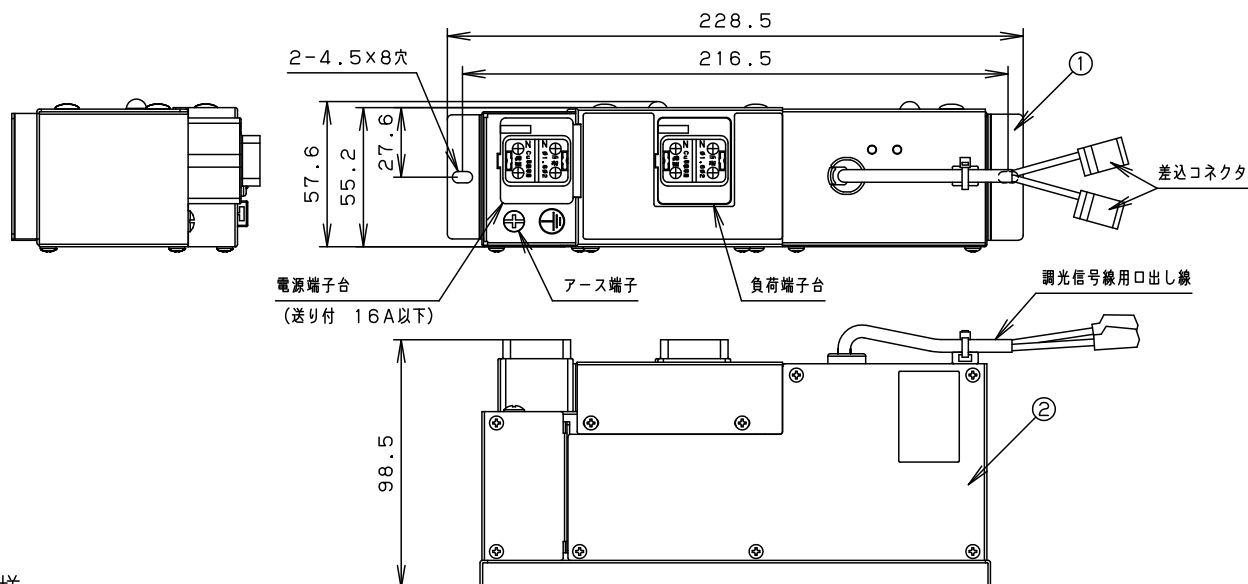

仕様

定格電圧	AC100~242V 50/60Hz	適合コントローラ	ライトマネージャ-Fx (NQ28841K, NQ28861K) ※1
使用温度範囲	0~35℃ (結露なきこと)		信号線式ライコン (電源スイッチ付) (NQ21506, NQ21516, NQ21526) ※2
定格電流	7A		

※1：1台あたり負荷2台分として計算してください。 ※2：最大4台まで接続可能です。

＜適合負荷＞

当社製LED照明器具（非調光）、当社製インバータ照明器具（非調光）、当社製電球形蛍光灯、当社製LED電球（非調光）、白熱灯、当社製ダウントランス付照明器具

※コントローラの設定はPCモードに設定してください。


⚠ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を定格容量以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- ・ 本器の出力にコンセントを接続しないでください。
- ・ 点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、点検口（□150mm以上）より設置してください。（埋め込み深さは170mm以上必要です。）
- ・ 単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- ・ 他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- ・ 制御盤などの内部には設置できません。必要な場合は専用の調光ボックス（NQL69101）を使用してください。

＜結線方法＞

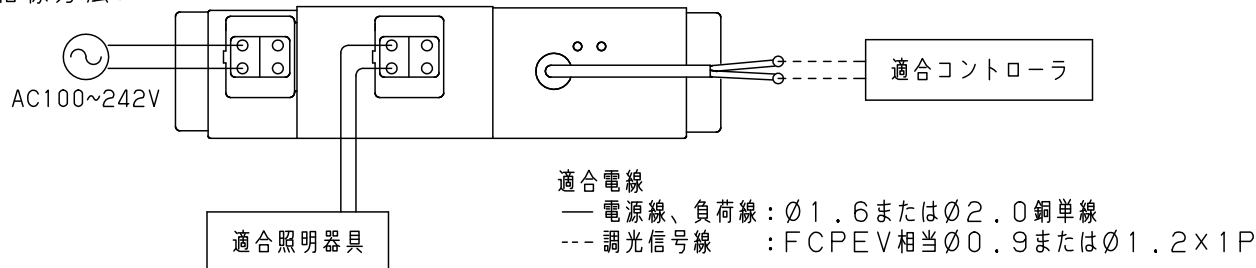

		5				品 番 NQL10131 信号変換インターフェース ・ON/OFF用
		4				
器 具 質 量	0 . 6 k g	3				村 上 奥 野
特 記 事 項		2	カバ ー	銅 板 (t 0 . 6)		
		1	ベ ー ス	銅 板 (t 1 . 0)		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	

