


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

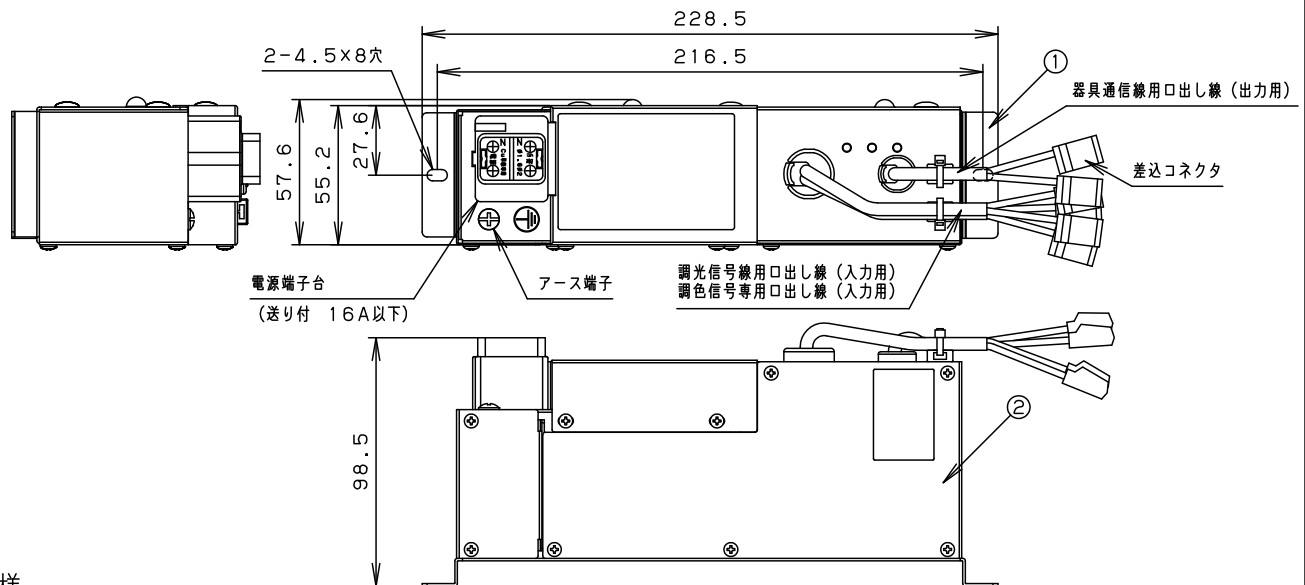

仕 様

定格電圧	AC100~242V 50/60Hz	接続台数	32台まで
使用温度範囲	0~35℃（結露なきこと）		

＜適合コントローラ＞

NQ28841K、NQ28861K（ライトマネージャーF×）

※本器1台あたり負荷4台分としてライトマネージャーF×の負荷台数を計算してください。

NQ21506、NQ21516、NQ21526、NQ21306（信号線式ライコン（電源スイッチ付））

※本器は最大4台まで接続可能です。

ツマミ操作で消灯はできません。消灯の際は照明器具の電源をOFFにしてください。

＜適合負荷＞

当社製アレンジ調色タイプLED照明器具（起動方式：DK）

※PCモードに設定してください。

⚠ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気が多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- 照明器具には調光／調色範囲が設定されていますので、その範囲内で使用してください。
（範囲外で使用すると指定の調光率・色温度で点灯しなかったり、色温度操作時に一旦消灯したりするなど正常に動作しません。）
- 点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、点検口（□150mm以上）より設置してください。
（埋め込み深さは170mm以上必要です。）
- 単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- 他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- 制御盤などの内部には設置できません。必要な場合は専用の調光ボックス（NQL69101）を使用してください。
- 器具通信線の総配線長は300m以下にしてください。
- 器具通信線は一筆書き配線で接続してください。（途中で分岐して接続することはできません。）


		5				品 番 NQL10151 信号変換インターフェース ・アレンジ調色用
		4				
器 具 質 量	0.6kg	3				村 上 奥 野
特 記 事 項		2	カバ ー	銅板（t0.6）		
		1	ベ ー ス	銅板（t1.0）		
部 番		部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。


< 結線方法 >

● ライトマネージャ-Fxと接続する場合

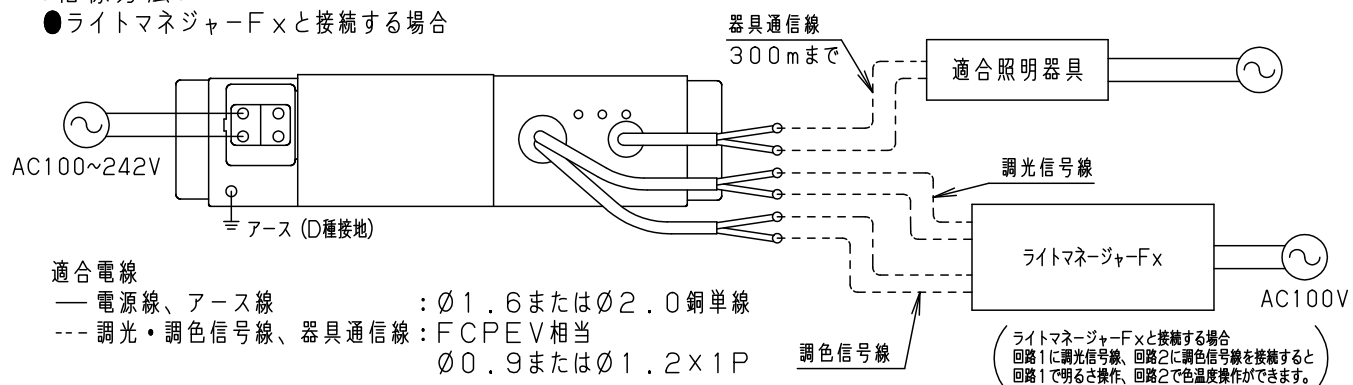

● 信号線式ライコン（電源スイッチ付）と接続する場合

ツマミ操作では消灯できません。消灯の際はライコン（どちらでも可）のスイッチで消灯してください。
調光信号線を接続したライコンは明るさ操作、調色信号線を接続したライコンは色温度操作が可能になります。

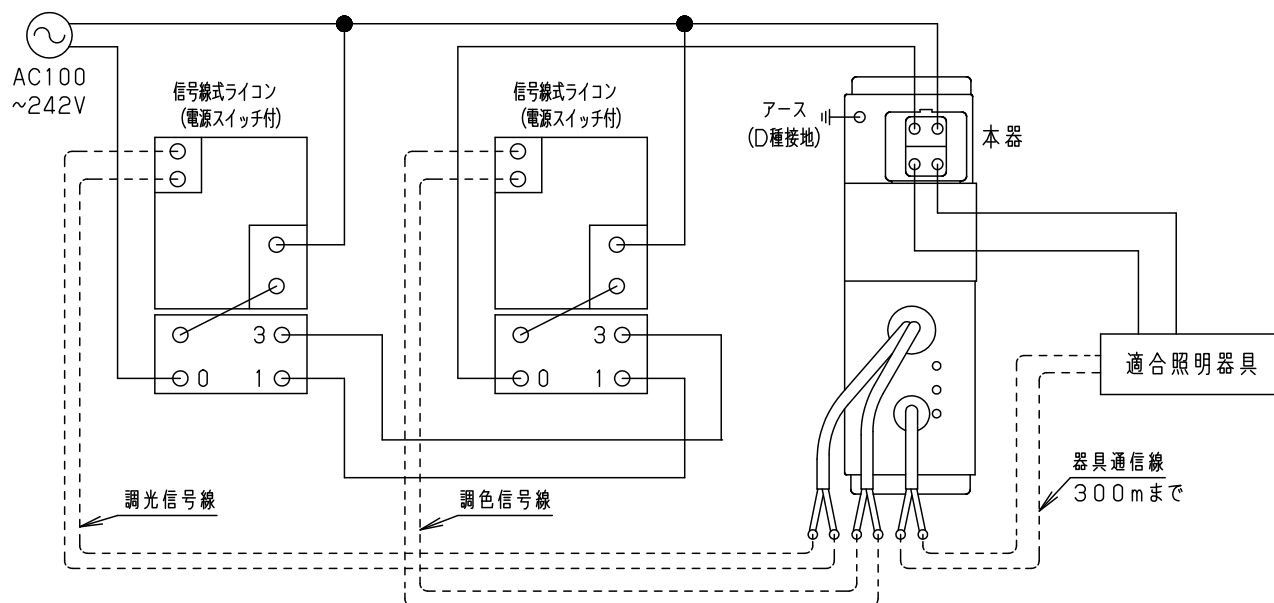

品番
NQL10151
信号変換インターフェース
・アレンジ調色用

村上 奥野

パナソニック株式会社