


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

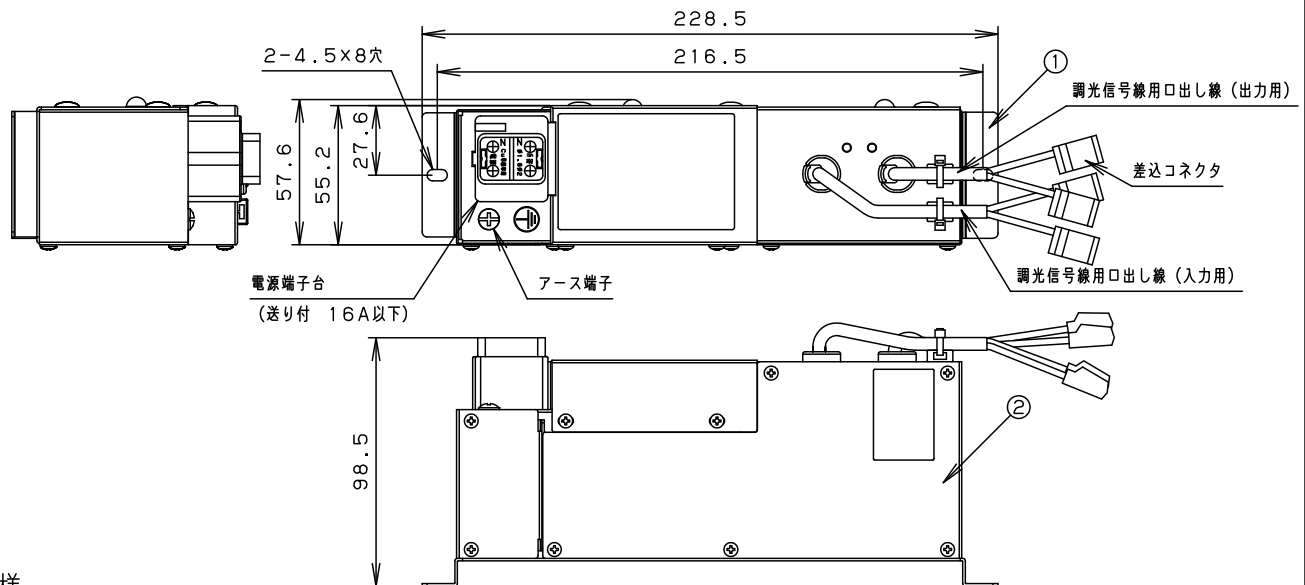

仕様

定格電圧	AC100~242V 50/60Hz	適合コントローラ	ライトマネージャ-Ｆx (NQ28841K、NQ28861K) ※1 信号線式ライコン (電源スイッチ付) (NQ21506、NQ21516、NQ21526) ※2
使用温度範囲	0~35℃ (結露なきこと)		
接続台数	50台まで		

※1：1台あたり負荷2台分として計算してください。 ※2：最大4台まで接続可能です。

＜適合負荷＞

当社製信号線式連続調光型LED照明器具（起動方式：LR）

※コントローラの設定はPCモードに設定してください。


⚠ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を定格容量以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- 点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、点検口（□150mm以上）より設置してください。（埋め込み深さは170mm以上必要です。）
- 調光特性が異なるため、同じ起動方式の照明器具を接続してください。
- 単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- 他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- 制御盤などの内部には設置できません。必要の場合は専用の調光ボックス（NQL69101）を使用してください。

＜結線方法＞

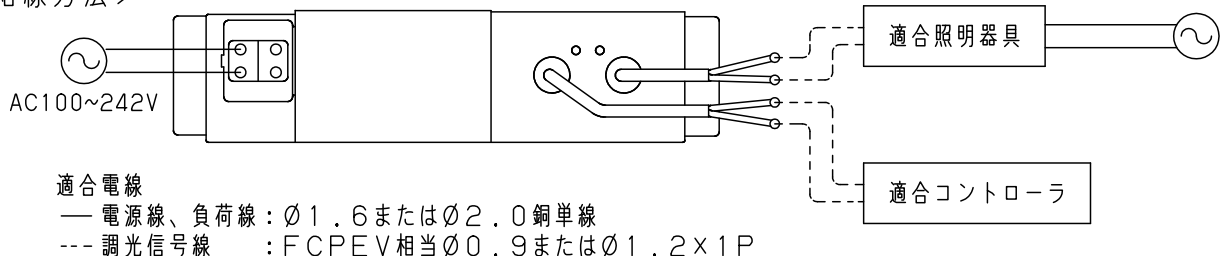

適合電線

— 電源線、負荷線：φ1.6またはφ2.0銅単線

--- 調光信号線：FCPEV相当φ0.9またはφ1.2×1P

		5				品番 NQL10161 信号変換インターフェース ・信号線式LED (LR) 用
		4				
器具質量	0.6kg	3				
特記事項		2	カバー	銅板 (t0.6)		川村奥 島上野
		1	ベース	銅板 (t1.0)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社

