

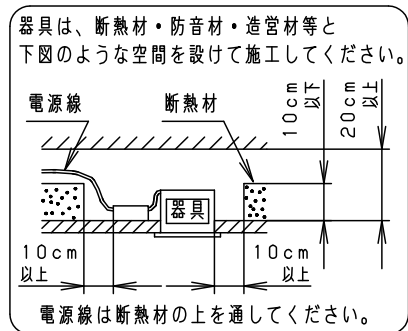
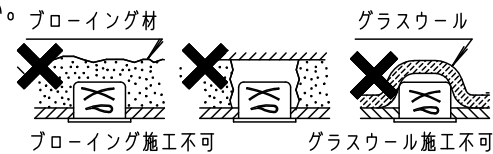
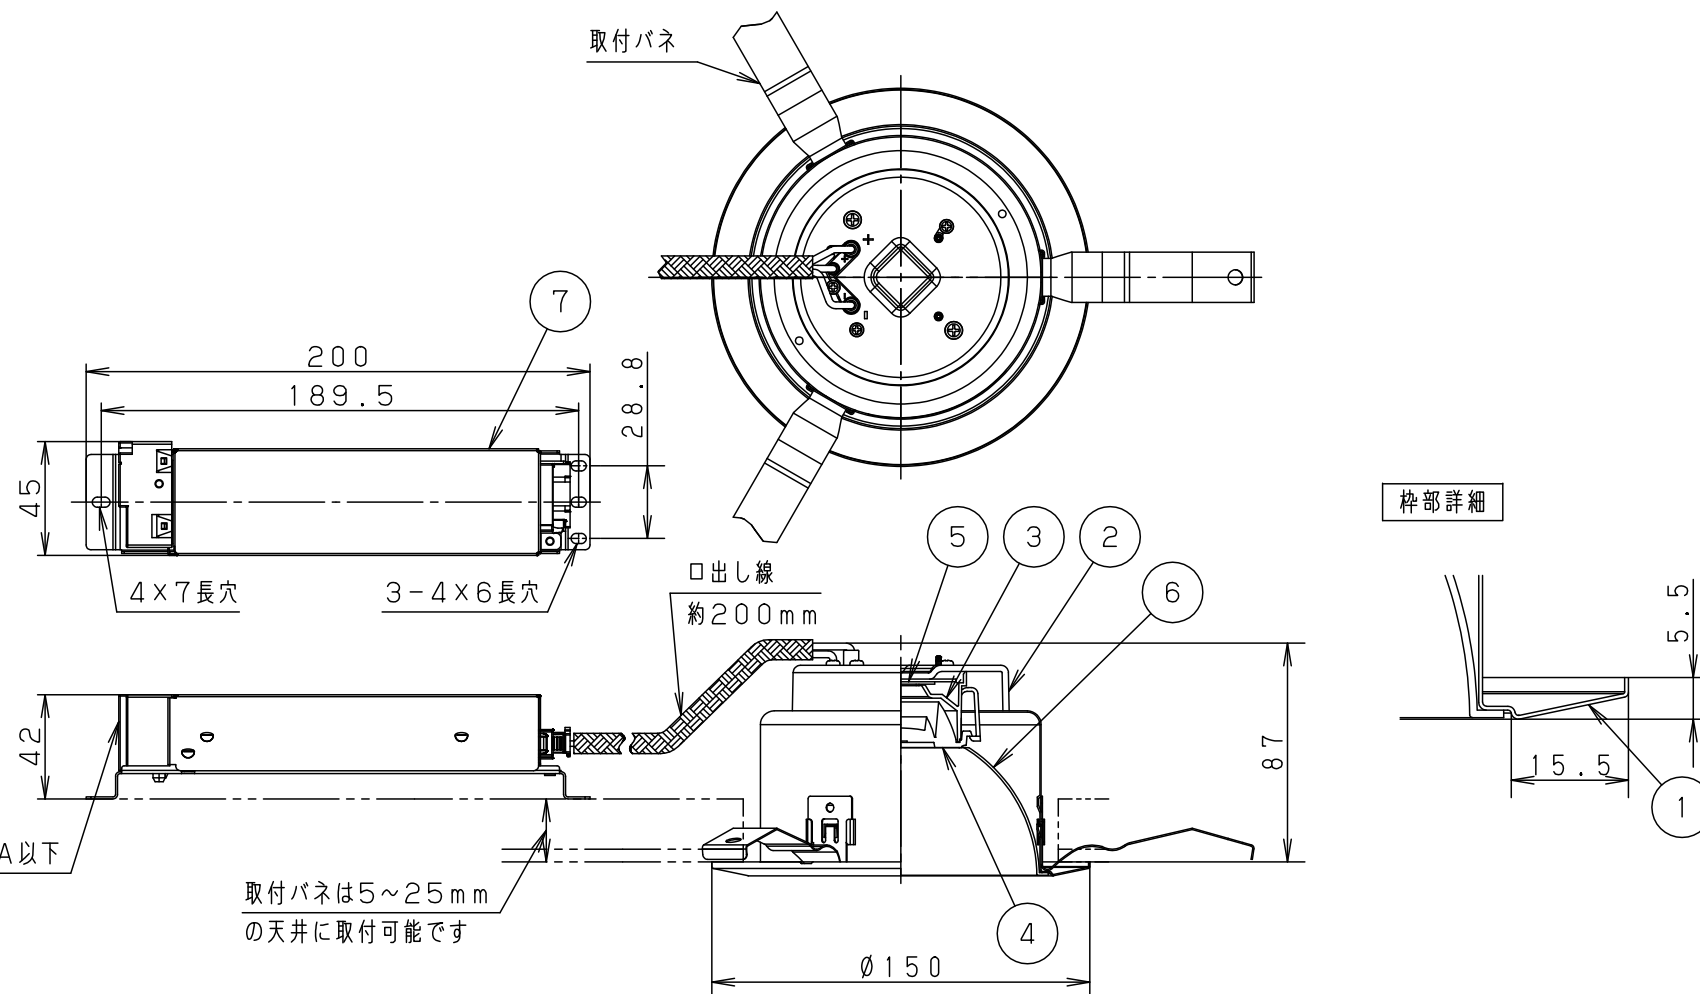



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
-



断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。



	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1056WNLE9	NDN28510W	NNK10001NLE9	100V	0.074A	7.0W
				200V	0.038A	
調光	XND1056WNLJ9	NDN28510W	NNK10001NLJ9	242V	0.034A	

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・石膏ボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 128^{+2}_0$ としてください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 **XND-LJ9-KG*** をご参照ください。
- ・突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法

$\varnothing 125^{+2}_{-0}$

＜適合リニューアルプレート＞

NNN80004Z

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	995lm
L E D	昼白色(5000K Ra85)
配 光	広角タイプ
器具質量	0.7kg(灯具:0.4kg、電源:0.3kg)

特記事項

7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	ホワイ ト 半つや消し ポリ エ ステ ル 粉体塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイ ト
2	本体	FM材 (t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛銅板 (t0.5)	ホワイ ト 半つや消し ポリ エ ステ ル 粉体塗装

部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
--------	-------	--------	-----

品名	ダウンライト XND1056WN
----	---------------------

図番	XND1056WN-K1	鶴	平	堀
----	--------------	---	---	---

单位: mm

第三角法

鶴 平 堀
田 岡 田

パナソニック株式会社