



- ブローイング材 グラスウール
- ✕ ✕ ✕
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線は断熱材の上を通してください。

近接限度距離
10 cm 以上

器具


被照射物

調光器との組み合わせについては別紙 **XND2561PN-KG*** をご参照下さい。

図となります。

埋込穴寸法
Ø150⁺

い。



枰部詳細

Technical drawing of a stepped profile. The vertical step height is dimensioned as 5. The horizontal distance from the start of the step to the end of the profile is dimensioned as 22.

＜適合リニューアルプレート＞

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND2561PNLE9	NDN22620	NNK25010NLE9	100V	0.200A	19.3W
				200V	0.101A	19.3W
調光	XND2561PNLJ9	NDN22620	NNK25010NLJ9	242V	0.085A	19.3W

器具光束	1820lm
LED	昼白色(5000K Ra85)
配光	拡散タイプ
器具質量	0.9kg (灯具:0.6kg、電源:0.3kg)
特記事項	

※この図面は、調光タイプを使用する場合の説明です。

【組合わせ可能調光器ほか】


- 信号線式ライコン（Hfタイプで使用）
- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（Hf側で使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・信号線式LED用
※36台以上接続する場合
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・ON/OFF用
※36台以上接続する場合
- リビングライコン
- セパレートセルコン

【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時にON/OFFしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
 - ・ライトマネージャF×と組合わせて使用した場合、フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。

結線方法 * 接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の場合
（Hf側で使用するこ

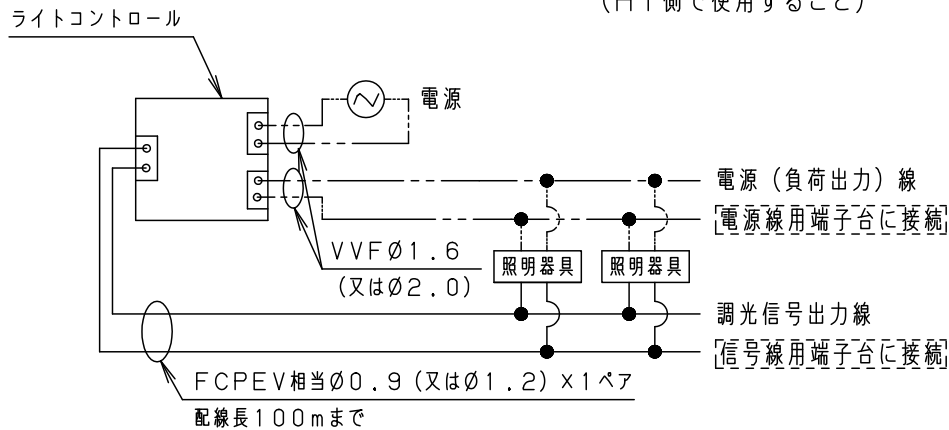

注) ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

特記事項	5				品名
	4				ダウンライト
	3				XND2561PN
	2				鶴井池
	1				田川田
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

