⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

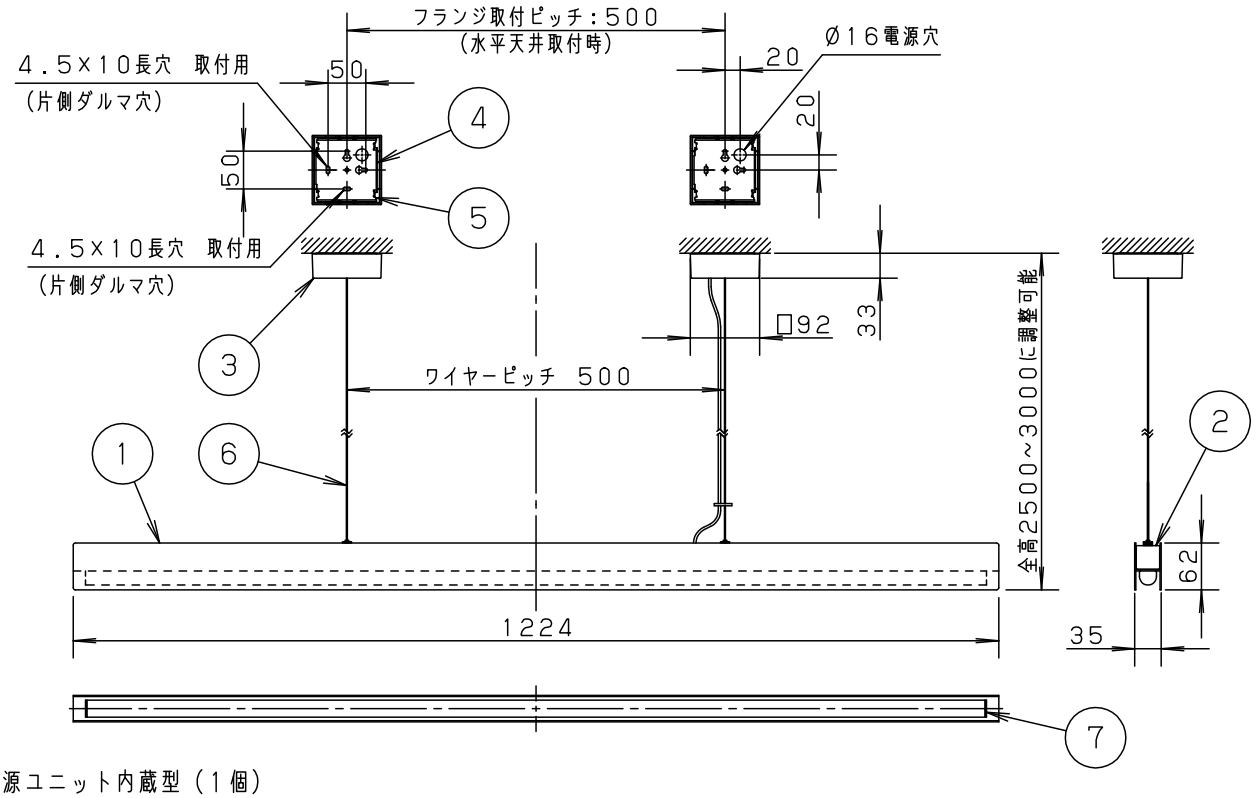

・電源ユニット内蔵型（１個）

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用です。傾斜天井に取り付ける場合は右図の指示に従ってください 指定外取付けは落下の原因となります。
- 起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール・遅れスイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

※フックが傾斜の下側になるよう取付けてください。

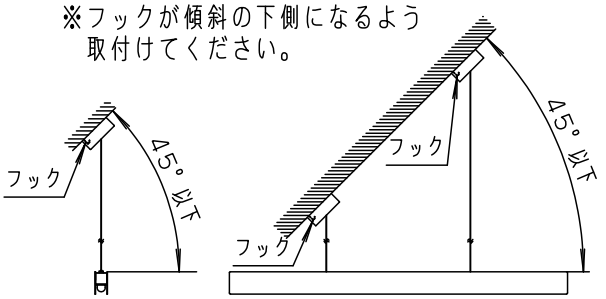

※４５°を超える傾斜天井には取付けないで下さい。

＜使用上のご注意＞
- ＬＥＤや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ライトコントロールと接続する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量以下かつ接続可能台数までご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個までご使用ください。（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- 起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合わせて１～１００％調光ができます。
- 傾斜天井への施工時は、施工説明書ＳＬＢ１７１７７ＬＢ１－ＫＨ＊2／3 3／3の＜傾斜天井への施工上のご注意＞をご確認下さい。

本図面は３枚で１組です。 1／3

定格電圧	入力電流	消費電力	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
AC100V	０．２３A	２３．０W	7	カバー	ポリカーボネート	乳白	
			6	ワイヤー	ステンレス鋼線（Ø1.2）		
ＬＥＤ	電球色（2700K 高演色Ra93）		5	フランジ取付板	亜鉛鋼板（t１．０）		品番
器具光束	１９００ｌｍ		4	フランジ	亜鉛鋼板（t１．０）		SLB17177LB1
器具質量	２．９ｋｇ		3	フランジカバー	ＡＳＡ	ホワイト	
特記事項			2	取付板	鋼板（t１．０）	ホワイト	今畑
			1	本体	アルミ押出材	ホワイト	岡岡

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

ＣＳＯ

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

SLB17177LB1-K

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜傾斜天井への施工上のご注意＞

・傾斜天井に対して灯具を水平に取付ける場合の取付寸法。

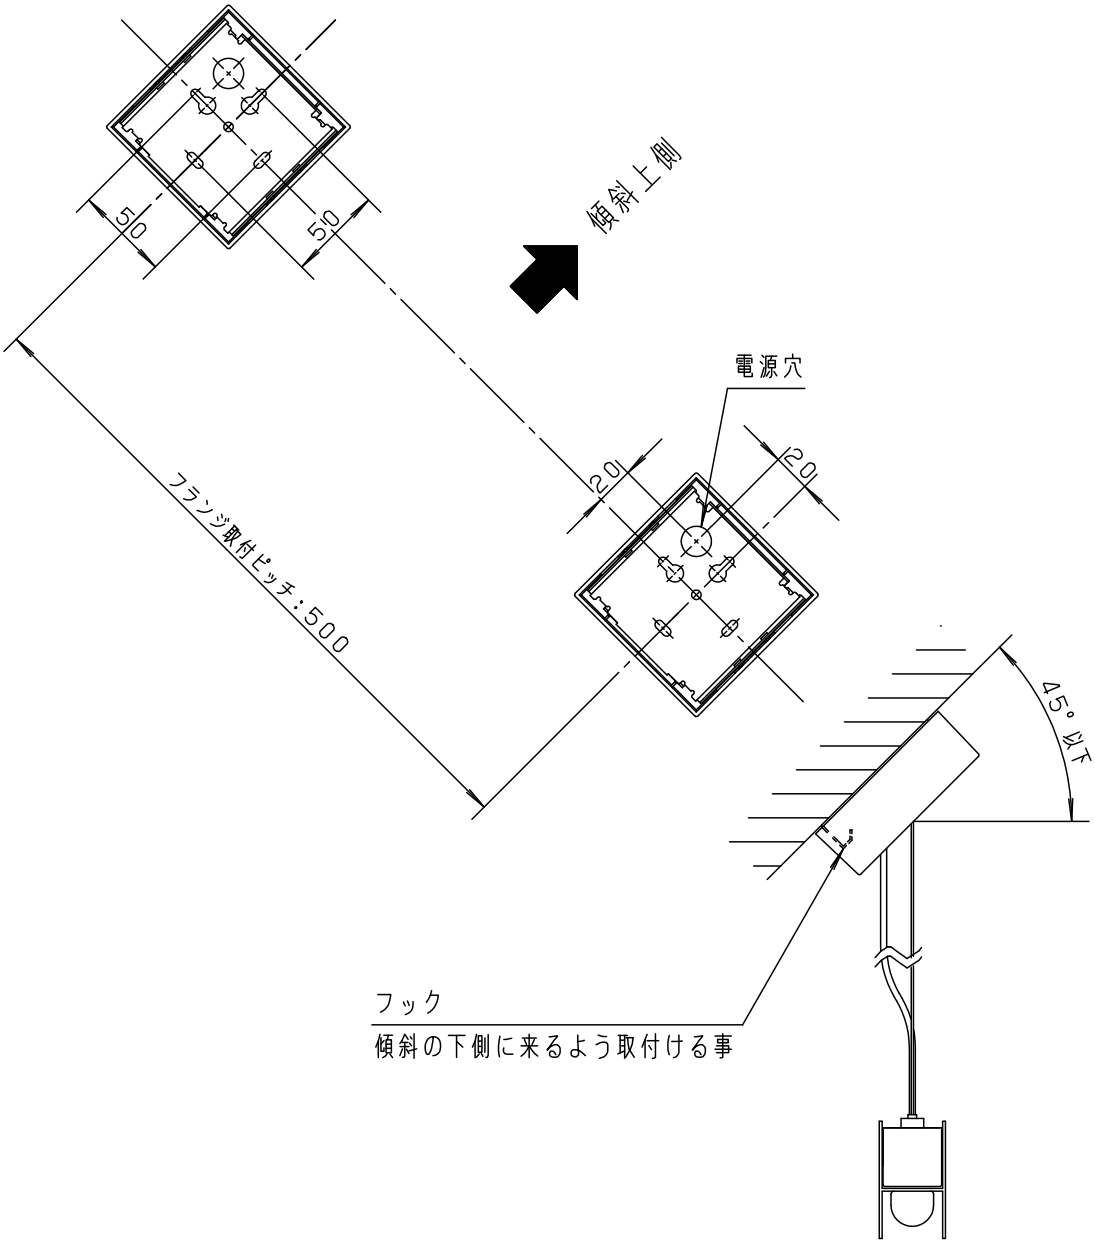

品番	
施工説明書	
SLB17177LB1	
今岡	畑岡
パナソニック エレクトリックワークス株式会社	

単位：ｍｍ　第三角法　(JIS A-4)

SLB17177LB1-KH

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜傾斜天井への施工上のご注意＞
・傾斜天井に対して灯具を垂直に取付ける場合の取付寸法。

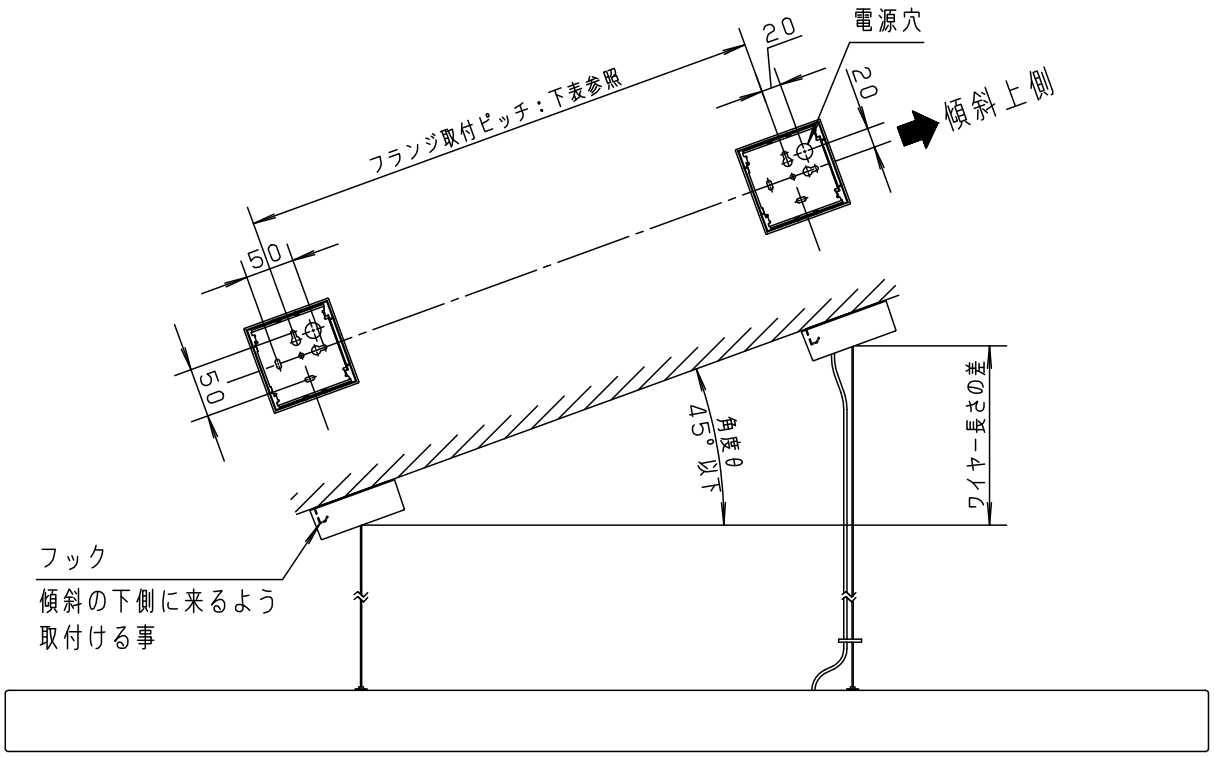

※ワイヤー調整範囲：最大５００（水平天井取付時）
傾斜天井取付により左右のワイヤー長さに差が出るとその分調整範囲が減ります。

天井勾配	角度（°）	フランジ取付ピッチ	ワイヤ長さの差	ワイヤ長さ調整範囲
水平	０．０	５００	０	５００
1寸（1／10）	５．７	５０２	５０	４５０
2寸（2／10）	１１．３	５１０	１００	４００
3寸（3／10）	１６．７	５２２	１５０	３５０
4寸（4／10）	２１．８	５３９	２００	３００
5寸（5／10）	２６．５	５５９	２４９	２５１
6寸（6／10）	３０．９	５８３	２９９	２０１
7寸（7／10）	３４．９	６１０	３４９	１５１
8寸（8／10）	３８．６	６４０	３９９	１０１
9寸（9／10）	４２．０	６７３	４５０	５０
10寸(10/10)	４５．０	７０７	５００	０

※表記角度以外での取り付けは下記数式にて計算する事
・フランジ取付ピッチ＝５００／ｃｏｓθ
・ワイヤ長さ調整範囲＝５００－ｔａｎθ×５００

本図面は３枚１組です。3／3

品番
施工説明書
SLB17177LB1
今畑
岡岡
パナソニック エレクトリックワークス株式会社