



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。


DMX手動調光操作器 質量：3kg

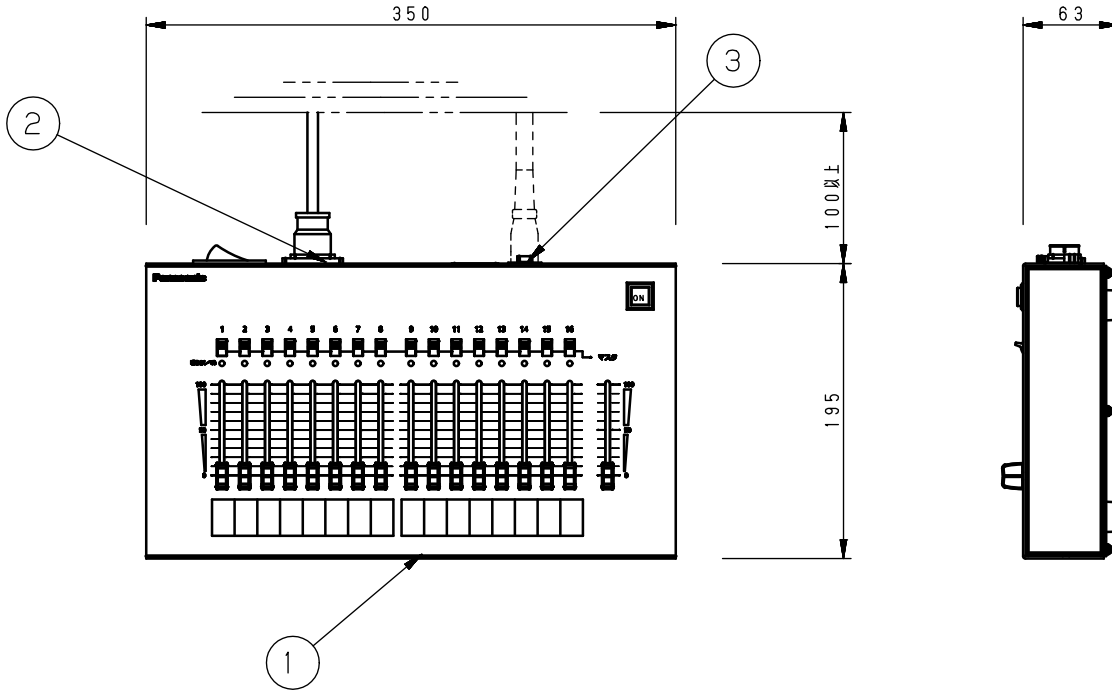

系統図

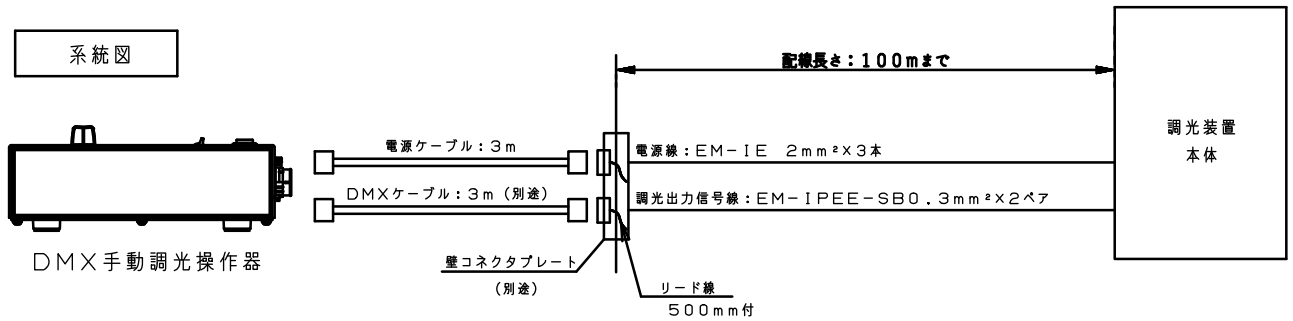

回路図

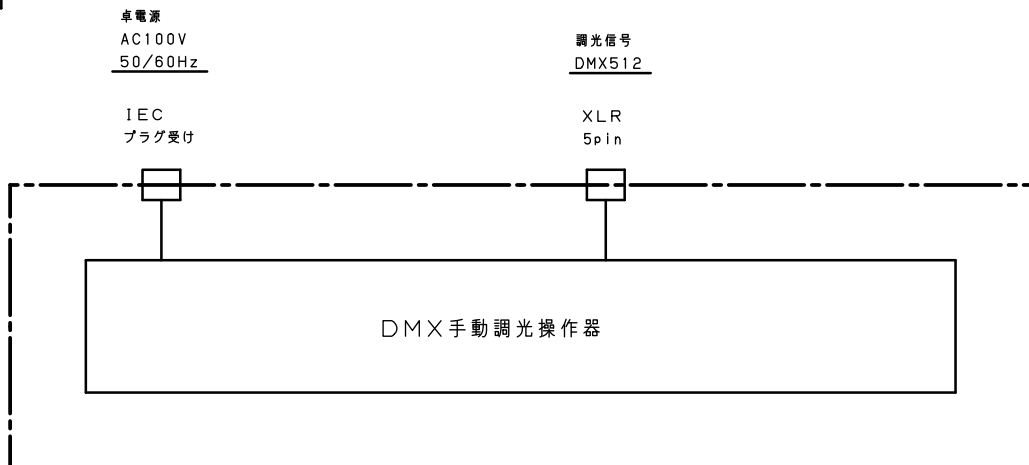

特記事項

- 銘板
レベルフェーダ 2枚
- 電源ケーブル (コネクタ 3P) : 3m x 1本
- フェーダーツマミ色 : 黒

5				品番 : NQ77586
4				
3	DMXコネクタ		XLR5ピン	DMX手動調光操作器 C-16F 外觀図・系統図
2	電源コネクタ		接地2P15A平行型	西三 倉浦
1	操作パネル	鋼板 (t = 1.6)	ブラック (N=2 半艶消し)	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社


単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77586-K



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

パネル図

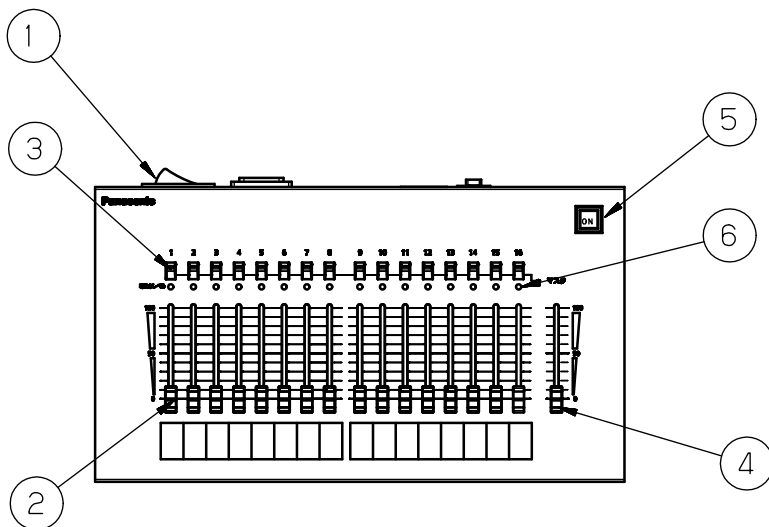

1	主電源スイッチ
2	レベルフェーダ
3	シングル/マスタ切替スイッチ
4	マスタフェーダ
5	操作ONボタン
6	明るさレベルインジケータ

定 格

電源電圧	AC100V±10% 50Hz/60Hz
動作周囲環境	周囲温度： 0～40℃ 周囲湿度：45～85% (ただし結露しないこと)
消費電力	10W
制御回路数	16チャンネル
調光出力信号	DMX512×1系統 (USITT1990)

仕様・機能

マスタフェーダ	1本
レベルフェーダ	16本
シングル/マスタ切替スイッチ	16個

使用上のご注意

- 電源は必ず、調光装置からの専用電源（アース付）をご使用ください。誤動作の原因となります。
- クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。雑音が入ることがあります。
- 屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番：NQ77586
DMX手動調光操作器
C-16F
パネル図・仕様書

西 三
倉 浦

パナソニック
エレクトリックワークス株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77586-KE

