

火災通報装置

特長


(寸法単位:mm)

ワンタッチで「119番通報」。住所や名前を正確に伝えます。

(財)日本消防設備安全センター適合認定品

システム系統図 専用電話機(BGT1192)を使用する場合

はオプションシステムです。

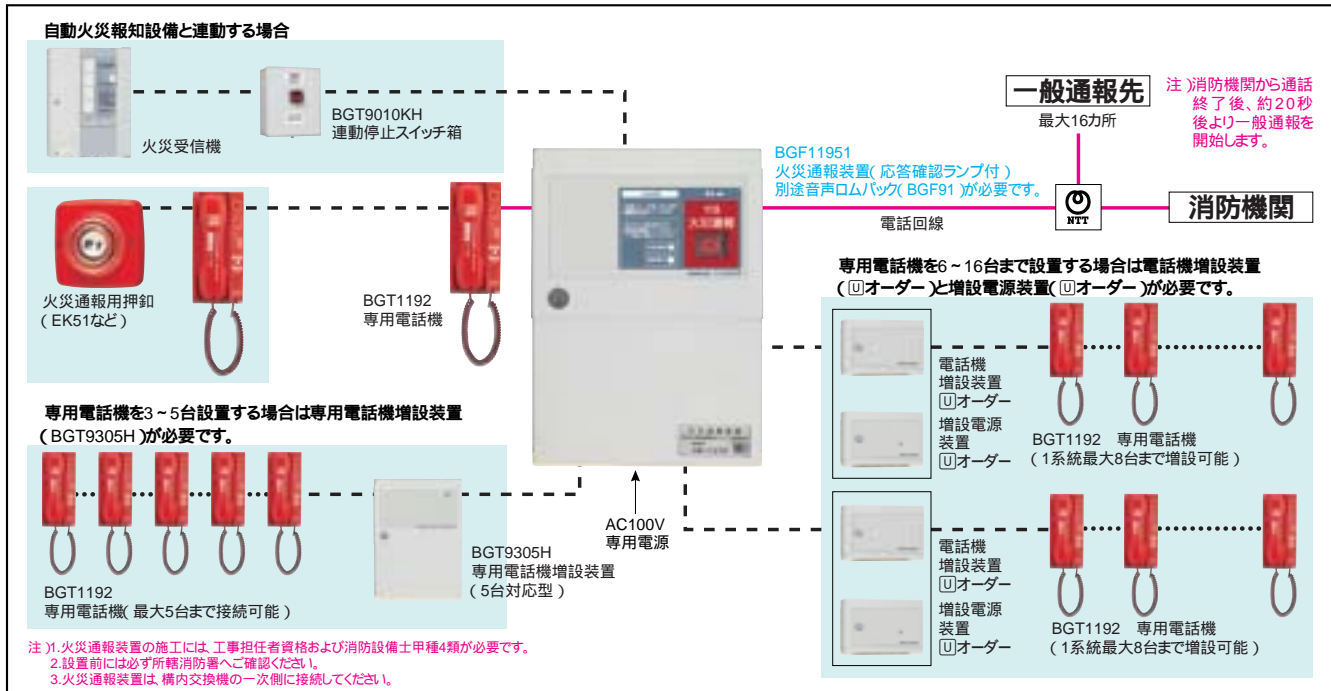

- 注)1.火災通報装置の施工には、工事担任者資格および消防設備士甲種4類が必要です。
- 2.設置前には必ず所轄消防署へご確認ください。
- 3.火災通報装置は、構内交換機の一次側に接続してください。

外観	<p>音声ロムパック BGF91 希望小売価格 18,000円 税抜</p>	<p>専用電話機 BGT1192 希望小売価格 22,000円 税抜 タテ220×ヨコ100×奥行76</p>	<p>専用電話機増設装置(5台対応型) BGT9305H 希望小売価格 70,000円 税抜 タテ315×ヨコ230×奥行65</p>	<p>連動停止スイッチ箱 BGT9010KH 希望小売価格 15,000円 税抜 タテ144×ヨコ120×奥行51.8</p>
	<p>確認ランプ BGT9001K 希望小売価格 1,700円 税抜</p>	<p>通報ベル EA4643K 希望小売価格 3,900円 税抜</p>	<p>増設電源装置 (Uオーダー) タテ155×ヨコ230×奥行65</p>	<p>電話機増設装置 (Uオーダー) タテ155×ヨコ230×奥行65</p>

図記号	名称	弊社対応商品	
		品番	品名
☒	火災通報装置	BGF11951 BGF91 音声ロムパック	火災通報装置
Ⓣ	火災通報専用電話機	BGT1192	専用電話機
⊗	手動起動装置	EK51	火災通報用押釦(押釦D)
ⓑ	火災警報ベル	EA4643K	通報ベル(赤ベル)
SW	連動停止スイッチ	BGT9010KH	連動停止スイッチ箱
AMP		BGT9305H	専用電話機増設装置
AMP	電話機増設装置	Uオーダー	電話機増設装置
AMP		Uオーダー	増設電源装置

適用回線	NTT電話回線(アナログ回線) または 事業所集団電話回線(セントレクス)	<p>注)1.火災通報装置は構内交換機の一次側に接続してください。 2.公衆電話回線などリバー機能のない回線では一般通報はできません。 3.IP電話、光回線には接続できません。</p>	<p>火災通報装置 (BGF11951)</p>
ダイヤル方式	DP(10/20P PS)/PB		
通報先ダイヤル番号	119または0119(1)と一般通報(最大16桁)		
通報先容量	119と一般通報16カ所(合計17カ所)		
不応答先への再ダイヤル	119番通報時...決められた時間間隔で98回 一般通報時...決められた時間間隔で17回		
通報メッセージ	火災通報釦操作時と自動火災報知設備連動時の2種類(不定ブレイズは共通です)		
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz 予備電源(BGF9902)内蔵		
外部供給電源	DC12V 300mA		
使用温度範囲	-5 ~ +40		
消費電力	警戒時7VA 警報時15VA		
停電補償	60分経過まで10分の動作を補償します。		
入力	火災通報釦(F1+ F1-) } 2 無電圧のメーク接点受 自動火災報知設備連動(F2+ F2-)		
出力	ベル鳴動(BELL)	使用電線	配線可能距離(片道)
	確認ランプ(LAMP)	0.65または0.5mm ²	40m
		0.9または0.75mm ²	80m

1「0119」は、事業所集団電話回線(セントレクス)に接続する時に使用します。