


P型1級受信機 (6 ~ 30回線)

外
観

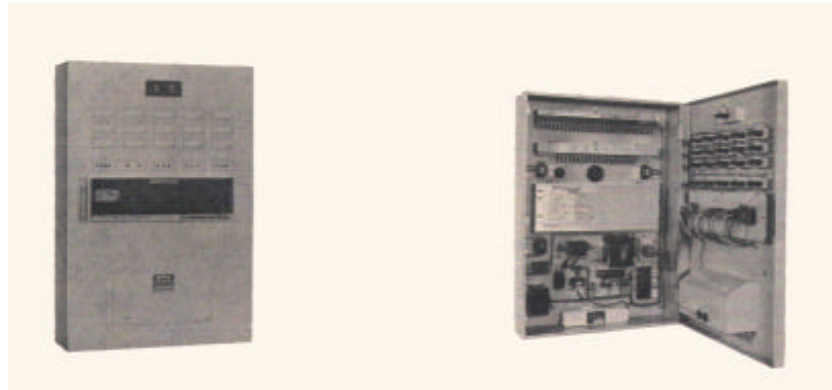

国家検定型式番号		受第 47 ~ 10 号	
電 源	常 用 電 源	AC100V	50/60Hz
	予 備 電 源	DC24V	1.200mAh
最大消費電力		警 戒 時	75VA (15回線まで) ……表示灯も含む 110VA (30回線まで)
		発 報 時	152VA (15回線まで) 190VA (30回線まで)
接 続 端 子	P1 - P2	常用電源接続	AC100V 50/60Hz
	U1 - U2	表示灯接続	AC24V 3A (15回線まで) 4.5A (30回線まで)
	C - L1...Ln (-) (+)	感知器・ 発信機接続	DC24V 短絡電流25mA 配線抵抗50Ω以下 【カジン煙感知器は1回線 当り 終端抵抗10K 10個まで接続可能】
	BM+ - BM-	主音響装置接続	DC24V 30mA 6型ベルBV9213
	Bc-B1...Bn (-) (+)	地区音響装置接続	DC24V 30mA 6型ベルBV9213
	G1…… Gn	出火階直上階鳴動用	DC24V 接点容量1A以下 【地区音響装置と併用して 使用】
	♯ - ♯1... ♯n	副受信機 非常放送設備等接続	無電圧接点 【副受信機又は非常 接点容量は1回路当り24V 1A 放送設備接続】
	A	発信機確認灯接続	DC24V 短絡電流 51mA
	T	電 話 接 続	DC24V 短絡電流 8mA
	HL1...HL2 H1…… H2	消火栓起動確認灯用 消火栓 起動用	ランプ24V 60mA 【消火栓起動押ボタンおよび 接点容量24V 1A以下 起動リレーと連動】
	Fa - Fc	外部接続予備用	DC (AC) 24V 1A 無電圧接点
	(+) - (-)	副受信機電源用	DC24V 1A
	材 質	蓋 函	鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.6mm メラミン焼付塗装 色彩 : クリーム色 (マンセル6Y8/1.5)
使用周囲温度		0 ~ 40	