

P型 1級受信機 5~40回線 壁掛型

外 観




特 長	<table border="1"> <tr> <td>DM機能</td> <td>監視 : 感知器外部配線 地区ベルヒューズ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>表示 : 断線打点滅</td> </tr> </table>										DM機能	監視 : 感知器外部配線 地区ベルヒューズ		表示 : 断線打点滅
DM機能	監視 : 感知器外部配線 地区ベルヒューズ													
	表示 : 断線打点滅													
国家検定型式番号	受第 54 ~ 28号													
常 用 電 源	AC 100V 50 / 60Hz (P1-P2)	回線数	40	30	25	20	15	10	8	5				
		消費電力 : 警戒時最大	97VA	79VA	71VA	62VA	53VA	46VA	43VA	39VA				
		消費電力 : 警報時最大	184VA	149VA	141VA	125VA	117VA	109VA	103VA	95VA				
予 備 電 源	DC24V 1650mA ニッケルカドミウム蓄電池 BV98105 (充電方式 : トリクル充電 33mA) 注) 型式 : NR-CF 2×10 鑑定型式番号 : 鑑予第 54 ~ 84号					DC24V 1200mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV9810 (充電方式 : トリクル充電 25mA) 型式 : NR-SCF2×10 鑑定型式番号 : 鑑予第 54 ~ 79号								
感知器電圧・電流	DC24V 短絡電流 54mA 外部配線抵抗 往復50 以下 (C(-) - L1(+)...Ln)													
終 端 器	定電圧ダイオード (無極性) 当社専用終端器 BV98717													
煙探知器接続数	当社煙感知器1回線当り20コまで													
主 音 響 装 置	電子ブザー (内蔵・断続音) 85ホン (dB) 以上													
増設主音響装置	DC24V 30mA (BM(+)-BM(-))													
地 区 音 響 装 置	DC 24V (Bc(-)-B1(+)-Bn)	回線数	40	25・30	5~20	一斉鳴動端子 : (Bc(-)-BL(+)) 出火階直上階鳴動端子 : (Kc-K1...Kn)								
		容 量	800mA	600mA	400mA									
地区ベル (BV9217) 接 続 数	40コ	30コ	20コ											
表 示 灯	AC 24V (U1-U2)	回線数	40	25・30	5~20									
		容 量	5A	2A	1A									
		表示灯 (BV8011) 接 続 数	83コ	32コ	16コ									
副受信機 非常放送設備等	無接点電圧 (Ec - E1...En) 接点容量 45W (110V以下 1.5A以下) (Kc - K1...Kn) ただし、一斉鳴動方式のみ													
直 流 外 部 電 源	DC24V 90mA/ 1回線 合計450mAまで													
消 火 栓 始 動	無電圧接点 (H1-H2-H3-H4) 接点容量 60W (110V以下 2A以下) 始動確認灯 24V 5mA (HL1-HL2)													
移 報 接 点	無電圧接点 (移報停止 : Fd-Fa-Fb 移報停止なし : Fc-Fa-Fb) 接点容量 60W (110V以下、2A以下)													
使用周囲温度	- 10 ~ 40													
重 量	50Kg					37Kg								
						露出型 23Kg 埋込型 : 内器 16Kg・埋込ボックス 7Kg								
主 要 部 品 材 質 扉・函・枠	鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.6mm メラミン焼付塗装 色彩 : マンセル 6Y8/1.5													
そ の 他	電話 : ジャック方式 同梱物 : 電話機 2台、予備品 1セット													

定 格 ・ 仕 様

P型 1級受信機 40~ 100回線 自立型

外 観

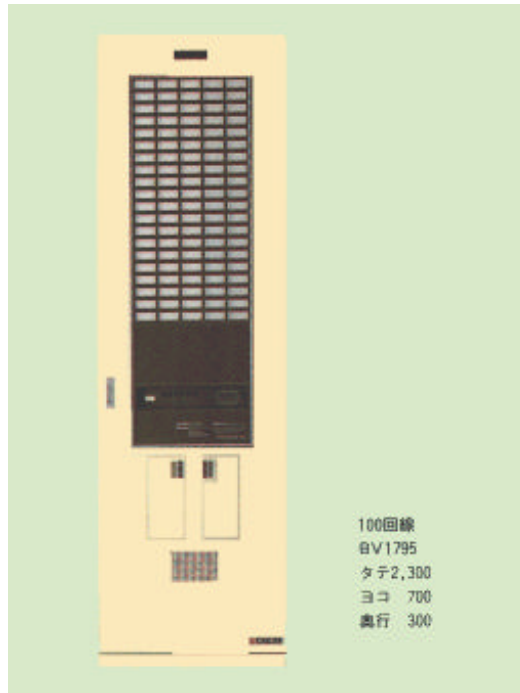

100回線
自V1795
タテ2,300
ココ 700
奥行 300

特 長

DM
機能

監視 : 感知器外部配線 地区ベルヒューズ
表示 : 断線打点滅 ブザー鳴動

国家検定型式番号	受第 54 ~ 28号								
常用電源	AC 100V 50 / 60Hz (P1-P2)	回線数	100	90	80	70	60	50	40
		消費電力 警戒時最大	187VA	172VA	157VA	141VA	126VA	112VA	97VA
		消費電力 警報時最大	289VA	273VA	258VA	242VA	216VA	200VA	184VA
予備電源	70 ~ 100 回線	DC24V 350mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV98104 (充電方式 : トグル充電70mA) 型式 : NR-DF2 × 10 鑑定番号 : 鑑予第 54 ~ 78号			40 ~ 60 回線	DC24V 1650mAh ニッケルカドミウム蓄電池 BV98105 (充電方式 : トグル充電33mA) 型式 : NR-CF2 × 10 鑑定番号 : 鑑予第 54 ~ 84号			
感知器電圧・電流	DC24V 短絡電流 54mA 外部配線抵抗 往復50 以下 C(-) - L1(+)...Ln)								
終端器	定電圧ダイオード (無極性) 当社専用終端器 BV98717								
煙探知器接続数	当社煙感知器1回線当り20コまで								
主音響装置	ベル (内蔵) 85ホン (dB) 以上								
増設主音響装置	DC24V 30mA (BM(+)-BM(-))								
地区音響装置	DC24V 800mA (Bc(-)-B1(+)...Bn) 地区ベル BV9217 同時鳴動個数40コまで 一斉鳴動端子 (Bc(-)-BL(+)) 出火階直上階鳴動端子 (Kc-K1...Kn)								
表示灯	AC24V 5A (U1-U2) 表示灯BV8011 83コ接続可能								
副受信機 非常放送設備等	無接点電圧 (Ec - E1...En) 接点容量 45W (110V以下 1.5A以下) (Kc - K1...Kn) ただし、一斉鳴動方式のみ								
直流外部電源	70 ~ 100 回線	DC24V 130mA/1回線 合計750mA			40 ~ 60 回線	DC24V 90mA/1回線 合計450mA			
消火栓始動	無電圧接点 (H1-H2-H3-H4) 接点容量 60W (110V以下 2A以下) 始動確認灯 24V 5mA (HL1-HL2)								
移報接点	無電圧接点 (移報停止 :Fd-Fa-Fb 移報停止なし :Fc-Fa-Fb) 接点容量 60W (110V以下、2A以下)								
使用周囲温度	- 10 ~ 40								
重量	180Kg				150Kg				
主要部品材質 扉・函・枠	鋼板 (SPCC) 板厚 = 2.3mm メラミン焼付塗装 色彩 : マンセル6Y8/1.5								
その他	電話 : ハンドルセット方式 (内蔵) 同梱物 : 電話機1台、予備品1セット								

定
格
・
仕
様