


P型 2級受信機 2~ 5回線 BV1233 ~ BV1235

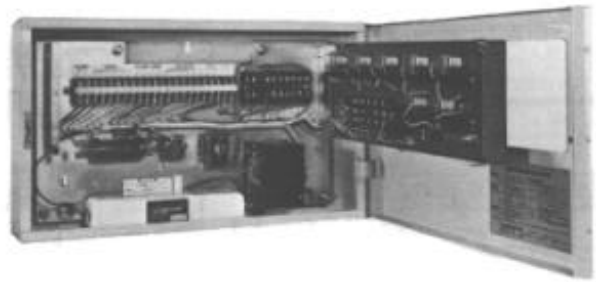

仕様

種 別		P型2級受信機 1 ~ 5回線	
電 源	常 用 電 源	AC 100V 50/60Hz	
	予 備 電 源	DC 24V 450mAh カジン受信機予備電源 ... BV9820	
最大消費電力		警 戒 時	36VA 表示灯も含む
		発 報 時	87.5 VA
接 続 端 子	P1 - P2	常用電源接続	AC 100V 50/60Hz
	U1 - U2	表示灯接続	AC 24V 750mA以下 (表示灯 BV8011)
	C - Lr...L5 (-) (+)	感知器・発信機接続	DC 24V 短絡電流27mA 配線抵抗50 以下 【感知器 BV4513 (感第46 ~ 81号は1回線当り10個まで接続可能)】
	Bc - BL (+) (-)	地区音響装置接続	DC 24V 300mA 全館一斉鳴動方式 (6型ベル BV9213)
	BM - BM (+) (-)	主音響装置接続	DC 24V 30mA (6型ベル BV9213)
	Ic - Il...I5 (+) (-)	外部表示装置接続	DC 24V 100mA/1回線 副受信機など接続
	X - Y	外部接続予備用	無電圧接点 接点容量 DC 50W (但し 100V以下 2A以下)
材 質	蓋 ・ 函	鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.6mm メラミン焼付塗装 色彩 : クリーム色 (マンセル6Y8/1.5)	
使 用 周 囲 温 度		0 ~ 40	

寸法

