


多箇所検知形 3/4線配線式 広角検知

動作イメージ 多箇所検知形

親器1台に子器が2台まで接続できますので、最大3ヵ所まで検知が可能です。

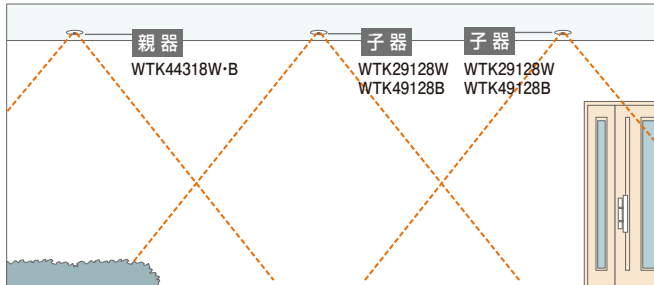

子器



天井取付熱線センサ付自動スイッチ
(屋内軒下共用) (子器・広角検知形)
■(M) WTK29128W (ホワイト)
希望小売価格 13,500円(税抜)



■(M) WTK49128B (ブラック)
希望小売価格 14,750円(税抜)
●白熱灯照明器具の場合は、本商品および検知エリアから30cm以上はなしてください。
注) 子器のみの使用はできません。

仕様 子器

品番	WTK29128W
定格電圧	DC12V(無極性)
適用電線	φ1.6 φ2.0単線専用
使用周囲温度	-10℃～40℃

注) 子器のみの使用はできません。

各部の名称と設定方法

WTK44318W・B 動作保持時間・明るさセンサの調整方法

●子器には調整ツマミはありません。


●壁スイッチ連続点灯機能有無選択スイッチ
壁スイッチによる連続点灯機能の有無を選択できます。
下記「手動スイッチとの組み合わせ」①をご確認ください。

	断面図
・壁スイッチを設けない場合「無」	
・操作ユニットを使用する場合「無」	
・スイッチを使用する場合「有」	

●お出迎え時間調整ツマミ

お出迎え点灯の終了時刻を調整します。あらかじめ「切」にセットされています。「切」はお出迎え機能が働きません。(人を検知すれば点灯)

●お出迎え点灯時間が終わる時間は、地域やその日の天候などにより多少(約1時間程度)の違いがあります。

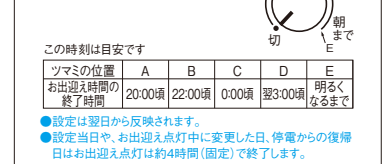


●明るさセンサ調整ツマミ

周囲がどのくらいの暗さになったときに点灯(お出迎え点灯)させるか、ツマミを調整してください。



●動作保持時間調整ツマミ


(1) 必ず時間調整が必要です。取付位置、使用場所に合わせて時間(約10秒～30分)をツマミを回して調整してください。
●ツマミがカチッと止まる位置に設定してください。
(2) 動作時間セット後必ず動作させて時間を確認してください。
([「切」に合わせると点灯しません。「連続入」に合わせると常時点灯します。])



接続可能子器

定格DC12Vタイプの子器を合計2台まで取付可能。
また、用途に応じて組み合わせも可能。

□は色品番を表す

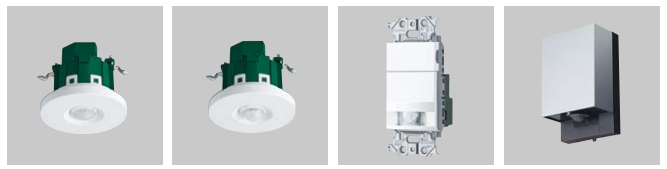

WTK29118W-B


WTK29128W

●その他の組み合わせは369頁をご確認ください。


手動スイッチとの組み合わせについて

① スイッチ(別売)と組み合わせると壁面からの連続点灯切り替えができます。

(スイッチOFFにして、約2秒以内にONにすると連続点灯に切替ができます。)



●スイッチにほたる、または、パイロットスイッチを使用した場合のランプの点灯状態は371頁Q17をご参照ください。



注1) センサ親器の連続点灯機能有無選択スイッチを「有」にしてください。
注2) 壁スイッチをOFFにした場合(連続点灯切替操作時は除く)、再度ONにした日のお出迎え点灯時間は約4時間になります。(翌日より設定時間通りの動作に戻ります。)
注3) 昼間などあたりが明るいときは連続点灯できません。
注4) きわめて短い停電などでも連続点灯に切り替わる場合があります。

●手元で切替操作する場合(手動で「連続」「自動」「切」の切り替えができます。)



来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。



熱線センサ付自動スイッチ・EEスイッチ用
操作ユニット 15A 250V AC
□(M) WTA5820WK (マットホワイト)
希望小売価格 5,000円(税抜)
■(M) WTA5820HK (マットグレー)
■(M) WTA5820FK (マットベージュ)
■(M) WTA5820BK (マットブラック)
希望小売価格 5,750円(税抜)



熱線センサ付自動スイッチ・EEスイッチ用
操作ユニット(2回路用) 15A 250V AC
□(M) WTA5822WK (マットホワイト)
希望小売価格 9,000円(税抜)

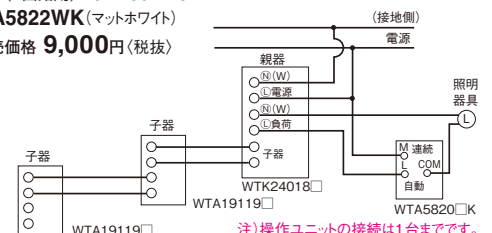

●操作ユニットの施工を簡素化できる専用のジョイントボックスをご用意しています。(詳細は76頁をご確認ください)
●その他の商品の組み合わせは76頁をご確認ください。