






- 断熱材施工
不可
-

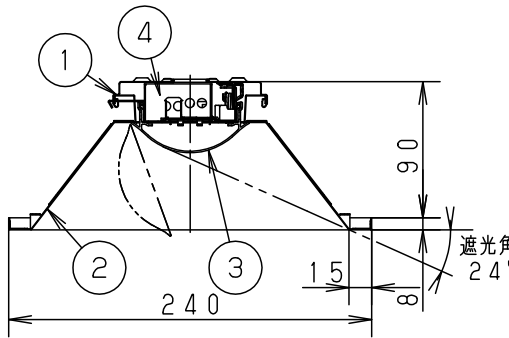

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
非調光	型XLX467GBWJ LE9	NNLK42727J	NNL4600BWC LE9	入力電流 消費電力	0.51A 50.0W	0.26A 50.0W	0.21A 50.0W	5020 lm・50.0W・100.4lm/W	12A

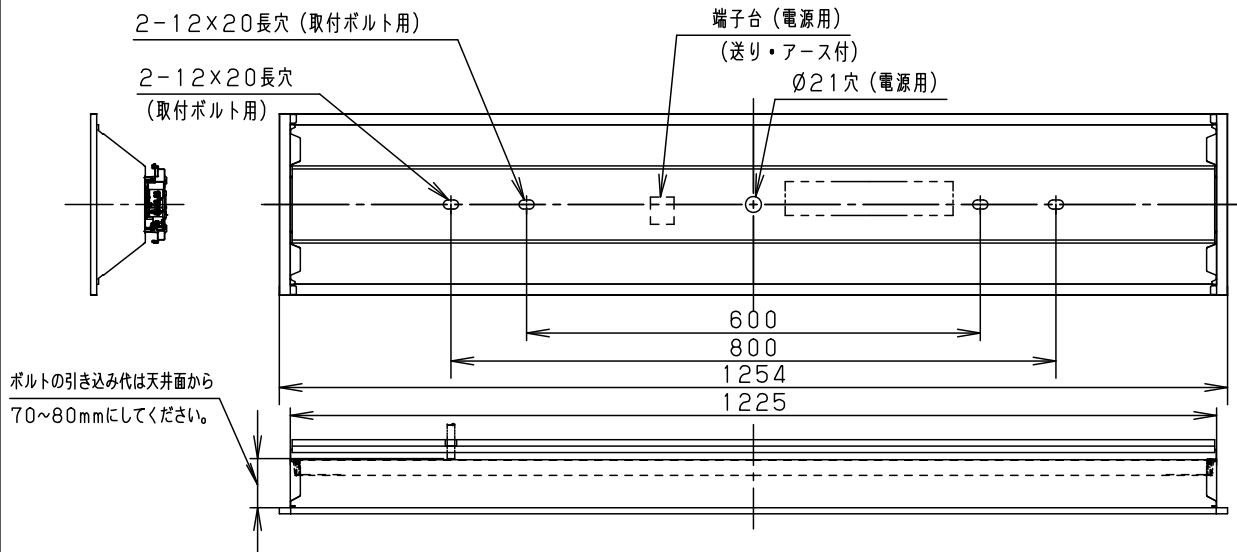

埋込穴寸法：
(单体) 220×1235

＜使用上のご注意＞

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
光学的性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさし音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境や密集取付でご使用の場合、さし音が気になる場合があります。
この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライターの品種により始動時間が異なる場合があります。
 - ・20形800lm非調光の場合は、瞬時に点灯します。
 - ・DZの場合は、1〜2秒程度となりますが、異常ではありません。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽などの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライターバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライターなどの防虫仕様器具をおすすめします。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - 三相電源を使用する場合は、必ず接地線を器具の端子側のN側に接続してください。
 - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5				品 名 美光色タイプ 明るさ:6900lmタイプ 埋込XLX467GBWJ
LED	白色(4000K)	4	電源		ライトバーに組み込み	
器具質量	3.4kg (組合せ状態)	3	ライトバー	ポリカーボネート	乳白	
特記事項		2	反射板	鋼板(t0.5)	高反射白色粉体塗装	
		1	本 体	鋼板(t0.4)		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社