

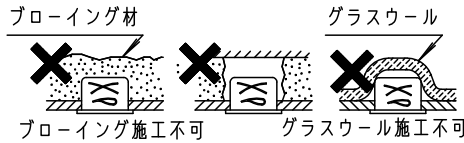


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れ中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

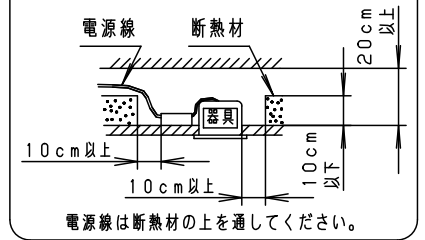


（使用上のご注意）

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。
天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙「XND3550WN-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流値は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


埋込穴寸法
 $\phi 175^{+2}_{-0}$

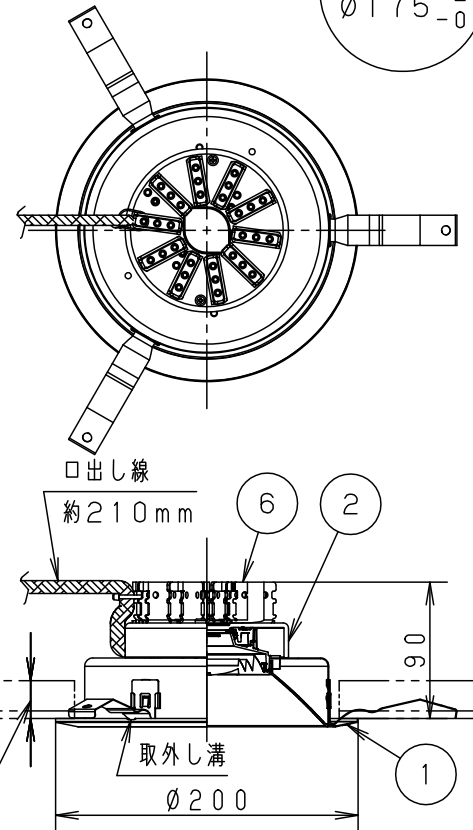


LED電源ユニット

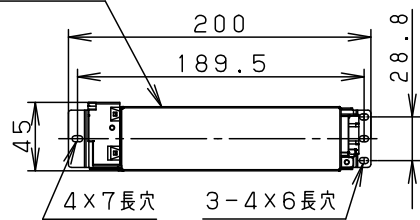

調光信号線用端子
(送り可能)



枠部詳細

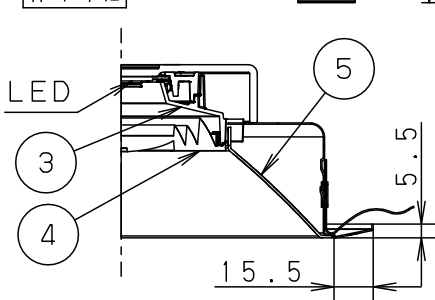

アース付端子台 (送り付) 20A以下

取付パネは5～25mm
の天井に取付可能です

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN46736S	NNK35002NLZ9	100V	0.310A	30.7W	-
		200V	0.154A	30.7W	-
		242V	0.130A	30.7W	9A

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	4070lm	6	放熱板	アルミ板 (t1)		品 名 ダウンライト XND3571SW
LED	白色 (4000K Ra85)	5	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上	
配 光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.9kg (灯具:0.6kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミ板 (t3)		鶴 鈴 田 木 堀
		1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社