

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。



B級・BH形 避難口/通路誘導灯


型式認定番号
1AL221-3499

適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
表示板	FK20070, FK20076, FK20078 FK20086, FK20088
リモコン	FSK90910K (チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。)


＜使用上のご注意＞

- 1・本体取付の為、取付ボルトの
引込みしろは天井面より
35～100mmにしてください。
- 2・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は
照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- 3・この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、
事前に所轄消防署の了解を得てください。



安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では
使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



- 天井埋込取付専用器具です。指定方法以外の取り付けはできません。
落下・火災の原因となります。

43×104穴 電源用

12×20穴 取付用

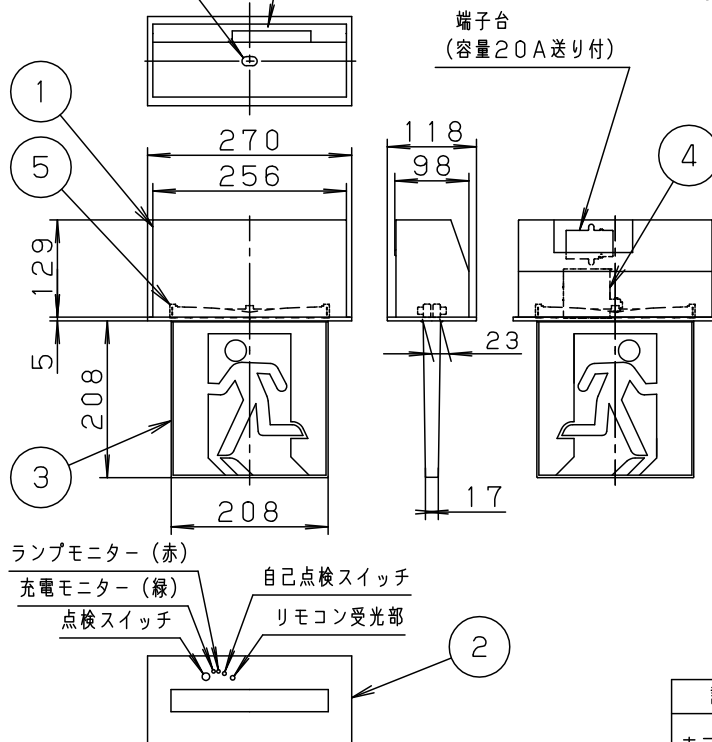


埋込穴寸法 $100 \pm 1.5 \times 258 \pm 1.5$


注) 埋込穴寸法公差は上記の通りです。
それ以上になりますと埋込穴が本体からはみ
出す場合がありますのでご注意ください。

結線図

常時消灯しない場合



常時消灯する場合の例

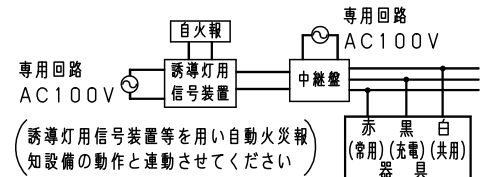

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.100A	5.5W
クールホワイトマンセル10Y9/0.5		

誘導灯の区分	B級BH形
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口: 20以上 通路: 25以上
蓄電池の容量	60分間

SH1-FRF21P-BH60
ST1-FRF23P-BH60

適合ランプ	FK92220 (LED内蔵)	5	ランプユニット			品番
W・数	常時・非常時: 2W×2	4	蓄電池	4.8V700mAh	FK727	電池内蔵型 両面型 FA40366
器具質量	2.1kg (表示板含)	3	表示板		(別売)	
特記事項		2	枠	鋼板 (t0.8)	クールホワイト	渡邊 大森
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.6)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

F 8 0

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FA40366-K7

