

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
- 天井取付専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束など注意事項は、別紙起動方式の承認図(ＬＴ-ＫＧなど)をご参照ください。



	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
LE9 (LDL40S/29)	入力電流	0.64A	0.32A	0.27A
	消費電力	64W	62W	62W
LT9 (LDL40S/29)	入力電流	0.64A	0.32A	0.27A
	消費電力	64W	62W	62W

他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

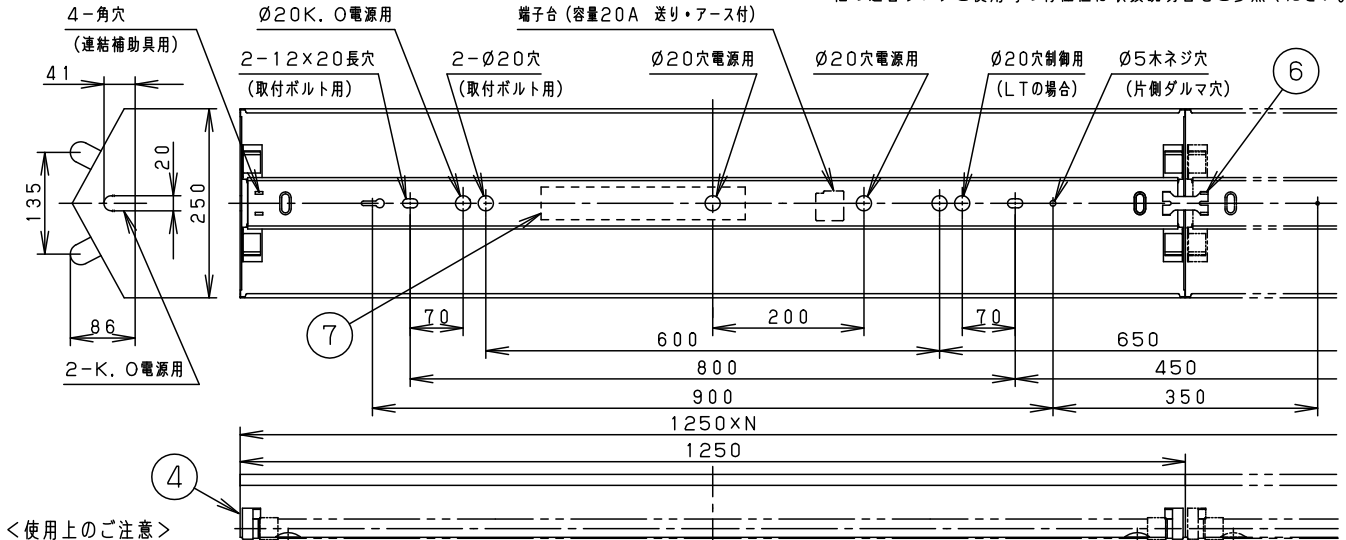

＜使用上のご注意＞

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)に取り付けてください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- LED素子にはパナツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側(ソケットに▽表示)がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性に注意してください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルを参照してください。
- パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、
他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 適合コントロールをご使用の場合(ＬＴの場合のみ)
 - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く
発光する場合があります。予めご了承ください。
 - 詳細は起動方式の承認図(ＬＴ-ＫＧなど)をご覧ください。
- 起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。
異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。


適合品は下記品番のミニ版をご覧ください。

ガ	ード	適合品番
吊	具	FK42533
キャノピースイッチ		
吊具アダプタ		

注1) ガードを使用する場合、反射板取付時ガード(取付金具)に接触し傷を付ける恐れがありますので十分に気をつけて施工してください。


＜施工上のご注意＞

- 本体側には中央電源穴がありませんので、
取付金具中央より配線される場合は、電源線長さにご注意ください。
(天井面より最低300mm必要)
- 制御用穴は中央にありませんので、
信号線長さにご注意ください。(天井面より最低450mm必要)

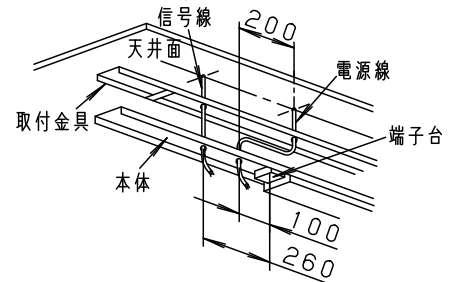

別表

起動方式	適合ランプ(W・数)
LE	LDL40S/29 (29x2) LDL40S/19 (19x2)、LDL40S/14 (14x2)
LT	LDL40S/29 (29x2) LDL40S/19 (19x2)、LDL40S/14 (14x2)

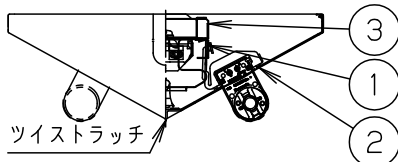

半断面詳細図

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2	7	電 源			
適合ランプ	別表参照	6	連結補助具	ポリエチレン	
W・数	別表参照	5	接地側ソケット	PP、PBT	NZ0203
器具質量	3.3kg	4	給電側ソケット	PP、PBT	NZ0202
特記事項		3	取付金具	亜鉛鋼板(t0.4)	
		2	反 射 板	TM材(t0.4) 塗装亜鉛鋼板	ホワイト/サービスコート
		1	本 体	亜鉛鋼板(t0.4)	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	