


グリーン購入法適合

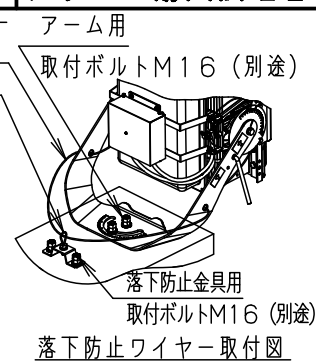

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	3.96A	3.26A
消費電力	783W	779W
周波数	50Hz/60Hz共用	


適合ケーブル外径

Ø 10 ~ Ø 13
(2 mm² ~ 3.5 mm²)

受压面積	適合投光器台：省施工型	
正面 0.264 m ²	XSS22	XSS24
側面 0.174 m ²	XSS26	XSS28

その他の投光器台は適合しません。

段調光動作
段調光用スイッチにより50%に調光します。

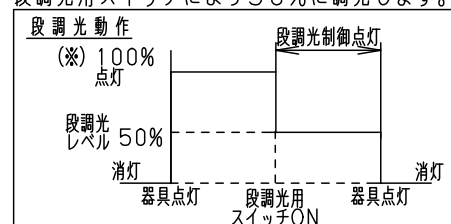

※初期光束補正機能付のため、定格光束の85%となり
段調光レベルは、42.5%となります。


[illegible]

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s 仕様です。適宜条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損・火災の原因となります。
- 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 水平面・壁面（上下）に取付可能です。但し、壁面（上下）取り付けの場合、横向き設置はしない。
- 浸水による感電・火災の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、付ね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
- 太陽光が直接当たるような場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- つららが直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 適合ケーブル径はφ10～φ13です。指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
- × 横向き設置不可



壁面（上下）取付の場合

C 0 5

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NYS 12847-K

