


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。
壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・
押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。
目の痛みの原因となります。

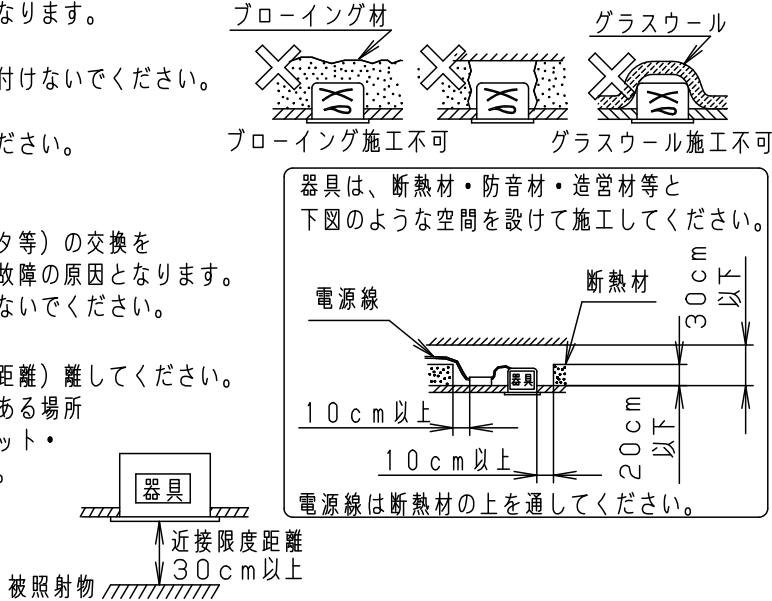





（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、1回路当たり200V：25台以下、242V：18台以下を目安に配線してください。

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束
100形	調光 5~100%	NTS90100LZ9	100V	50/60Hz 共通	0.080A	8.0W	125lm
	調光 0~100%	NYY90100LD9	200V		0.044A	8.0W	
			242V		0.036A	8.0W	
150形	非調光	NTS90150LE9	100V		0.140A	14.0W	190lm
	調光 1~100%	NTS90150LJ9	200V		0.072A	14.0W	
	調光 0~100%	NYY90150LD9	242V		0.059A	14.0W	

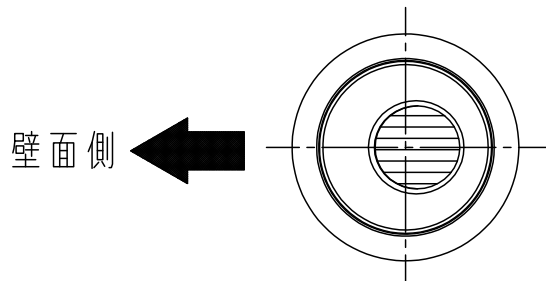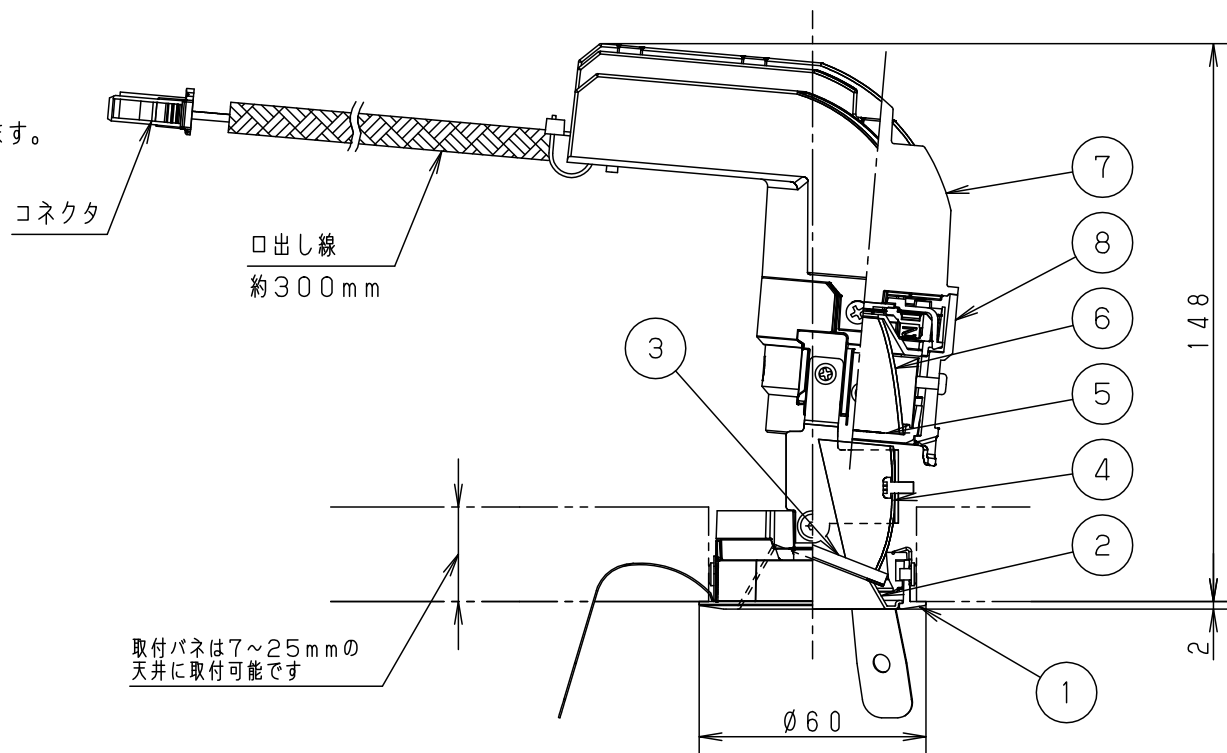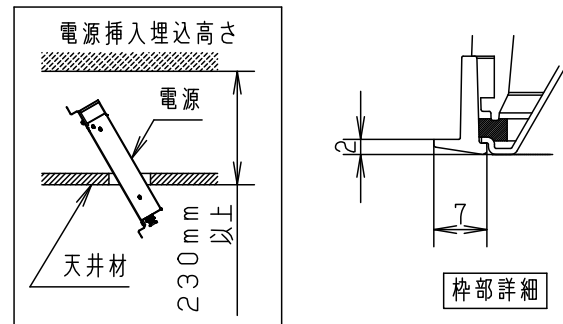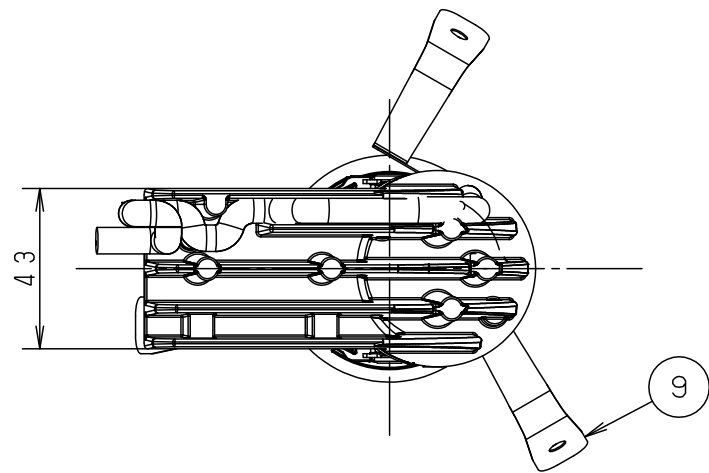

埋込穴寸法
Φ55⁺²₋₀

ホワイト マンセル N9.5		
器具光束	別表参照	
LED	温白色（3500K Ra85）	
配光		
器具質量	0.6kg（灯具：0.3kg、電源：0.3kg）	

特記事項			
9	取付パネ	ステンレス（t0.5）	
8	本体B	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
7	本体A	アルミダイカスト	
6	反射板	アルミ板（t0.8）	銀色鏡面仕上
5	パネル	アクリル	透明つや消し
4	補助反射板B	アルミ板（t1.0）	銀色梨地仕上
3	スプレッドレンズ	アクリル	透明
2	補助反射板A	アルミ板（t0.8）	銀色鏡面仕上
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	NTN82112		
図番	NTN82112-K		斉藤 清水
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社