




- ある場所
原因となります。
- 近接限度距離
50 cm 以上
-
- 器具
- 被照射物

Technical drawing of a circular building plan. The drawing shows a central circular area with four rectangular wings extending from it. Dimensions are indicated: 6.5, 4, and 4. A label "出し線" (Shisusen) points to a line, and a note "約270mm" (Yaku 270mm) is present.

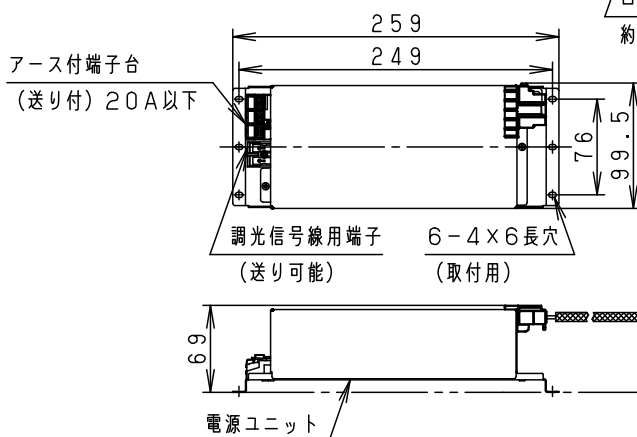

埋込穴寸法
 $\varnothing 150 \pm 1$



取付バネは5～25mm
の天井に取付可能です

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN97620SK	NNK99002NLR9	100V	1.12A	111.3W
		200V	0.56A	111.3W
		242V	0.46A	111.3W

XND9982SNK-K1



【組合わせ可能調光器】


- 信号線式ライコン（LRタイプで使用）
- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（LR側で使用）
※NQ21535Zなど（起動方式LZ）と組み合わせて使用しないでください。フェードのしかたが異なります。
- ライトマネージャーF×（PC側で使用）+信号変換インターフェース・信号線式LED（LR）用
- セパレートセルコン

【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時に電源OFF/ONしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
- ライトマネージャーF×+信号変換・信号線式LED（LR）用と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。
 - ・器具の電源をONした状態で調光器の電源をON・OFFすると、瞬間的に消灯することがあります。

結線方法 * 接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の場合
（LR側で使用する事）

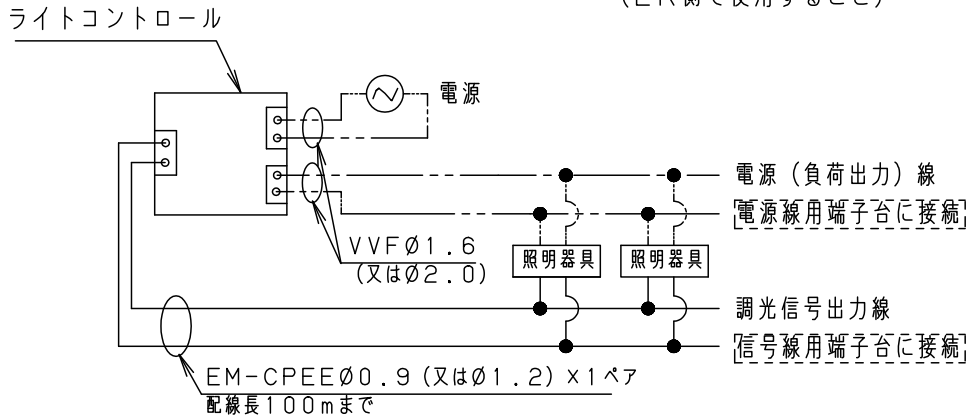

注) ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

特記事項	5				品名
	4				ダウンライト
	3				XND9982SNK
	2				鶴 平 池
	1				田 岡 田
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

