


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 非常光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 壁面取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

建築基準法型
非常用照明器具


評定番号：L A L E - 0 2 7

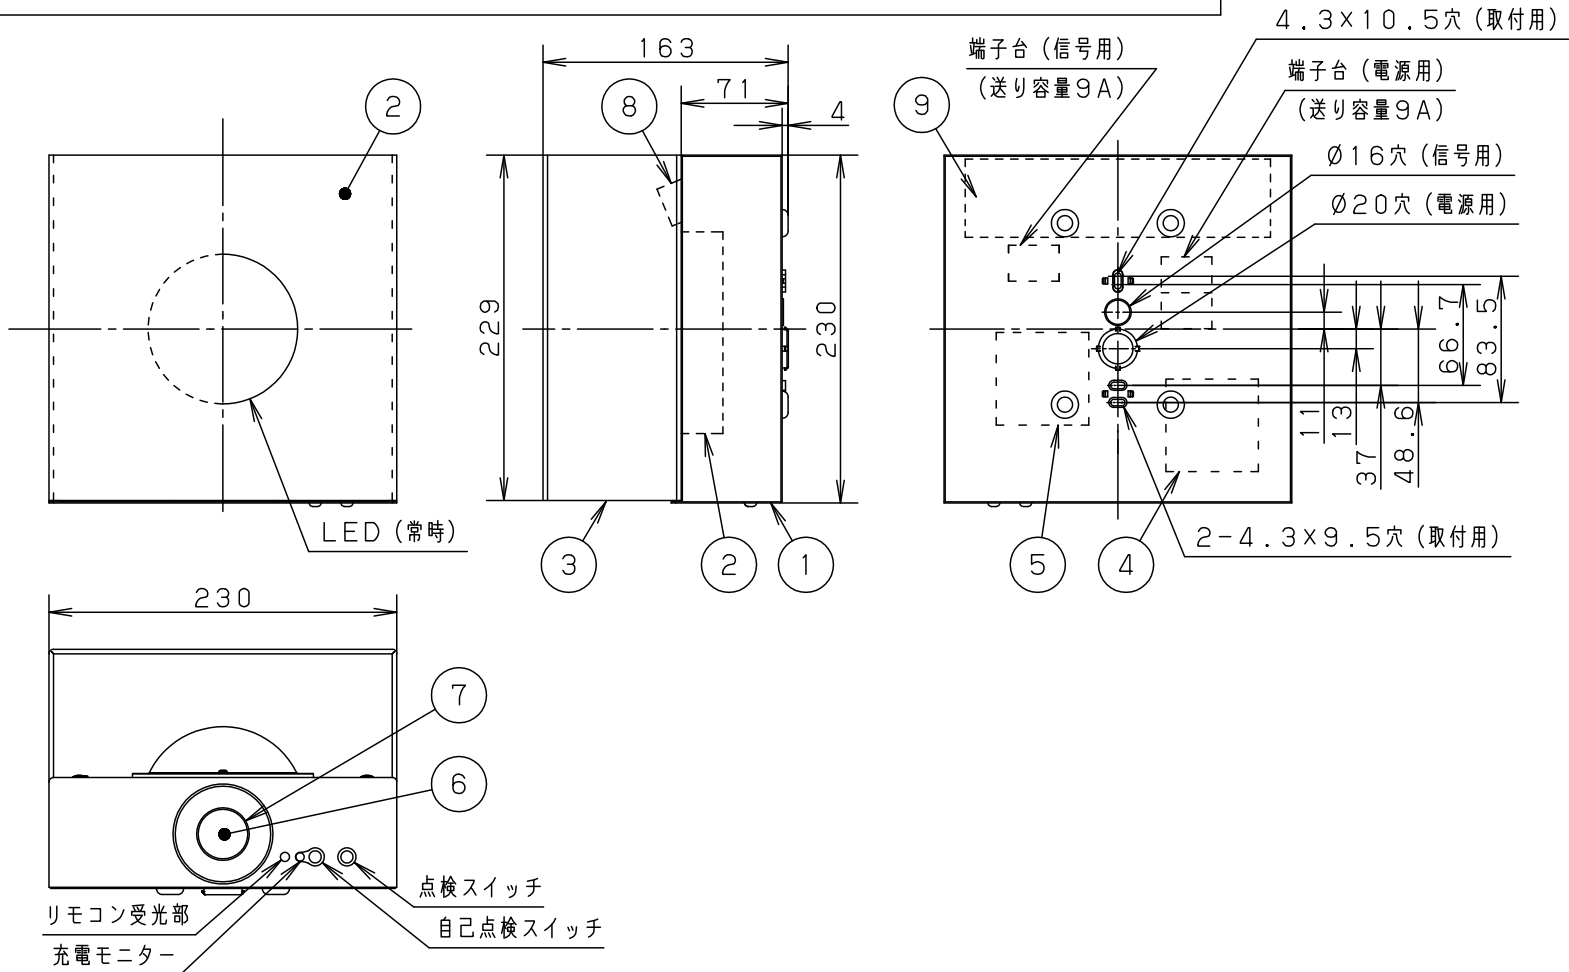

この器具は、セルコンN ヒトセンサ ON/OFFタイプです。
（電波センサ付 点灯－消灯タイプ）
セルコンとしての詳細は別紙説明書（NNCF50230J-KG）を参照ください。

＜使用上のご注意＞

- ・壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向に取り付けてください。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入ることがあります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。長時間の直視はおさください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・天井面とは30cm以上離してください。スペースがないとカバーの取り外しができません。



＜施工上のご注意＞

- ・この器具（センサ）は振動する機器や動体を検知して点灯する場合があります。
- ・電波を透過する壁材（木材、石膏ボード）の背後にエレベータがある場合や検知エリア内の反射物（金属など）により電波が反射されるような場所では建物の揺れを検知して点灯する場合があります。

＜電池交換時のご注意＞

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。） （チャンネル「1」は誘導灯用です。）

昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・55%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保


				9	センサ電源		
				8	センサ		電波センサ
				7	非常灯レンズ	ガラス	
				6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
				5	蓄電池	4.8V 1200mAh	FK762
				4	非常灯電源		
				3	カバー	アクリル（t3.0）	乳白
				2	常用光ユニット	鋼板（t1.0）	電源組込み ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
				1	本体	鋼板（t0.8）	ホワイトつや消し ポリエスチル粉体塗装
				部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番	NNCF50230J		
図番	NNCF50230J-K	河野 齊藤	
単位：mm	第三角法		
			パナソニック株式会社


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

1. システム配線図例


A・自火報連動による
常用光100%点灯なし
・消灯なし（2線式配線）の場合




B・自火報連動による
常用光100%点灯なし
・スイッチ消灯あり（3線式配線）の場合




C・自火報連動による
常用光100%点灯なし
・信号装置消灯あり（3線式配線）の場合

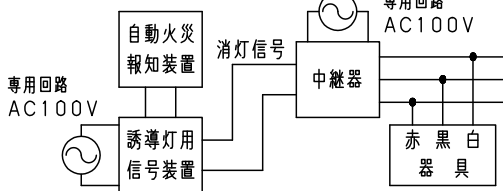

D・自火報連動による
常用光100%点灯あり
・消灯なし（2線式配線）の場合

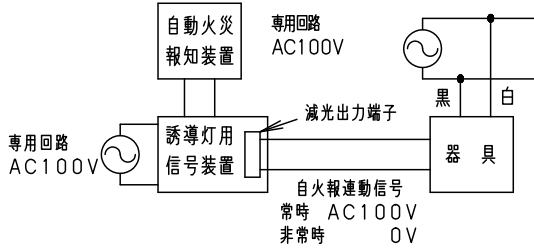

E・自火報連動による
常用光100%点灯あり
・信号装置消灯あり（3線式配線）の場合

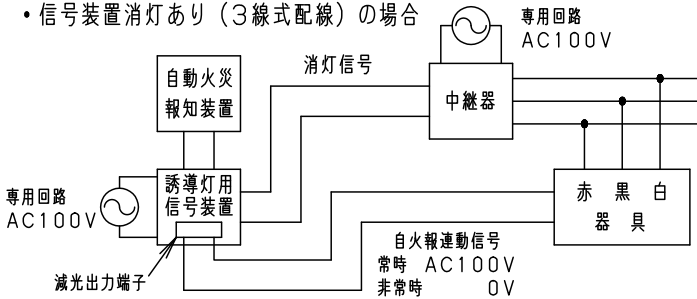

注1）夜間等の常時消灯も誘導灯用信号装置等を用いて行えます。（配線図例：C・E）
注2）自火報連動とは自動火災報知装置からの信号を受け、火災時には強制的に常用光を100%点灯させます。

2. システム動作説明


配線方法 システム状態		A	B	C	D	E
		・自火報連動による 常用光100%点灯なし ・消灯なし （2線式配線）の場合	・自火報連動による 常用光100%点灯なし ・スイッチ消灯あり （3線式配線）の場合	・自火報連動による 常用光100%点灯なし ・信号装置消灯あり （3線式配線）の場合	・自火報連動による 常用光100%点灯あり ・消灯なし （2線式配線）の場合	・自火報連動による 常用光100%点灯あり ・信号装置消灯あり （3線式配線）の場合
常 時	無人時	消 灯				
	有人時 （センサ検知）	100%で点灯				
	消灯信号入			消 灯		消 灯
	スイッチ「開」		消 灯			
非常時 （自火報連動 火災信号受信）	無人時	消 灯			100%で点灯	
	有人時 （センサ検知）	100%で点灯				
	スイッチ「開」		消 灯			
非常時 （停電時）		非常用光源点灯				

品番	NNCF50230J 説明書（1／3）		
図番	NNCF50230J-KG	河野	齊藤
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

3. センサ動作説明


- 専用電源投入直後はセンサのウォームアップのため、約5秒間強制的に点灯します。

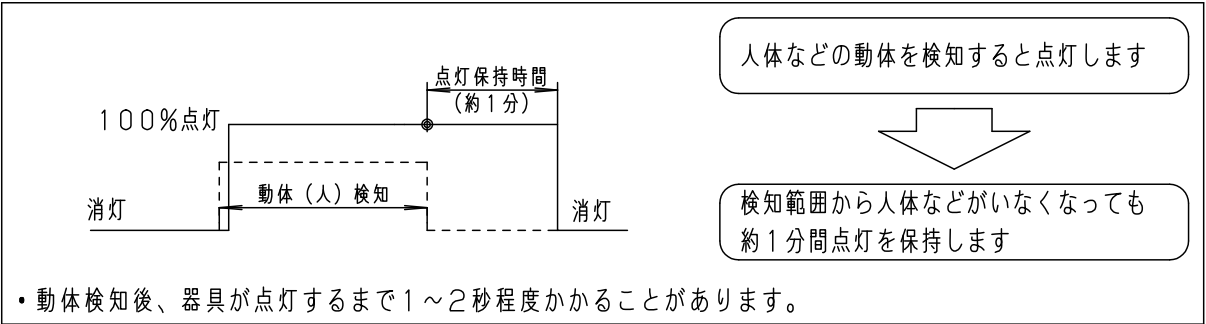


4. センサ検知範囲

- センサの検知範囲は、センサを頂点とする円錐形の重ね合わせ内です。母線と垂直／水平面への投影時の放射角は下記の通りです。ただし、下記に示す範囲の外側に達している電波も若干ありますので、検知範囲外の人などをまれに検知することがあります。
- センサは移動体（移動スピード：0.3～2m/sec）を検知するため、静止している場合や動きの小さい場合には、検知しないことがあります。

<垂直方向>

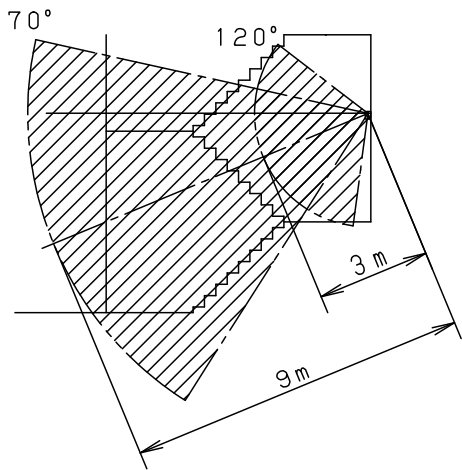

<水平方向>

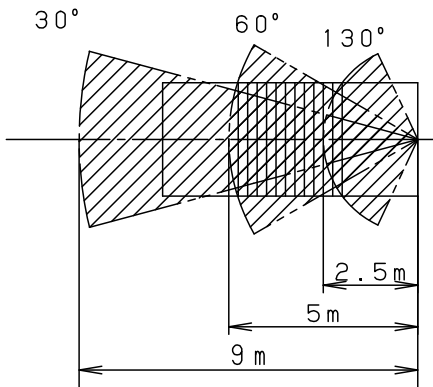

(注意)

- (1) 階段の幅は1.5m以内（踊り場の幅は3m以内）としてください。電波がまばらとなり、正常動作しない場合があります。
- (2) この器具（センサ）は動体を検知するため、検知範囲内に下記の機器や動体がある場合、それらを検知して100%点灯となり、期待通りの省エネ効果が得られないことがあります。

- (例) ・自動販売機、エアコン、換気扇などの稼動部位
- ・検知エリア内の照明器具（銅鉄安定器内蔵品）
- ・ブラインドやカーテンなどの動き
- ・階段室以外に届く検知エリア内での動体（エレベータのドアの開閉など）
- ・ガラス窓の外での動体
- ・人体以外の小動物の動き（虫も含む）

(センサからの隔離距離)

- (3) 特に右表に示す機器は、誤検知の影響とならないようセンサから距離を取って回避してください。
- (4) 屋外に通ずる開放的な階段など、光に誘われ寄ってくる虫が多い階段などへの設置は、推奨できません。
- (5) センサの電波を遮へいする障害物がある場合は、検知できません。
- (6) 振動の強い場所では、建物自体の揺れを検知し100%点灯となり期待通りの省エネ効果が得られない場合があります。

- (例) ・電波を透過する壁材（木材、石膏ボードなど）の背後に動体（エレベータなど）がある場合
- ・検知エリア内の反射物（金属など）により電波が反射される場合

対象機器	センサからの隔離距離
換気扇	検知エリア外
自動販売機	直線距離で3m以上
銅鉄タイプ 蛍光灯安定器 搭載照明器具	直線距離で1m以上

5. 使用上の留意点


- ランプや電源のパラツキ、経年変化などにより輝度差、色ムラが若干目立つことがあります但し異常ではありません。
- 調光機器などとの組み合わせはできません。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 周囲温度は5℃～35℃の場所でご使用ください。

品番	NNCF50230J 説明書(2/3)		
図番	NNCF50230J-KG	河野	齊藤
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

《シンプルセルコン階段灯 結線方法》

出荷時の器具仕様 (注) 2点鎖線は器具内を示します。

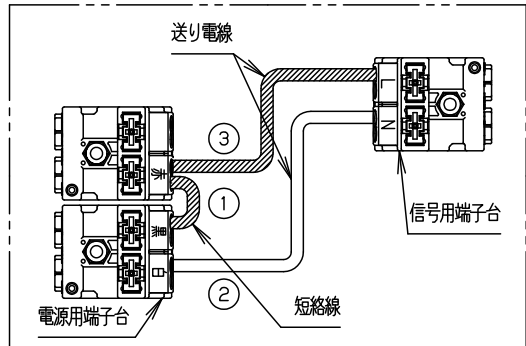


- ・システム配線仕様に合わせて、A～Eのパターンより適切な方法で結線願います。
誤結線されますと、火災・感電・破損の原因となります。
- ・電源電圧はAC100Vです。
電圧を間違えますと、火災・感電・破損の原因となります。
- ・出荷時は短絡線① および、送り電線②③ が接続されています。

適合電線： $\phi 1.6$
(単線) $\phi 2.0$
10~14mm


A・自火報連動による常用光100%点灯なし
・消灯なし(2線式配線)の場合

- ・①②③ を接続したまま、右図の通り接続してください。
【取り外すとセンサが動作しません。】

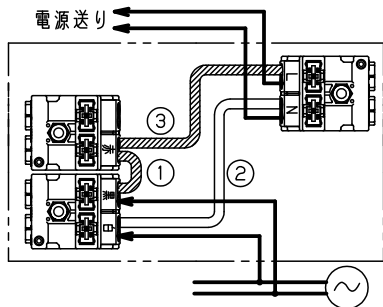


B, C・自火報連動による常用光100%点灯なし
・消灯あり(3線式配線)の場合

- ・短絡線①を取り外してください。
- ・右図の通り接続してください。
(送り線③は接続し直してください。)
- 【②③ を取り外すとセンサが動作しません。】
- ・信号装置による消灯の場合は、
スイッチではなく中継器を用いた配線になります。

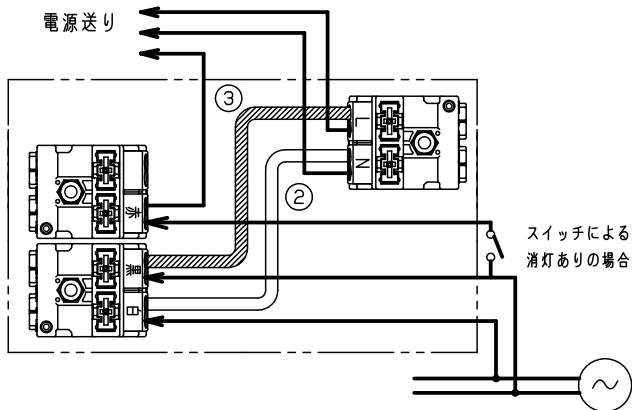


D・自火報連動による常用光100%点灯あり
・消灯なし(2線式配線)の場合

- ・送り電線②③を取り外してください。
- ・右図の通り接続してください。

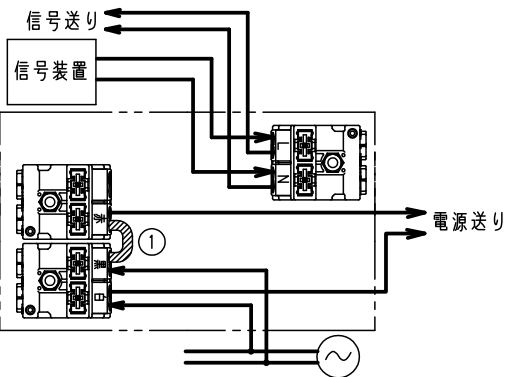

E・自火報連動による常用光100%点灯あり
・消灯あり(3線式配線)の場合

- ・短絡線①、送り電線②③を
取り外してください。
- ・右図の通り接続してください。

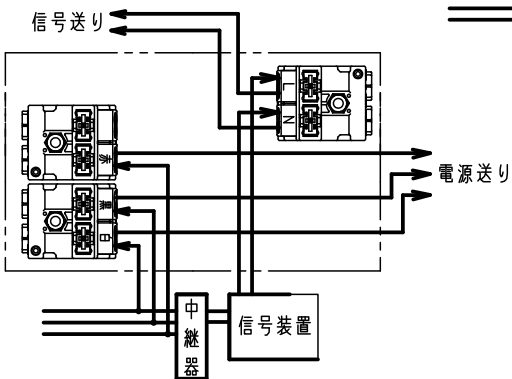

品番	NNCF50230J		
	説明書（3/3）		
図番	NNCF50230J-KG		河野 齊藤
	単位：mm	第三角法	
パナソニック株式会社			