


# 充電器

EZ0204

## 取扱説明書

保証書別添

保管用

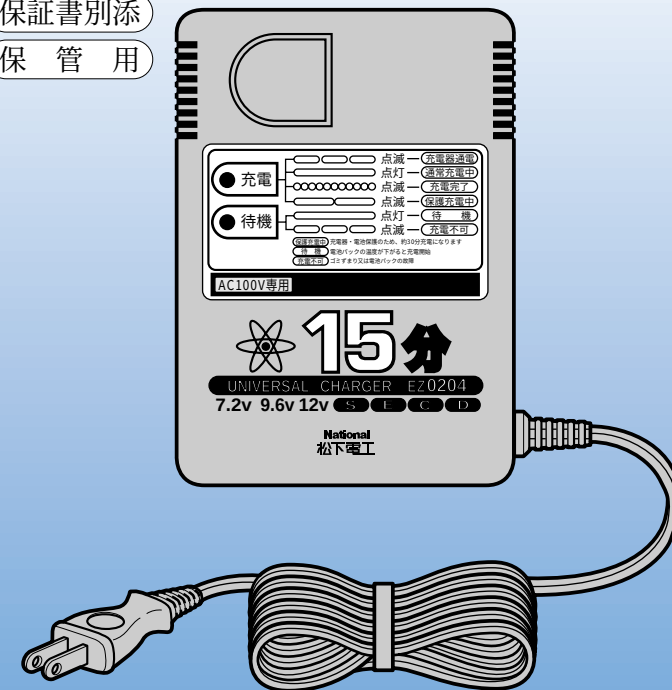

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

ナショナル電動工具に関するお問い合わせは

☎フリーダイヤル(無料)0120-24-7674

[受付時間] AM10:00～12:00 PM1:00～4:00 土・日・祝日を除く

●安全上のご注意  
..... 1～3

●各部のなまえ  
..... 4

●充電のしかた  
..... 5～6

●故障かな？と思ったとき  
..... 7～8

●仕様  
..... 9

●保証とアフターサービスについて  
..... 10

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ここに示した注意事項は、「⚠警告」、「⚠注意」に区分していますが、誤った取扱いをしたときに使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「⚠警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を「⚠注意」として記載しています。なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## ⚠ 警告

1. この取扱説明書に表示してある電池パック以外は充電しないでください。  
破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
2. 正しく充電してください。
  - この充電器は定格表示してある電源で使用してください。  
直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。  
異常に発熱し、火災の恐れがあります。
  - 温度が0℃未満、あるいは温度が40℃以上では電池パックを充電しないでください。  
破裂や火災の恐れがあります。
  - 換気の良い場所で充電してください。  
電池パックや充電器を充電中布などで覆わないでください。  
破裂や火災の恐れがあります。
  - 使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。  
感電や火災の恐れがあります。

3. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。  
感電の恐れがあります。
4. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - 充電器は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。  
感電や発煙の恐れがあります。
  - 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
  - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。


## ⚠ 注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。  
ちらかった場所や作業台は事故の恐れがあります。
2. 子供を近づけないでください。
  - 作業場以外、充電器のコードに触れさせないでください。けがの恐れがあります。
  - 作業場以外、作業場へ近づけないでください。けがの恐れがあります。
3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。  
乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。  
事故の恐れがあります。
4. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
  - コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
  - コードを熱、油、角のところがった所に近づけないでください。
  - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電器の位置に注意してください。  
感電やショートして発火する恐れがあります。

## △ 注 意

5. 充電器は注意深く手入れをしてください。
  - 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
  - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。  
感電やショートして発火する恐れがあります。
6. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。  
屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
7. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。  
充電器を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。軽率な行動はけがにつながる恐れがあります。
8. 損傷した部品がないか点検してください。
  - 使用前に、電源コードやその他の部品に損傷がないか十分点検してください。
  - 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電やショートして発火する恐れがあります。
9. 充電器の修理は、専門店で依頼してください。
  - サービスマン以外の方は充電器を分解したり、修理・改造は行わないでください。  
発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。
  - 充電器が熱くなったり異常に気付いた時は点検修理に出してください。
  - 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
  - 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの恐れがあります。

## 各部のなまえ

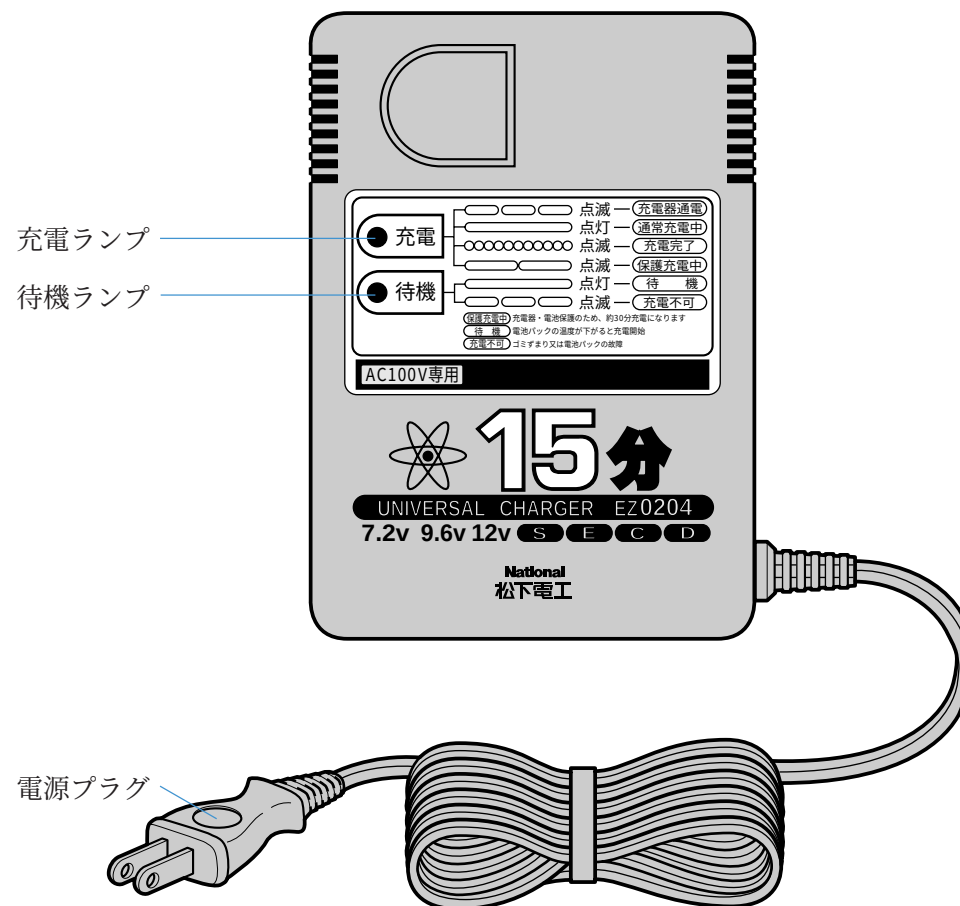

# 充電のしかた


- お買い求めの時や、長い間(2ヵ月間以上)ご使用にならなかった時は、充電完了のまま、24時間充電してください。(電池パックの性能回復のため)

## 電池パックの抜き差し

はずすときは  
フックを押しながら抜く


つけるときは  
「カチッ」と音がするまで  
差し込む

※お持ちの本体・電池パックとイラストが異なる場合があります。

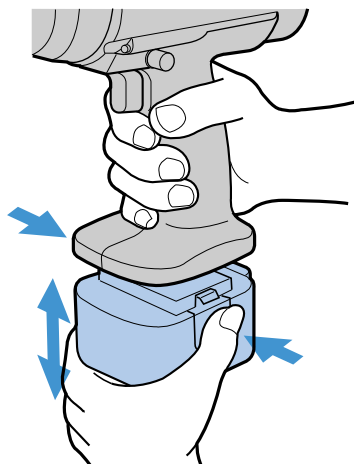

## 充電 充電時間は電源電圧により多少変動します。

- (周囲温度0~40℃)
- 充電後はプラグを抜く。
  - 3パック以上、連続充電するときは一度冷ます。

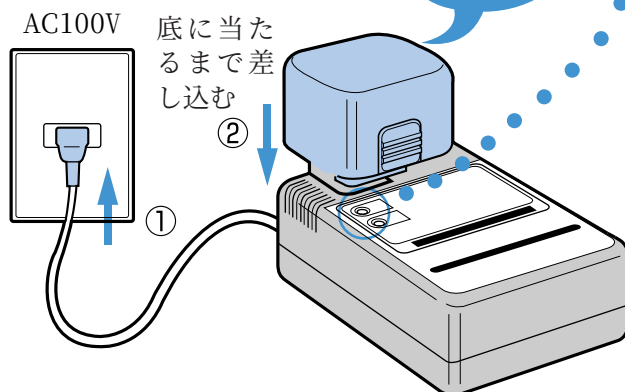

## 充電ランプ表示について

| ランプ表示        | 充電器                                             |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ● 充電<br>「赤色」 | 充電器通電中<br>コンセントに差し込んだ状態                         |
| 点 滅          | 通常充電中<br>充電している状態                               |
| 点 灯          | 充電完了                                            |
| 速い点滅         | 保護充電中 (30分充電)<br>電池パックが低温のときや長い間<br>使用していなかったとき |
| 遅い点滅         | 待機中<br>電池パックの温度が高い状態<br>(下がると自動的に充電開始)          |
| ● 待機<br>「橙色」 | 充電不可<br>電池パック差込口のゴミづまりや<br>電池パックの故障時など          |
| 点 灯          |                                                 |
| 点 滅          |                                                 |




警告

- 雨中では使用しないでください。  
感電や発煙のおそれがあります。

# 故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

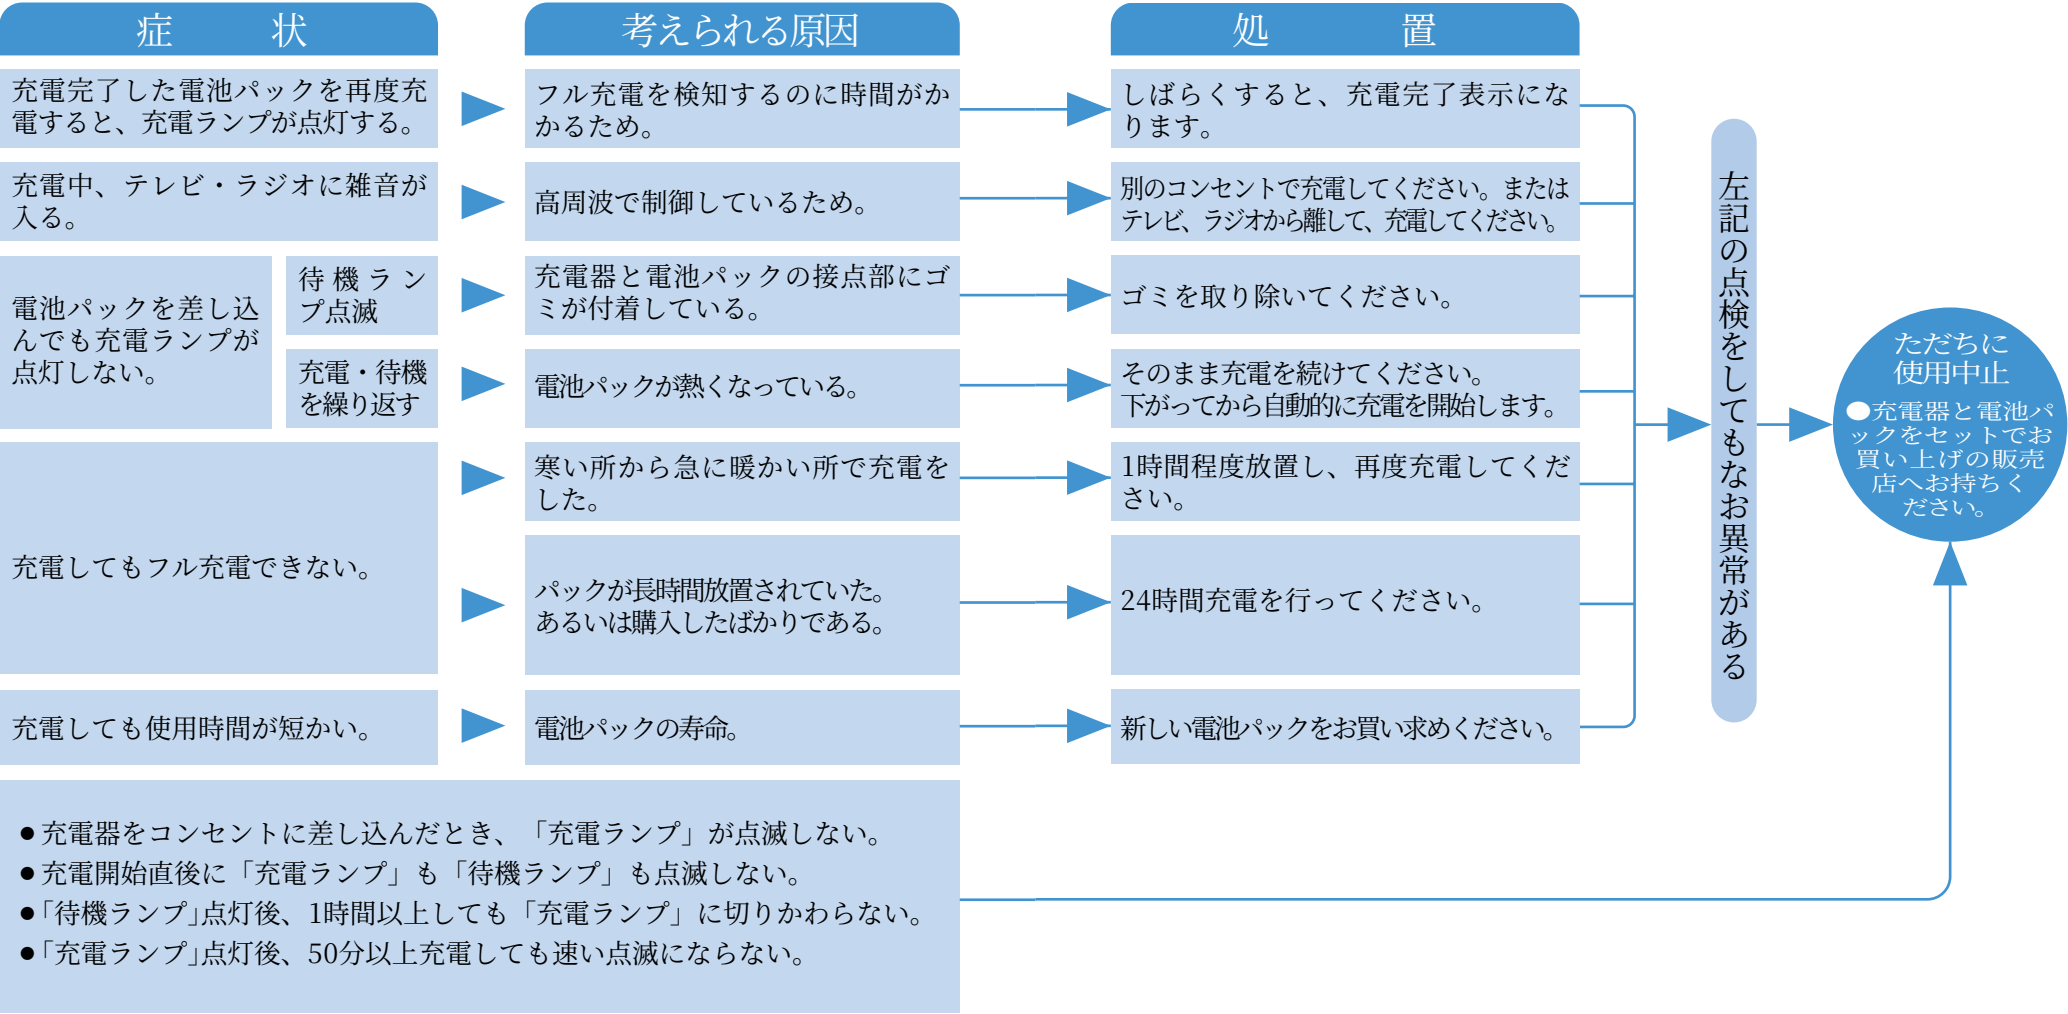

# 仕様

|           |                |
|-----------|----------------|
| 電 源       | AC100V 50/60Hz |
| 消 費 電 力   | 240VA          |
| 質 量 (重 量) | 700g           |

## 充電可能な電池パック

|      | 7.2V   | 9.6V             | 12V    | 充電時間 |
|------|--------|------------------|--------|------|
| Cタイプ | ———    | EZ9086           | EZ9006 | 約15分 |
| Dタイプ | EZ9065 | EZ9080           | EZ9001 |      |
| Eタイプ | EZ9165 | EZ9180<br>EZ9182 | EZ9101 |      |
| Sタイプ | ———    | EZ9181<br>EZ9183 | EZ9102 |      |
| Vタイプ | ———    | ———              | EZ9107 | 約18分 |

※電池パックEZ9021(2.4V)、EZ9061(7.2V)は、中間アダプタ(EZ0890)を使用すると充電できます。

メモ

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 保証書について

この充電器には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より6ヵ月です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこの充電器の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の7～8頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点は 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。