


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

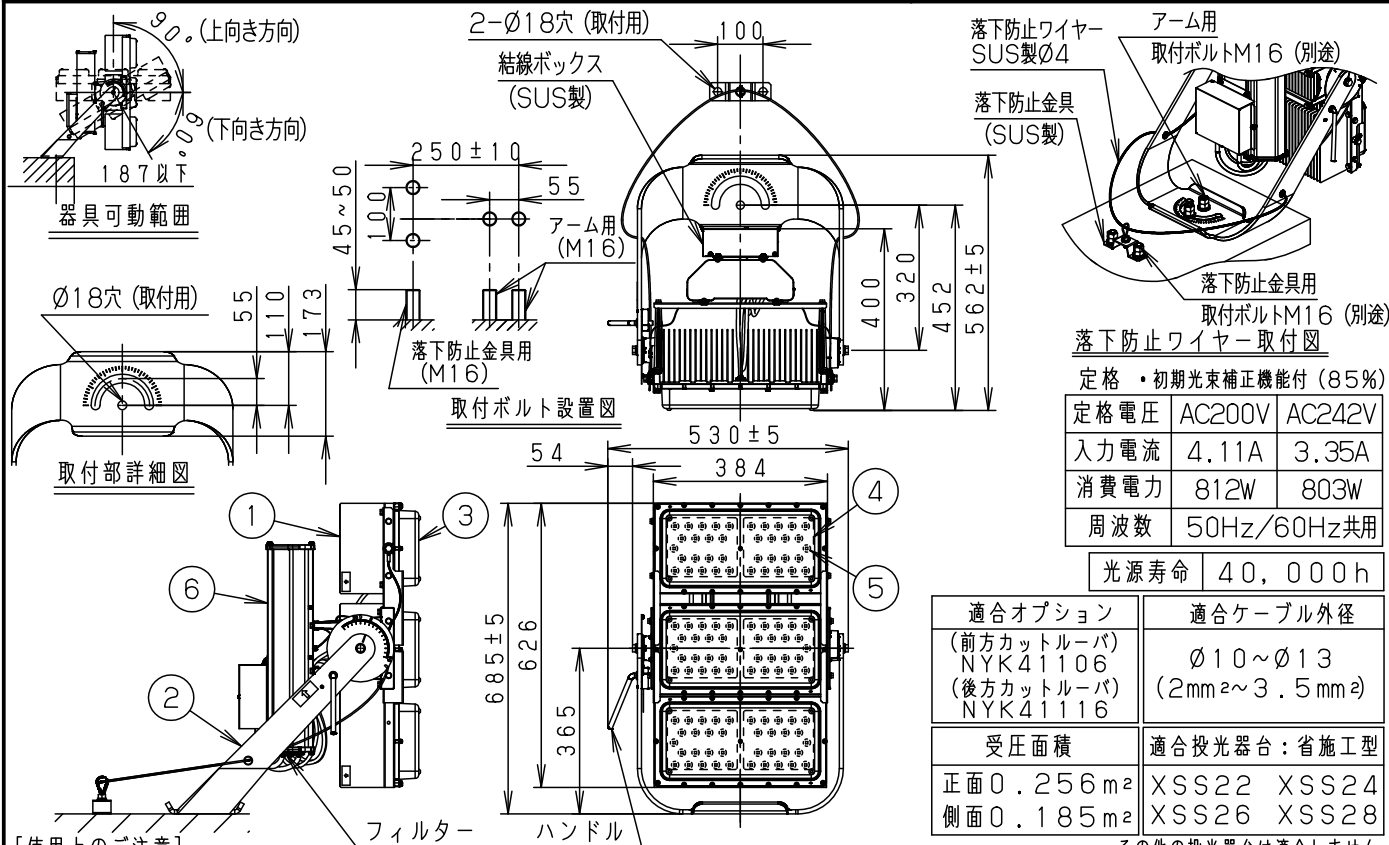


定格・初期光束補正機能付(85%)

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	4.11A	3.35A
消費電力	812W	803W
周波数	50Hz/60Hz共用	

光源寿命 40,000h

適合オプション	適合ケーブル外径
(前方カッターバ) NYK41106 (後方カッターバ) NYK41116	Ø10~Ø13 (2mm ² ~3.5mm ²)
受圧面積	適合投光器台：省施工型
正面0.256m ² 側面0.185m ²	XSS22 XSS24 XSS26 XSS28

段調光動作 その他の投光器台は適合しません。
段調光用スイッチにより50%に調光します。

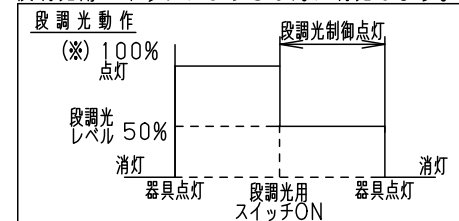


※初期光束補正機能付のため、定格光束の85%となり
段調光レベルは、42.5%となります。

- 【使用上のご注意】
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。
 - 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
 - LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び
 - 同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。
 - あらかじめご了承ください。
 - 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。
 - 数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
 - 取付ボルトはM16ボルトを使用してください。落下の原因になります。
 - 周囲温度は、-20~35℃で使用してください。又、日中点灯は施工時の一時的な点灯確認のみとしてください。器具の短寿命や不点・火災の原因になります。
 - ※ NYS11717-Kとあわせてご確認ください。
 - ※ 本図は2枚1組です。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。パネル損傷による器具破損・火災の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損・火災の原因となります。
- 被照面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 水平面・壁面（上下）・天面に取付可能です。但し、壁面（上下）取り付けの場合、横向き設置はしない。
- 浸水による感電・火災の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
- つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 適合ケーブル径はØ10~Ø13です。指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。

✕ 横向き設置不可



壁面（上下）取付の場合

グレイ マンセル N7					
器具光束	98000lm	6	電源ボックス	アルミ	グレイ ポリエステル粉体塗装
LED	昼白色(5000K Ra70)	5	LEDユニット		LED19粒×2枚 LED15粒×4枚
配光	狭角(29°)	4	レンズ	アクリル樹脂	
器具質量	38.1kg	3	パネル	ポリカーボネート	透 明 耐候塗装
特記事項		2	アーム	鋼板(t9.0)	溶融亜鉛メッキ HDZ55
		1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ
部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

[使用上のご注意]

- 2灯用投光器台（YK05112：XSS22及び6灯用投光器架台XSS26の下段）に取り付けてご使用の場合、器具をポール側に向けることができません。器具2灯をポール側に向けて設置する場合は、4灯用投光器台（YK05114）の両端側に器具を取り付けてください。

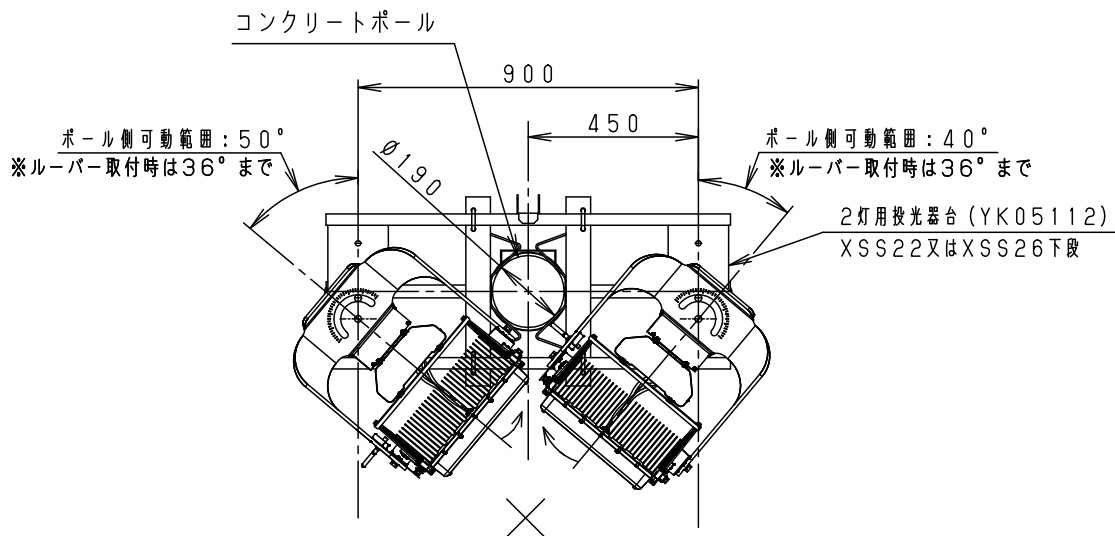


図1. 2灯用投光器台（YK05112）に取付時の注意事項

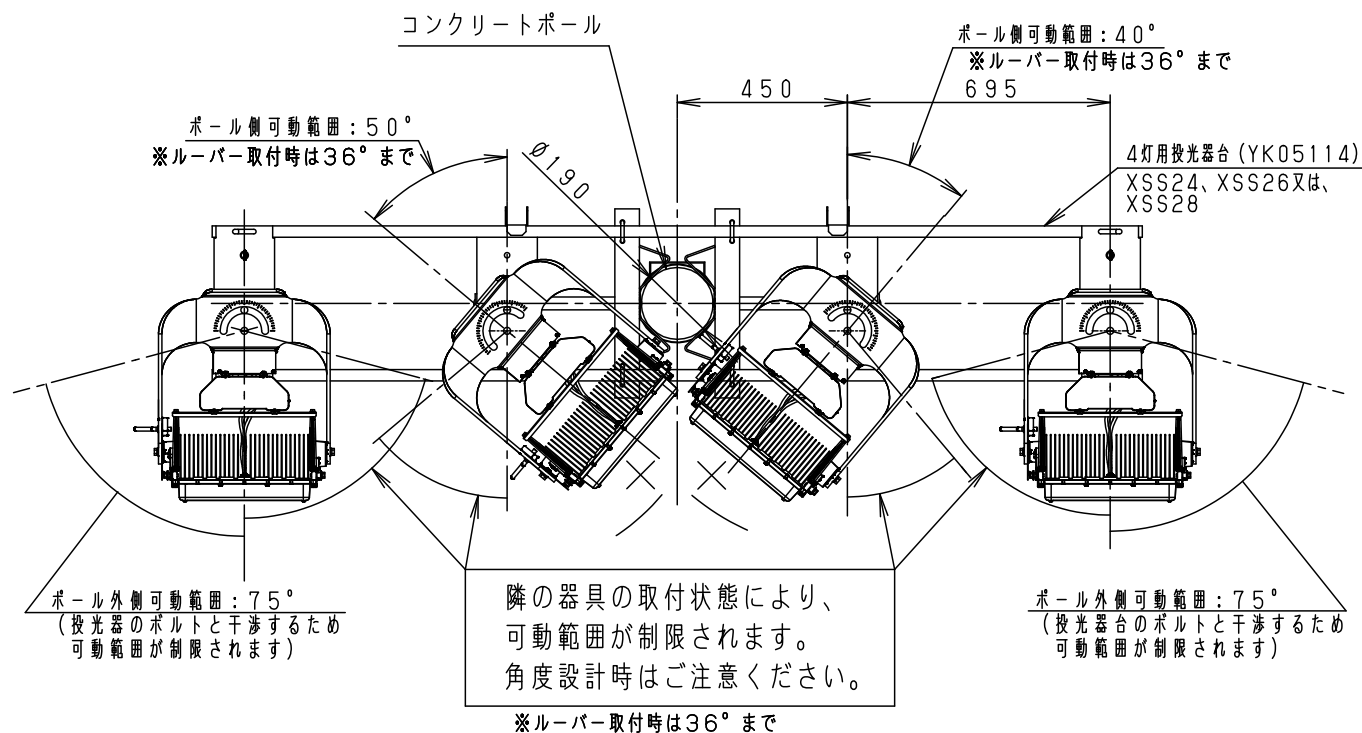


図2. 4灯用投光器台（YK05114）に取付時の注意事項

※本図は2枚1組の器具質量	5				品名（投光器） 防雨型 NYS11717LF2 （ご注意）
	4				
	3				
	2				
	1				
特記事項	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NYS11717-KE

