

## ニーズ

スケジュール制御により建物全体の省エネを図りたい  
但し、来客がある場合は、スケジュール制御を停止  
させ全点灯の状態にしておきたい



## 用途

工場、事務所ビル等

## ご使用例

## ■自動モードの場合はタイマ制御にてスケジュール制御

- ・10:00～10:15,12:00～12:45,15:00～15:15,17:15～17:30は間引き点灯  
(10:15,12:45,15:15,17:30の点灯は、手元スイッチにておこなう)
- ・20:00,21:00,22:00,23:00に全消灯…消し忘れ防止

## ■来客モードの場合は全点灯しタイマ制御が停止


## &lt;自動モードの場合&gt;




LED赤点灯



## 間引き消灯

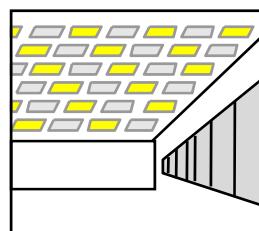

## 全消灯

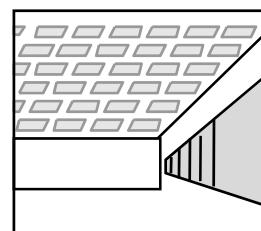

※管理室等に設置

## &lt;来客モードの場合&gt;



LED赤点灯




※管理室等に設置

10:00,12:00,15:00,  
17:15に制御

20:00,21:00,22:00,  
23:00に制御


来客スイッチを押すことで  
より全点灯し、以降タイマ  
制御は停止されます。  
自動スイッチを押すことで  
よりタイマ制御がおこなわ  
れるようになります

## 構成図

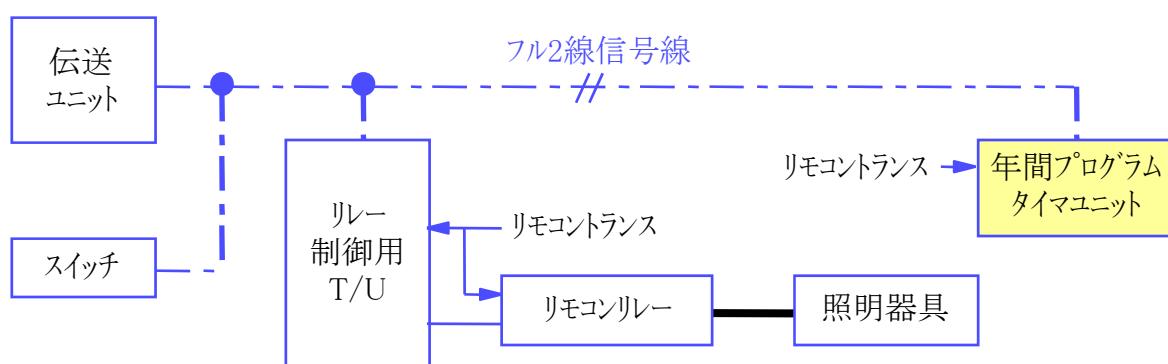

詳細説明

フル2線リモコン基本構成十年間プロガラムタイマユニットにより構成  
(年間プロガラムタイマユニットのタイマ入/切アドレスを利用し構成)

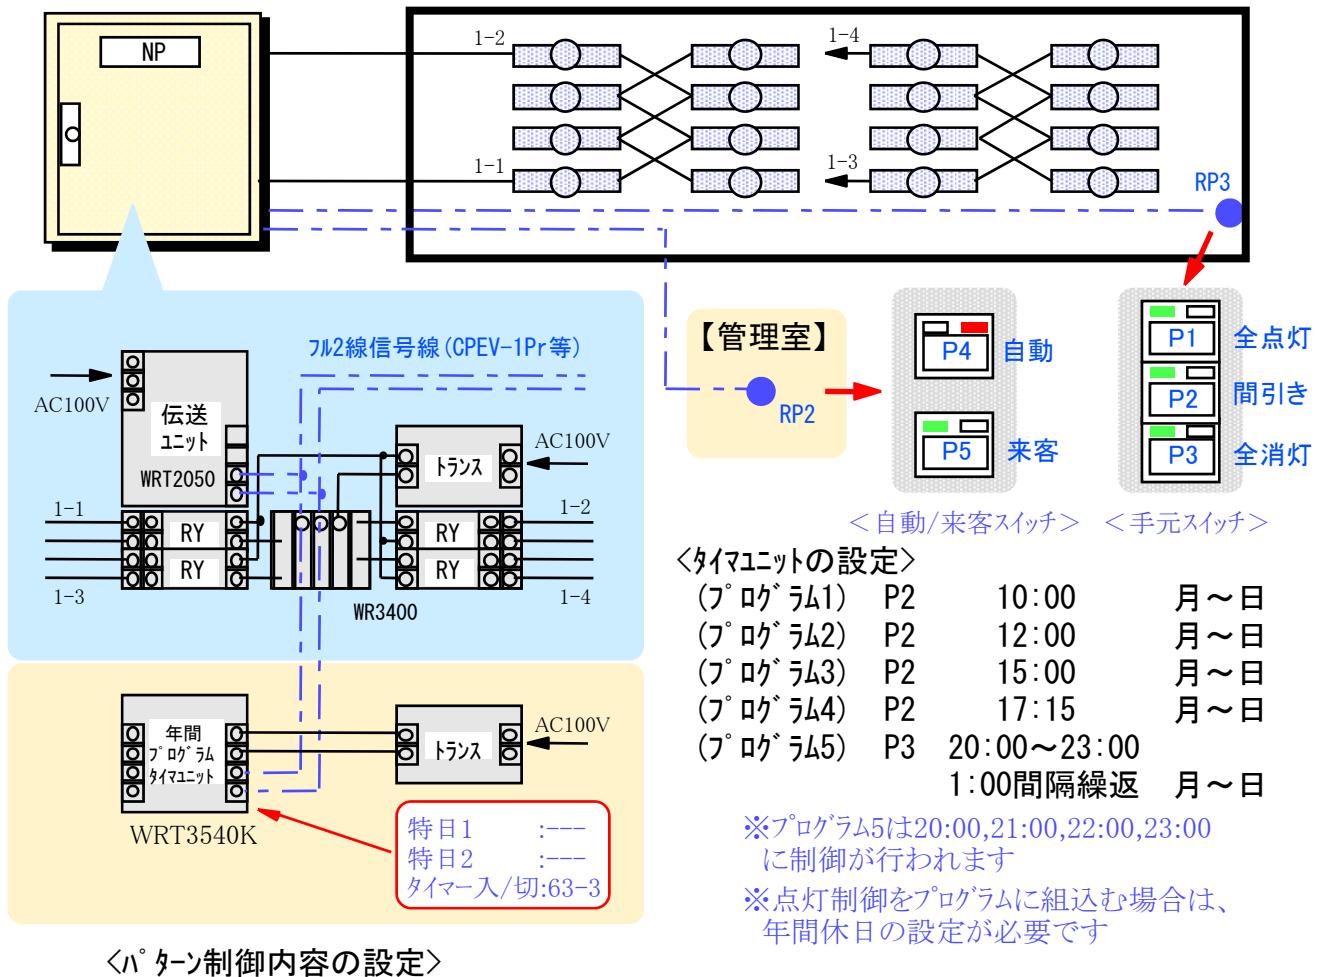

動作說明




P5制御により照明が全点灯、タバコが停止

P5 ·· 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 ON  
63-3 OFF



P4制御によりタイマが動作

P5-63-3 ON



※間引き時間中に操作した場合は、その間は間引き点灯になりません  
手元スイッチにて間引き点灯にしてください  
(その期間以降はタイマ制御にて間引き点灯になります)

＜ご注意＞

・**ターン：グループ** 制御内容の設定は小形P-G設定器(WRT9600)等にて設定してください。