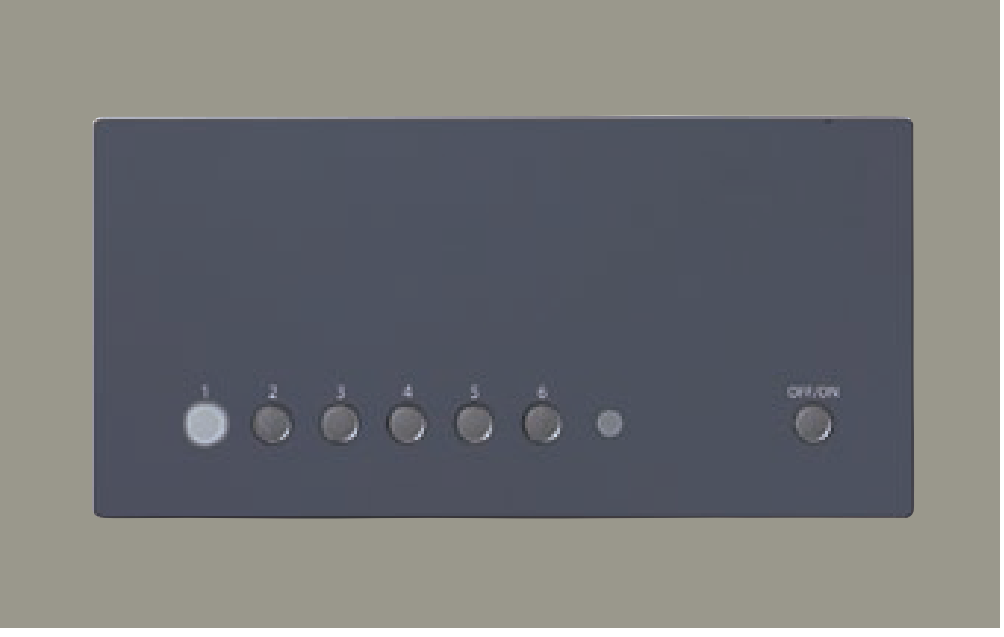

○NQ28771H

希望小売価格**84,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リビングライコン5回路逆位相タイプ(親器)
幅254・高120・出しろ15

●プレート(マットグレー)
●入力電源：AC100V(50／60Hz共用)
●回路数：5回路
●調光ーON／OFF切替スイッチ付
●記憶シーン数：6シーン
●操作シーン数：6シーン＋ON／OFF
●フェード時間：シーン毎に2.5秒
●リモコン信号受光部付
●高気密対応

取付…JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合／適合負荷：LED／負荷容量：最大2.5A／回路(別表参照)、ただし、5回路合計最大5A／ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能／マット敷き工法(熱抵抗値2.5㎡・K／W以下)で断熱施工された壁に使用できます。／適合子器 NK28770H／適合リモコン HK9397

●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
●負荷容量は必ず、入力電流「A」の合計で計算してください。
●照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。
●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具は接続できません。
●リビングライコン逆位相2.5Aタイプおよびブースタ逆位相4A、シーン選択子器は、従来品1.5A(4コ口)のリビングライコンおよびブースタ、シーン選択子器とは接続できません。(親器：NQ28752WK／SK、NQ28732WK／SK、NQ28751WK／SK、NQ28750W／S　ブースタ：NQL10051W／S　子器：NK28706W／S)
●1回路には必ず同じ種類(起動方式)を接続してください。
●他社製のLEDの照明器具、電子ダウントランスは接続できません。
●調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
●他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがあります。
●複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがあります。