

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

△ 安全に関するご注意

一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。

断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

断熱材施工不可

電線

断熱材


電源線は断熱材の上を通してください。

＜使用上のご注意＞


- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用にならない場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- 最低天井裏寸法200mm以上必要です。
- 下面パネルは高温環境下で放置しないでください。また、直射日光の当る場所で使用しないでください。
- パネル表面にシワが発生する原因となります。
- この器具は当社取付枠専用です。他の取付枠には取り付けられません。
- 点検スイッチ及び充電モニターは、下面パネルの中にあります。

建築基準法型
非常用照明器具

認定番号
LAFH-04

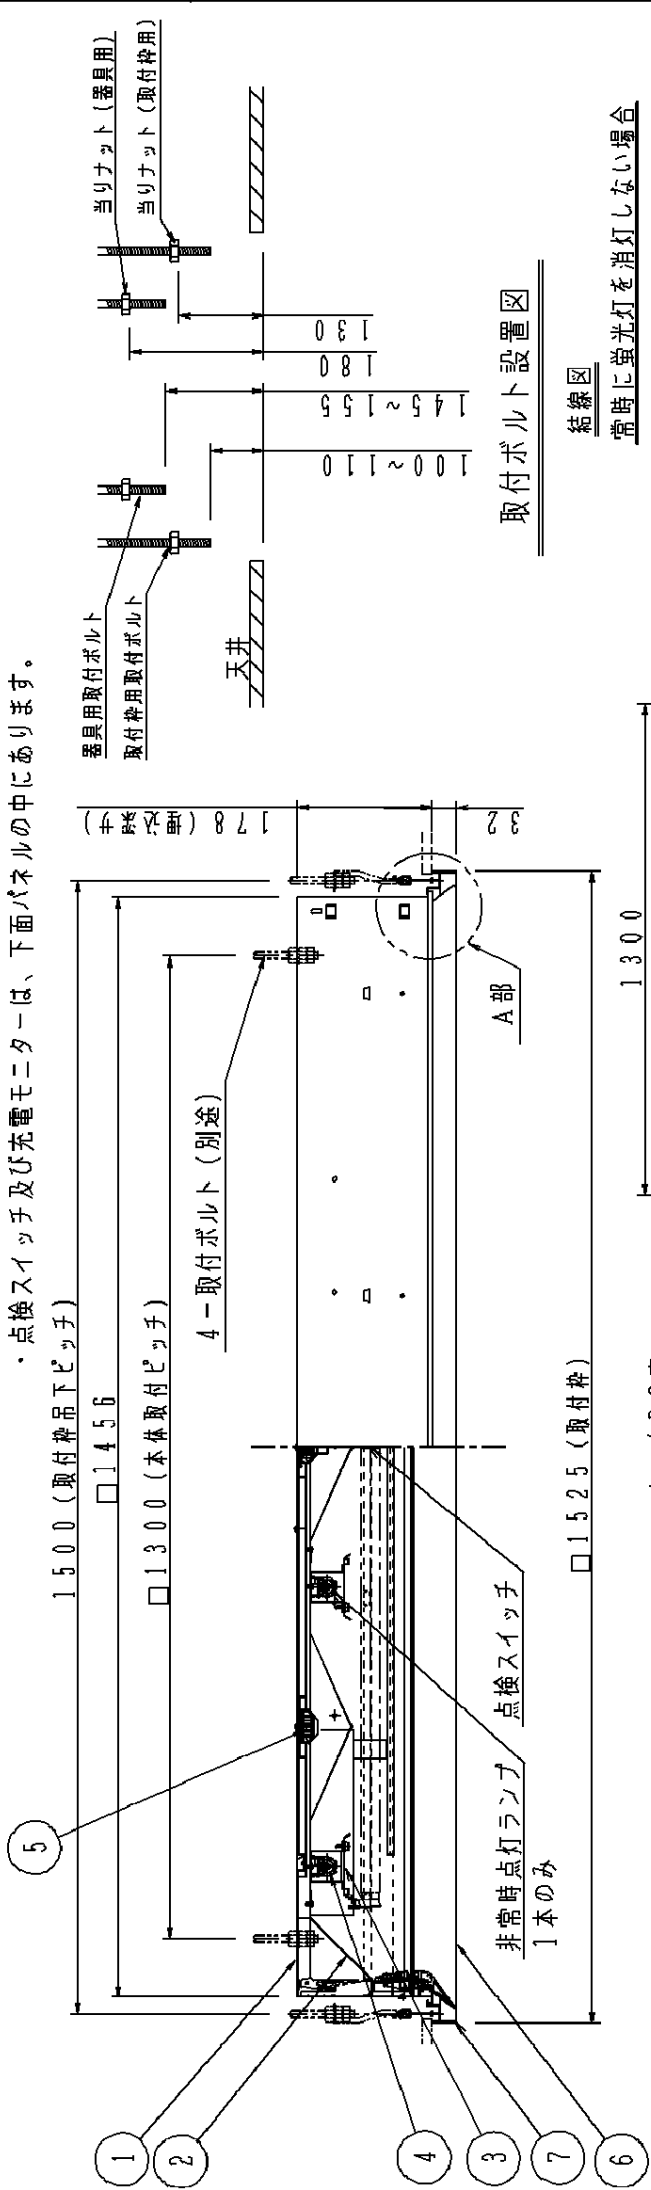


取付ボルト設置図

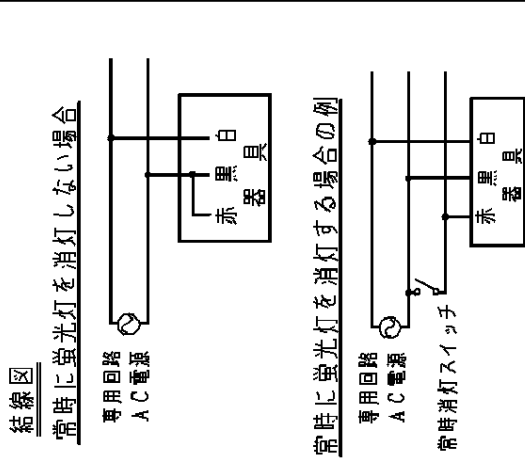

結線図

常に蛍光灯を消灯しない場合

常に蛍光灯を消灯する場合の例

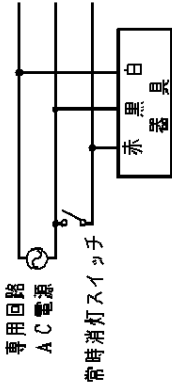

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	蛍光灯
ソケットの材質	ポリブチレン テフタレート樹脂
照明器具内の電線の種類	架橋ポリエチレン 絶縁電線
非常用電源	電源内蔵型

※天井切欠寸法は取付枠の図面を参照ください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)	クromフリー
2	反射板	銅板 (t0.6)	高反射白色粉末塗装
3	パンチングメタル	銅板 (t0.8)	高反射白色粉末塗装
4	ソケット	PBT樹脂	NZ0132
5	安定器		
6	下面パネル	ガラスクロス	
7	取付枠	アルミ	別売
8	蓄電池	7.2V, 3000mA	FK748
9			
10			
11			
12			
13			
適合ランプ：Hf32蛍光灯			
W・数：常時 FHF32×6 非常時 FHF32×1			
器具質量：53.7kg			
この商品は、以下の品番の組合せ商品です。			
組合せ品名		本体品番	下面パネル品番
光天井XFY4021		FFY24021	FFY80070

左図は取付枠FFY80071 (別売) との組合せ例です。
取付枠には以下の適合品があります。

	適合取付枠 (別売)
単体用	FFY80071
2台用	FFY80072
3台用	FFY80073
4台用	FFY80074
6台用	FFY80076
9台用	FFY80079

特記事項：

SmartArchi

品番	光天井XFY4021		
図番	XFY4021-K2		
尺度	1/10.1/2	作成	村松
作成日	07.11.30	元	本

パナソニック株式会社

単位mm (A3)