


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因になります。
- ・使用後は、フロアコンセントのフタは閉じておいてください。つまずき、転倒によるケガの原因になります。
- ・コンセント不使用時は、防塵キャップをコンセントに装着してください。


埋込穴寸法

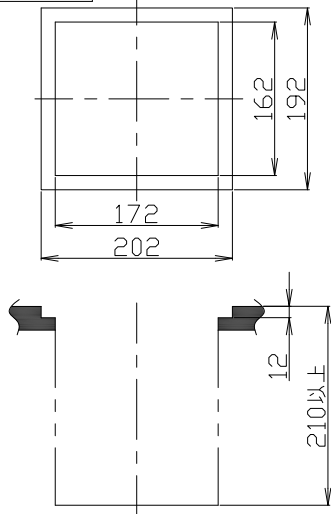

施工に関するご注意

- ・電源引込線（別途）は $2\text{mm}^2 \sim 8\text{mm}^2$ を推奨します。
14mm²も使用可能ですが、配線スペースの制限のため、施工がしづらくなります。
- ・各コンセントからは、口出し線（200mm）を準備しています。
電源接続は、コンセント口出し線と引込線を、圧着端子（別途）で接続後、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・接地（D種接地工事）は、コンセントプレート裏のアース端子により、確실히行ってください。



器具内配線図

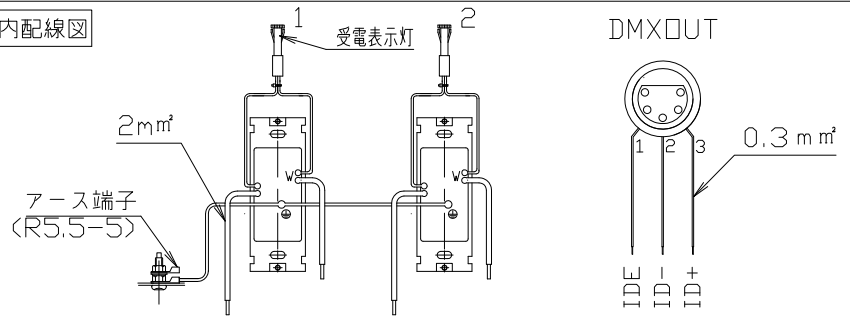

（使用上の注意）

- ・表示灯は受電圧状態を示すランプです。
調光装置使用時にコンセントに負荷を接続しない場合、
調光信号が0でも点灯する場合がありますが、
これは異常ではありません。

4-φ5穴
（木ネジ（付属）取付用）

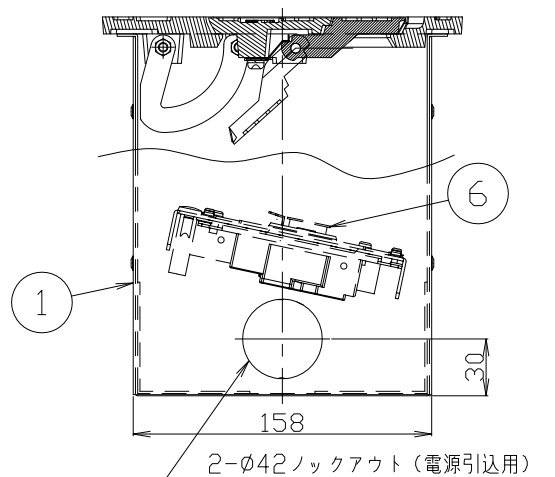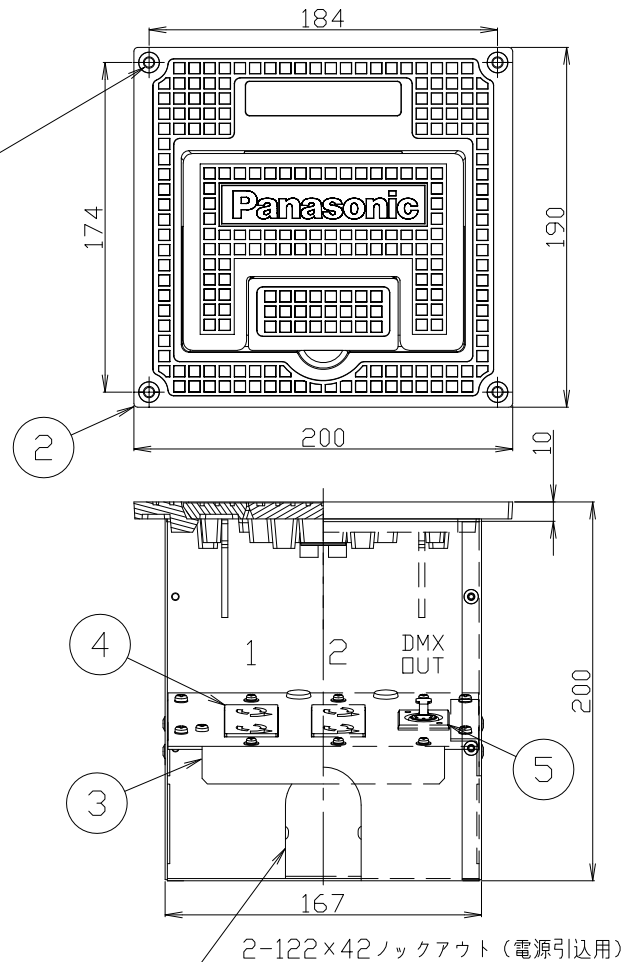

		6	DMX用防塵キャップ	ポリエチレン（ライトグレー）	XLR-SDC	品番 NK39215 フロアコンセント （接地2Pダブルコンセント×2、DMX×1）
		5	DMXコネクタ	アルミ合金	XLR-31（5ピン） 梨地ニッケルメッキ	
		4	抜け止め接地 ダブルコンセント	ユリア樹脂（チョコ）	WN1162A1（15A125V）	
器具質量	5.1 kg	3	コンセントプレート	鋼板（ ± 1.6 ）	クール初仕 7分艶消し仕上 10Y9/0.5（DA75）	
特記事項		2	フタ枠	鉄鋳物	ワカ初仕 半艶消し仕上 5Y9/0.5（DA08）	正 宮 櫻 木 丸 井
		1	本体ボックス	亜鉛鋼板（ ± 1.2 ）		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NK 39215-K

