

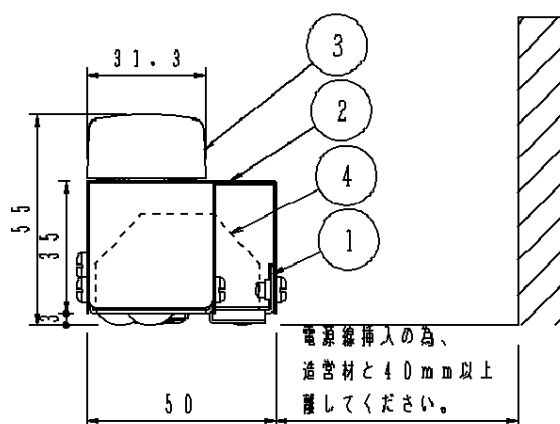


端子台側向き

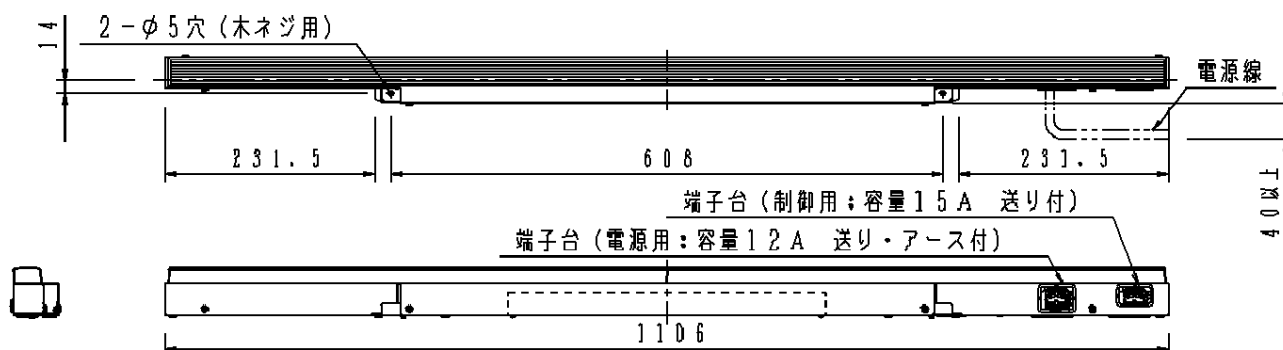

- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・彩度が高い壁材や透過材を通して本器具を使用すると、十分な美光色の効果が得られない可能性があります。予めご了承ください。
- ・この器具は天井・壁・据置取付可能です。
- ・器具の取付及び電源接続は反射板を外さないでそのままの状態で行えます。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・調光制御をする際は器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・端子台の向きは、同じ方向にして器具を取付けてください。
- ・違う方向に向けて取付けると送りケーブルがユニット上部を通りケーブル劣化し火災の原因となります。

電源線

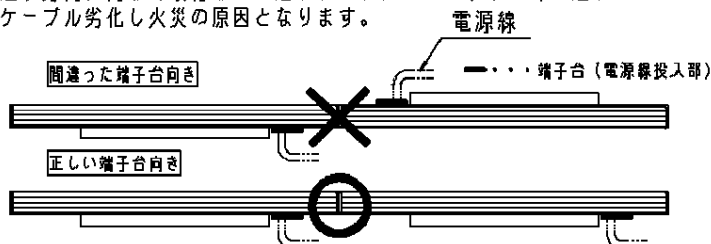

	電圧	100V	200V	242V
LX9	電流	0.36A	0.18A	0.15A
	電力	36W	35W	35W

注) 起動方式毎の注意事項は
別紙起動方式の承認図
(LX-KG)をご参照ください。

NNF 4 6 7 3 1 K-K