



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

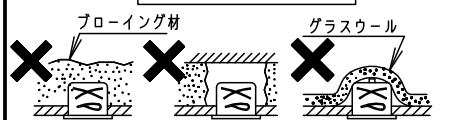

フローイング施工不可 グラスウール施工不可
*器具の異常や火災の原因となります。



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。
傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
落下・火災の原因になります。

建築基準法型
非常用照明器具

認定番号
LALH-02




自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)




建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	芳香族 ポリエステル樹脂	けい素ゴム絶縁電線	電源内蔵型

(使用上のご注意)

- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。

・結線図



取付金具は、3~45mm

の天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付金具との間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

*この器具は環境配慮型照明器具です。

蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

入力電流	初期状態 (急速時)	47mA
	通常状態 (トリクル時)	26mA
充電電流	初期状態 (急速時)	114mA
	通常状態 (トリクル時)	27mA

埋込穴寸法 $\phi 100^{+2}_{-1}$

光束比 76%

適合ランプ	非常灯用ハロゲン電球 JE8.4V13W	5	反射板	アルミ板 (t1.2)	銀色鏡面仕上	品番
W・数	常時：消灯・非常時：13W×1	4	蓄電池	8.4V3000mAh	FK799KJ	長時間 (60分) 定格型 電池内蔵型
器具質量	1.3kg	3	非常灯ブロック			LB91696
特記事項		2	枠	TM材 (t0.6) (塗装亜鉛鋼板)	オフホワイトツヤ消し仕上	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	TM材 (t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	内面：ホワイトツヤ消し仕上 外面：グレーツヤ消し仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

