

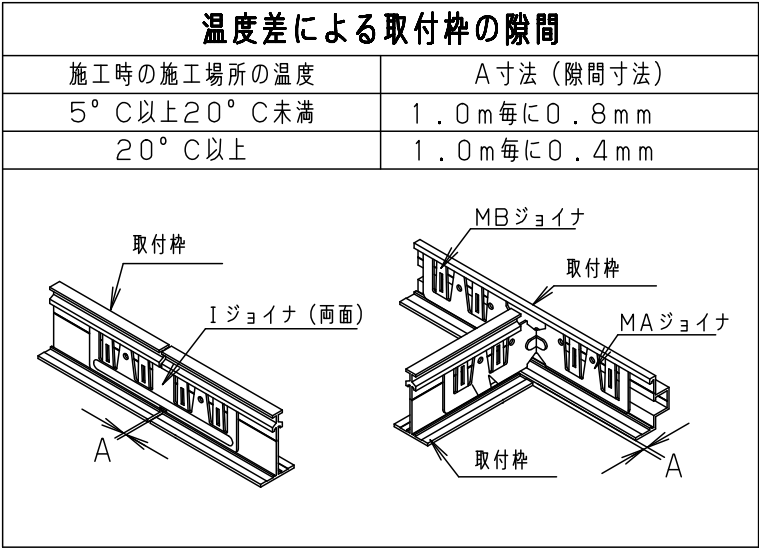


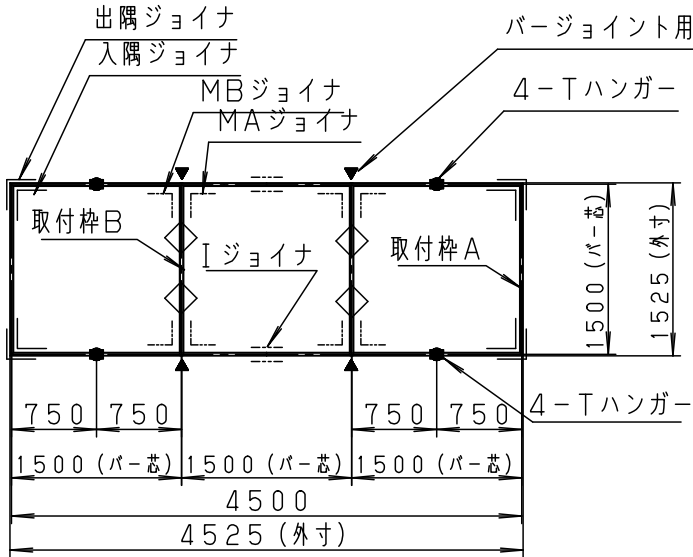


注] 取付枠は、温度差によって伸縮しますので、
接合部は所定の隙間をあけて施工してください。

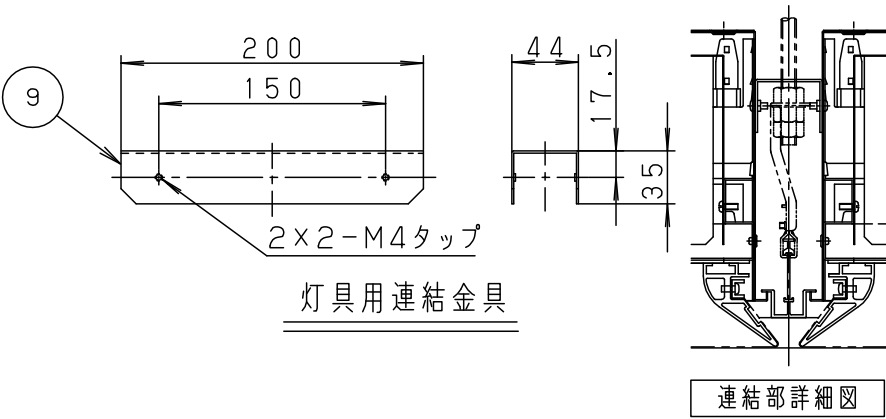

天井切込寸法 1510×4510

◇印：灯具用連結金具配置ヶ所

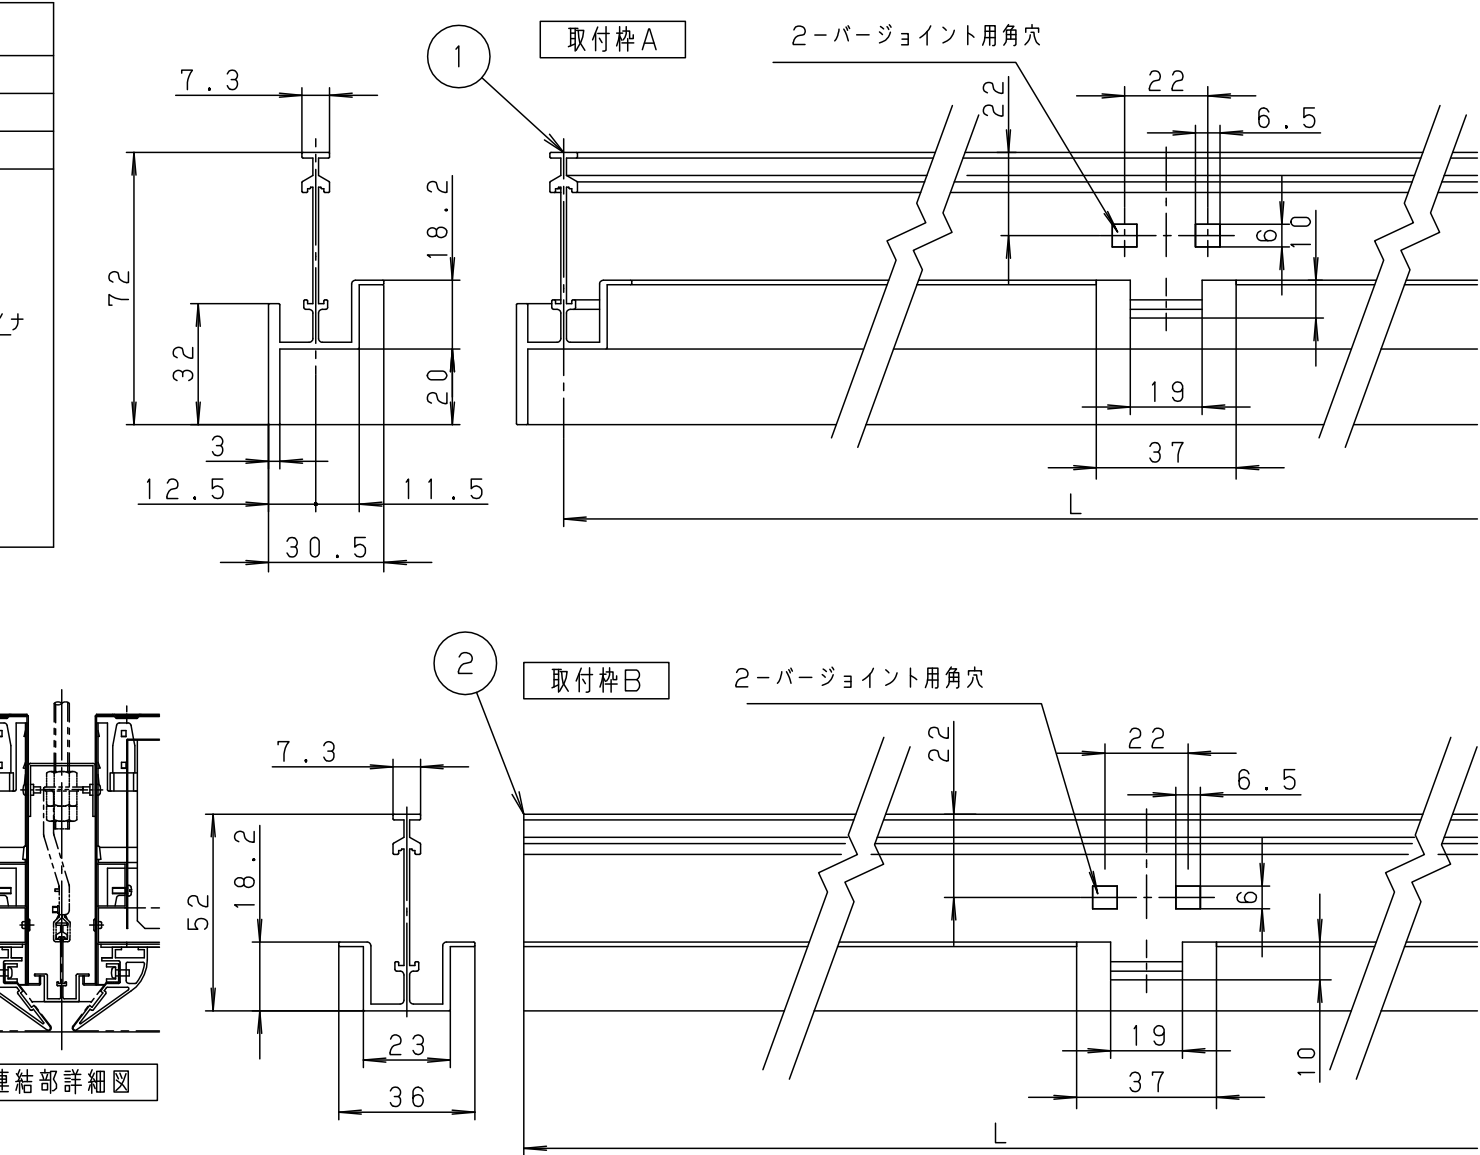

使用部材一覧表

取付枠A	L=2250 (R側のみ45° カット)	2本
取付枠A	L=2250 (L側のみ45° カット)	2本
取付枠A	L=1500 (両45° カット)	2本
取付枠B	L=1477 (両ブツ)	2本
出隅ジョイナ		4個
入隅ジョイナ		4個
MAジョイナ		4個
MBジョイナ		4個
Iジョイナ		4個
Tハンガー		4個
灯具用連結金具		4個

取付ボルト位置 ■印：取付枠用 ●印：照明器具用

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	取付枠A	アルミ押出材	シルバーメタリック塗装
2	取付枠B	アルミ押出材	シルバーメタリック塗装
3	出隅ジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
4	入隅ジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
5	MAジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
6	MBジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
7	Iジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
8	Tハンガー	亜鉛鋼板 (t1.6)	
9	灯具用連結金具	亜鉛鋼板 (t1.2)	

適合ランプ：

W・数：

器具質量：12.9kg

取付枠（3台用）

特記事項：

- ・この商品は必ず以下の照明器具本体およびパネルと組み合わせてご使用ください。
FYY26600 LT9 (LED調光タイプ)
FYY80070 (下面パネル)

SmartArchi

品 番：FYY80073

図 番：FYY80073-K3

尺 度：1:2 1:5

作成日：07.11.30

作成 村 松
元 本

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()