
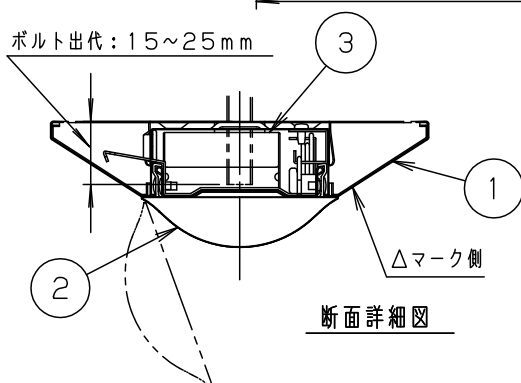


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

|          | 組合せ品番            | 本体品番      | ライトバー品番        | 定格値          |                 |                 | 器具光束・消費電力・消費効率  | 端子台<br>容量               |        |
|----------|------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------|
|          |                  |           |                | 定格電圧         | AC100V          | AC200V          |                 |                         | AC242V |
| PI Pit調光 | 直付XLX440AELZ RZ9 | NNLK41515 | NNL4400ELZ RZ9 | 入力電流<br>消費電力 | 0.284A<br>27.1W | 0.142A<br>27.1W | 0.117A<br>27.1W | 3610 lm・27.1W・133.2lm/W | 14A    |
| 調光       | 直付XLX440AELZ LA9 |           | NNL4400ELZ LA9 | 入力電流<br>消費電力 | 0.278A<br>26.7W | 0.138A<br>26.7W | 0.114A<br>26.7W | 3610 lm・26.7W・135.2lm/W |        |
| 非調光      | 直付XLX440AELZ LE9 |           | NNL4400ELZ LE9 | 入力電流<br>消費電力 | 0.278A<br>26.7W | 0.138A<br>26.7W | 0.114A<br>26.7W | 3610 lm・26.7W・135.2lm/W |        |

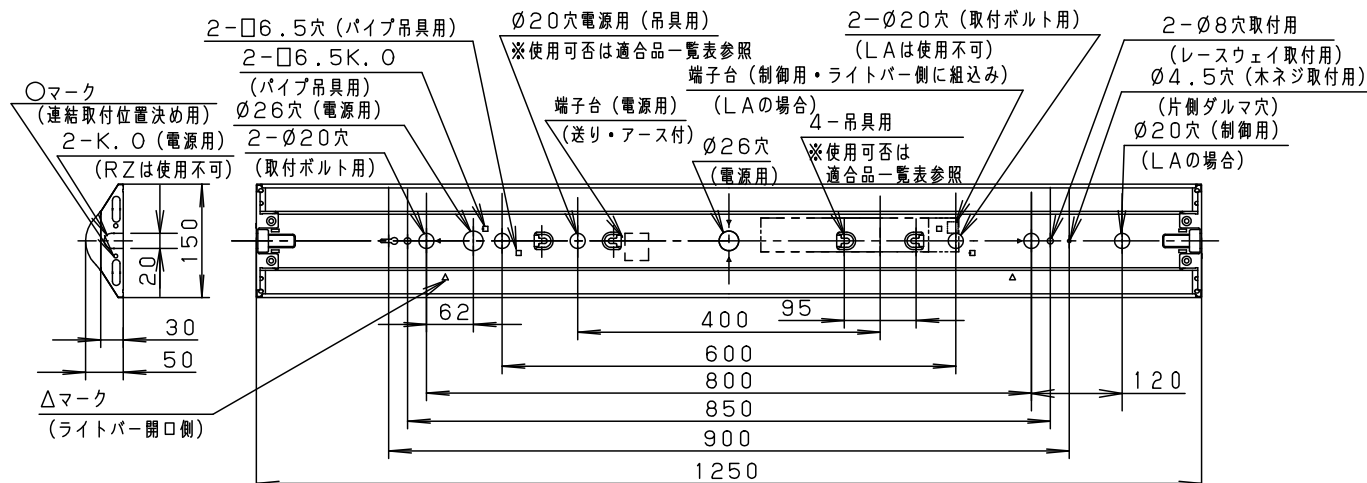

## 適合品一覽

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | 適合品番                                                         |
| ガード注2)    | FK41534                                                      |
| 吊具<br>注1) | <パイプ型><br>ツリグXFP500WW/FW<br>ツリグXFP750WW/FW<br>ツリグXFP101WW/FW |
|           | <チェーン型><br>ツリグXFC500WW/FW<br>ツリグXFC101WW/FW                  |

注1) 調光する場合は(信号線を引き込む場合)  
吊具は使用できません。

注2) P i P i t 調光タイプには使用できません。

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはパラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品・紙類など、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学的性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみが気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・20形800lm未満調光の場合は、瞬時に点灯します。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。

- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。

- 適合コントロールをご使用の場合（LA・RZの場合）  
詳細は起動方式の承認図（LA-KGなど）をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
  - 電源線の器具同送り配線は、エンドK0より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなってしまうので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
  - P i P i t 調光タイプは器具内送り配線ができません。
  - P i P i t 調光タイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
- ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きい場合がありますので、以下の配線を行なってください。
  - 三相電源を使用する場合は、必ず接地地線を器具の端子側のN側に接続してください。
  - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地地線（充電線）にも取り付けください。

|                       |               |       |       |           |                       |                                                   |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2 |               | 5     |       |           |                       | 品 番<br><br>一般タイプ<br>明るさ:4000lmタイプ<br>直付XLX440AELZ |
| LED                   | 電球色(3000K)    | 4     |       |           |                       |                                                   |
| 器具質量                  | 2.0kg (組合せ状態) | 3     | 電 源   |           | ライトバーに組み込み            |                                                   |
| 特記事項                  |               | 2     | ライトバー |           | カバー材質<br>ポリカーボネート(乳白) |                                                   |
|                       |               | 1     | 本 体   | 鋼板(t0.35) | 白色粉体塗装                |                                                   |
| 部 番                   |               | 部 品 名 |       | 材質・素材厚    | 備 考                   | パナソニック株式会社                                        |