




この商品は、当社既設照明器具の電源・ソケット・端子台を交換するためのユニットです。既設照明器具のタイプによって、適否可否判断が必要となりますので、事前にお問合せください。交換作業により既設照明器具に生じた不具合につきましてはメーカーの保証対象外となり、工事業者様・ご使用者様で対処いただくこととなりますので予めご了承願います。

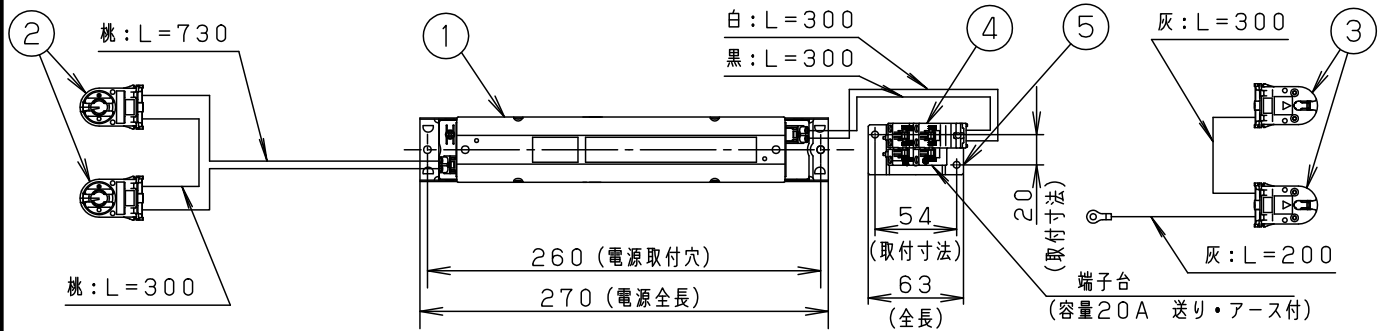

- 一般屋内に取り付けられた当社器具内専用です。

直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所に取り付けられた器具では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

- 断熱材、防音材をかぶせている場合には使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- リード線を金属部品のエッジに押し付けたり、反射板で挟んだりしないでください。地絡により、感電・火災の原因となります。
- リード線を持って運んだり、各部品のリード線接続部に張力を加えないでください。断線や接触不良により、感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。

パナソニック株式会社

NNFK42586-K2



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

起動方式	起動方式毎の適合ランプ (W・数)
LE	LDL40S/33/34 (33x2)、LDL40S/29/38 (29x2)、LDL40S/25/26 (25x2)、LDL40S/22/25 (22x2) LDL40S/19/25 (19x2)、LDL40S/19/20 (19x2)、LDL40S/14/26 (14x2)、LDL40S/13/14 (13x2)

対象既設器具

H f 器具					
・FSA42620F	・FSA42621F	・FSA42622F	・FSA42623F	・FSA42666*	・FSA42666A*
・FSA42666F*	・FSA42667*	・FSA42667A*	・FSA42667F*	・FSA42668*	・FSA42668A*
・FSA42668F*	・FSA42669*	・FSA42669A*	・FSA42669F*	・FSA42670A	・FSA42670F


*オプションによって、ランプが取り付けられない場合がありますので、別途お問い合わせください。

取付位置


端子台ユニットの仕様

取付ピッチ	1本ピン側ソケットの リード線接続
54mm (※)	ソケット近傍本体に 同様のネジで取付けて ください


※ 矢印の方向から電源ケーブルが接続
されるように端子台ユニットを取付
けてください。



< 既設器具が中央電源穴を使用している場合 >

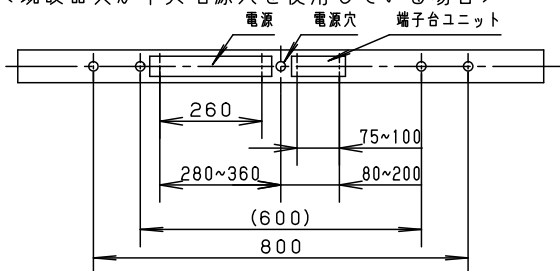

< 既設器具に中央電源穴がない、もしくは使用していない場合 >

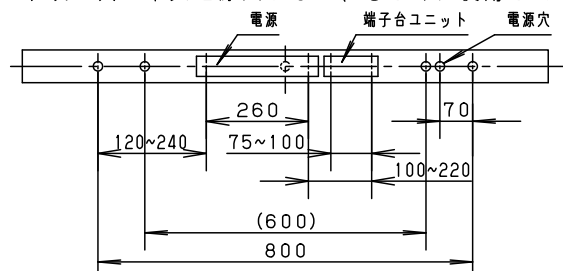

※この承認図は2枚組です。
NNFK42586-K* (1/2) も
合わせてご覧ください。

適合ランプ	5				品番
W・数	4				NNFK42586
器具質量	3				(2/2)
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNFK42586-K2

