

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。

指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。



●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

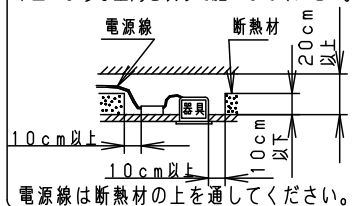

（使用上のご注意）

・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。

・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。

天井材破損・器具ズレの原因となります。

・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。

障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。


・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

・適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。

調光器との組み合わせについては別紙[XNDN1038PN-KG*]をご参照下さい。


埋込穴寸法

$\varnothing 150^{+2}_{-0}$


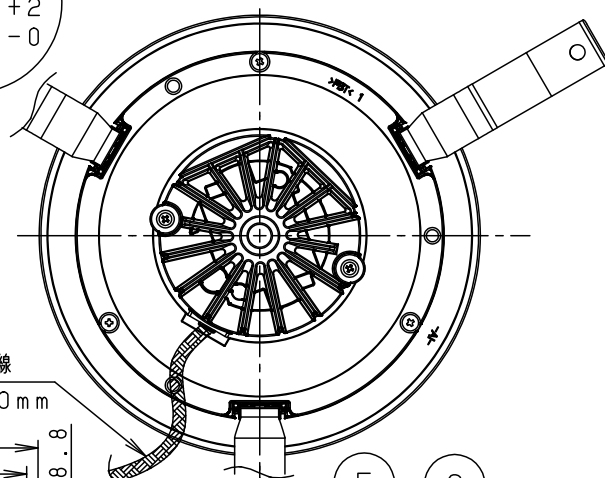


起動方式LZ9の場合

調光信号線用端子
(送り可能)



枠部詳細

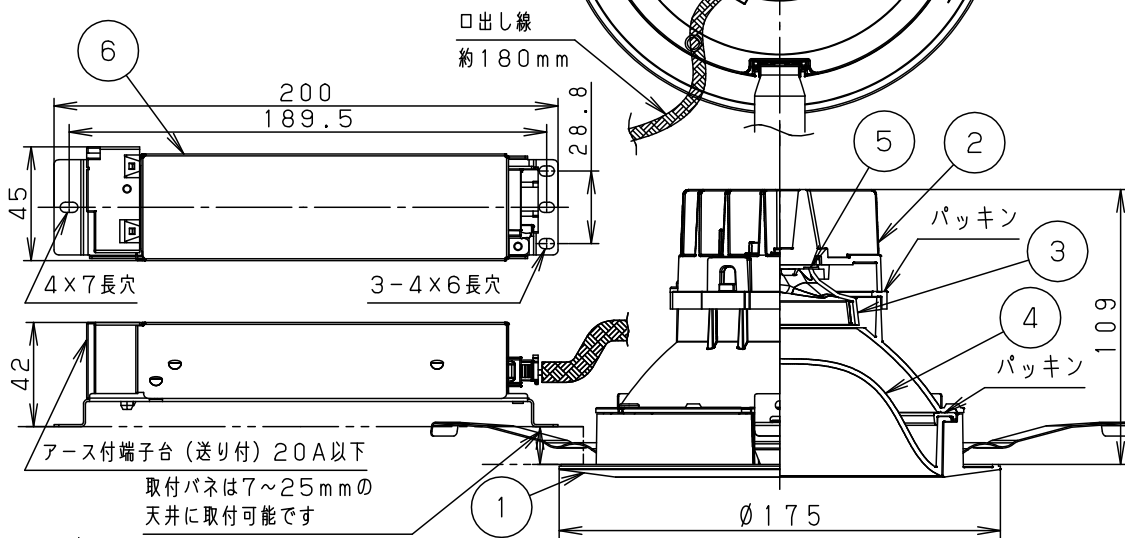

アース付端子台（送り付）20A以下
取付パネは7～25mmの
天井に取付可能です

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光タイプ	XNDN2068PELE9	NDN22608	NNK20001NLE9	100V	0.167A	16.4W
調光タイプ	XNDN2068PELZ9	NDN22608	NNK20001NLZ9	200V	0.087A	16.4W
				242V	0.075A	16.4W

ホワイト マンセル N9.5	7					
器具光束 1085lm	6	LED電源ユニット				
LED 電球色 (3000K Ra95) 美光色	5	LED				品名
配光 拡散タイプ	4	パネル	アクリル樹脂	乳白		ダウンライト
器具質量 0.9kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト		XNDN2068PE
特記事項	2	本体	アルミダイカスト			生産終了品
	1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		本器具は製造できません
部番	部品名	材質・素材厚	備考			パナソニック株式会社