



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

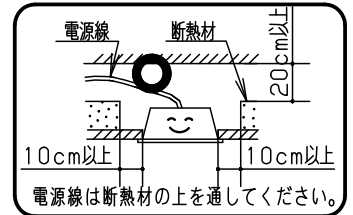

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
非調光	埋込XLX430TPNZ LE9	NNLK42742	NNL4300PNZ LE9	電流	0.213A	0.105A	0.088A	2950lm・20.6W・143.2lm/W
				電力	20.6W	20.6W	20.6W	
								20A

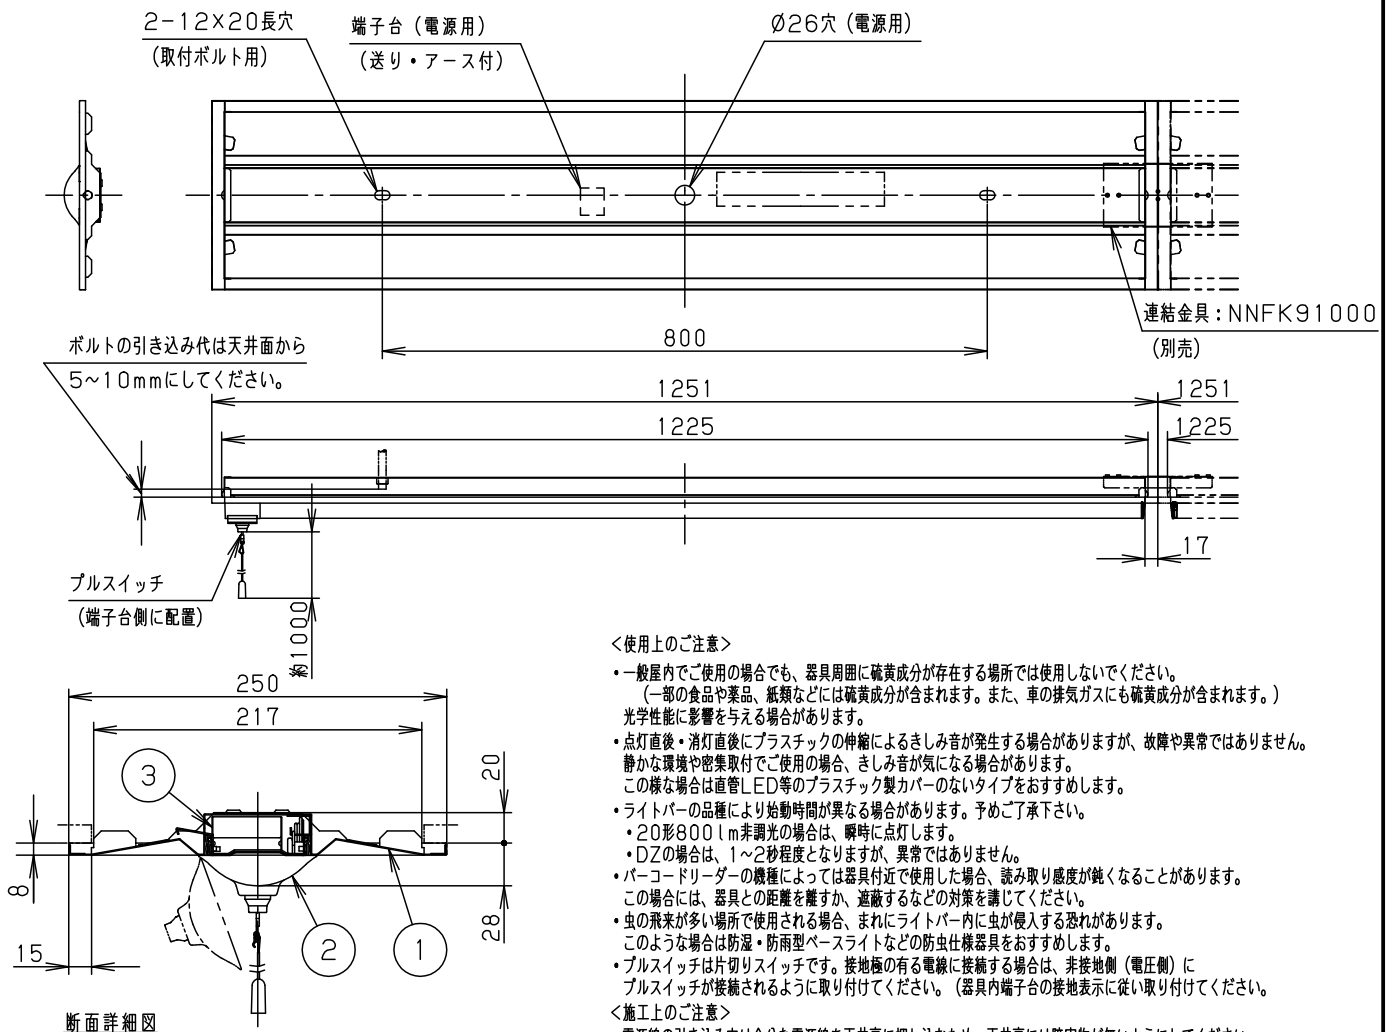

<使用上のご注意>

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承下さい。
 - ・20形800lm非調光の場合は、瞬時に点灯します。
 - ・DZの場合は、1～2秒程度となりますが、異常ではありません。
- パネコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- プルスイッチは片切りスイッチです。接地極の有る電線に接続する場合は、非接地側（電圧側）にプルスイッチが接続されるように取り付けてください。（器具内端子台の接地表示に従い取り付けてください。）

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地極を器具の端子台のN極に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

埋込寸法：
 （単体） 220×1235
 （単体連結時）220×（1251×N-20）
 （N=連結台数）

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品番
LED 昼白色（5000K）	4				プルスイッチ付 明るさ：3200lmタイプ 埋込XLX430TPNZ
器具質量 2.9kg （組合せ状態）	3	電源		ライトバーに組み込み	
特記事項	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	
	1	本体	鋼板（t0.5）	高反射白色粉体塗装	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	
					生産終了品 本器具は製造できません
					パナソニック株式会社