


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。
取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
- 壁面横取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。
- コンクリート面へ取付ける場合は、必ずコンクリート用アンカーまたはフルカラー埋込ミニ塗代カバー（WN3931）にて取付けてください。落下の原因となります。
- 必ず左端用取付台（端子台側）から電源線を接続してください。
右端用取付台からは電源線を接続できません。

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入ることがあります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

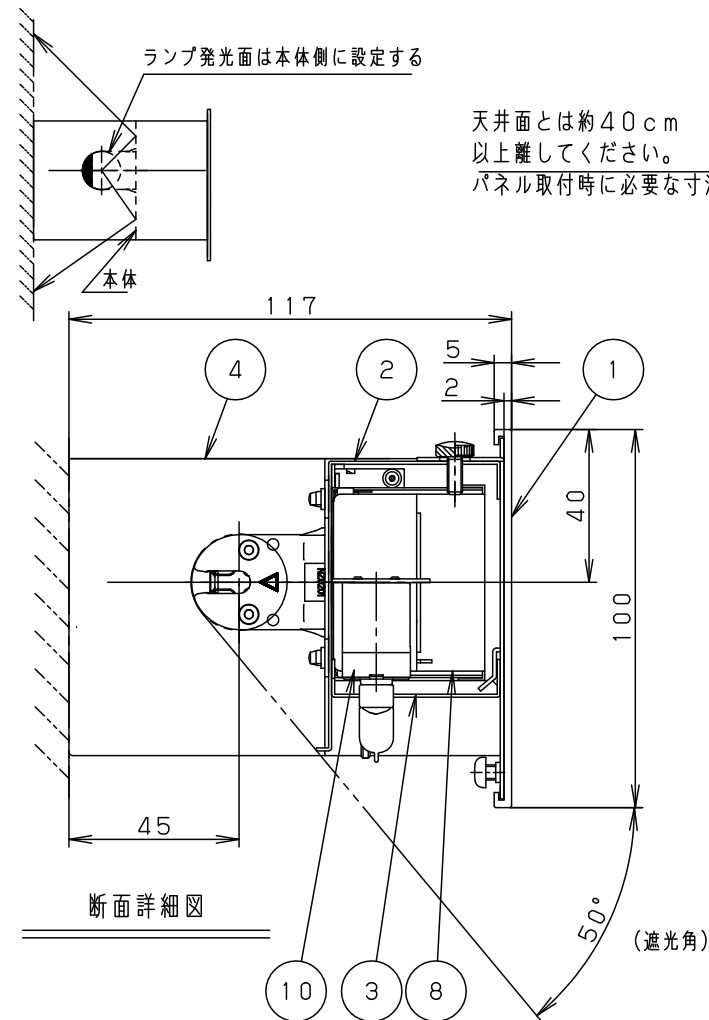

定格電圧	AC100V
入力電流	0.36A
消費電力	36W



階段通路誘導灯
型式認定番号
3AL-1039

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LALH-02




別表

	起動方式	適合ランプ（W・数）
常時	LE1	LDL40S・N/29/38（29×1）
非常時	JE4.8V13形（13×1）	

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	芳香族ポリエステル樹脂	けい素ゴム絶縁電線	電源内蔵型

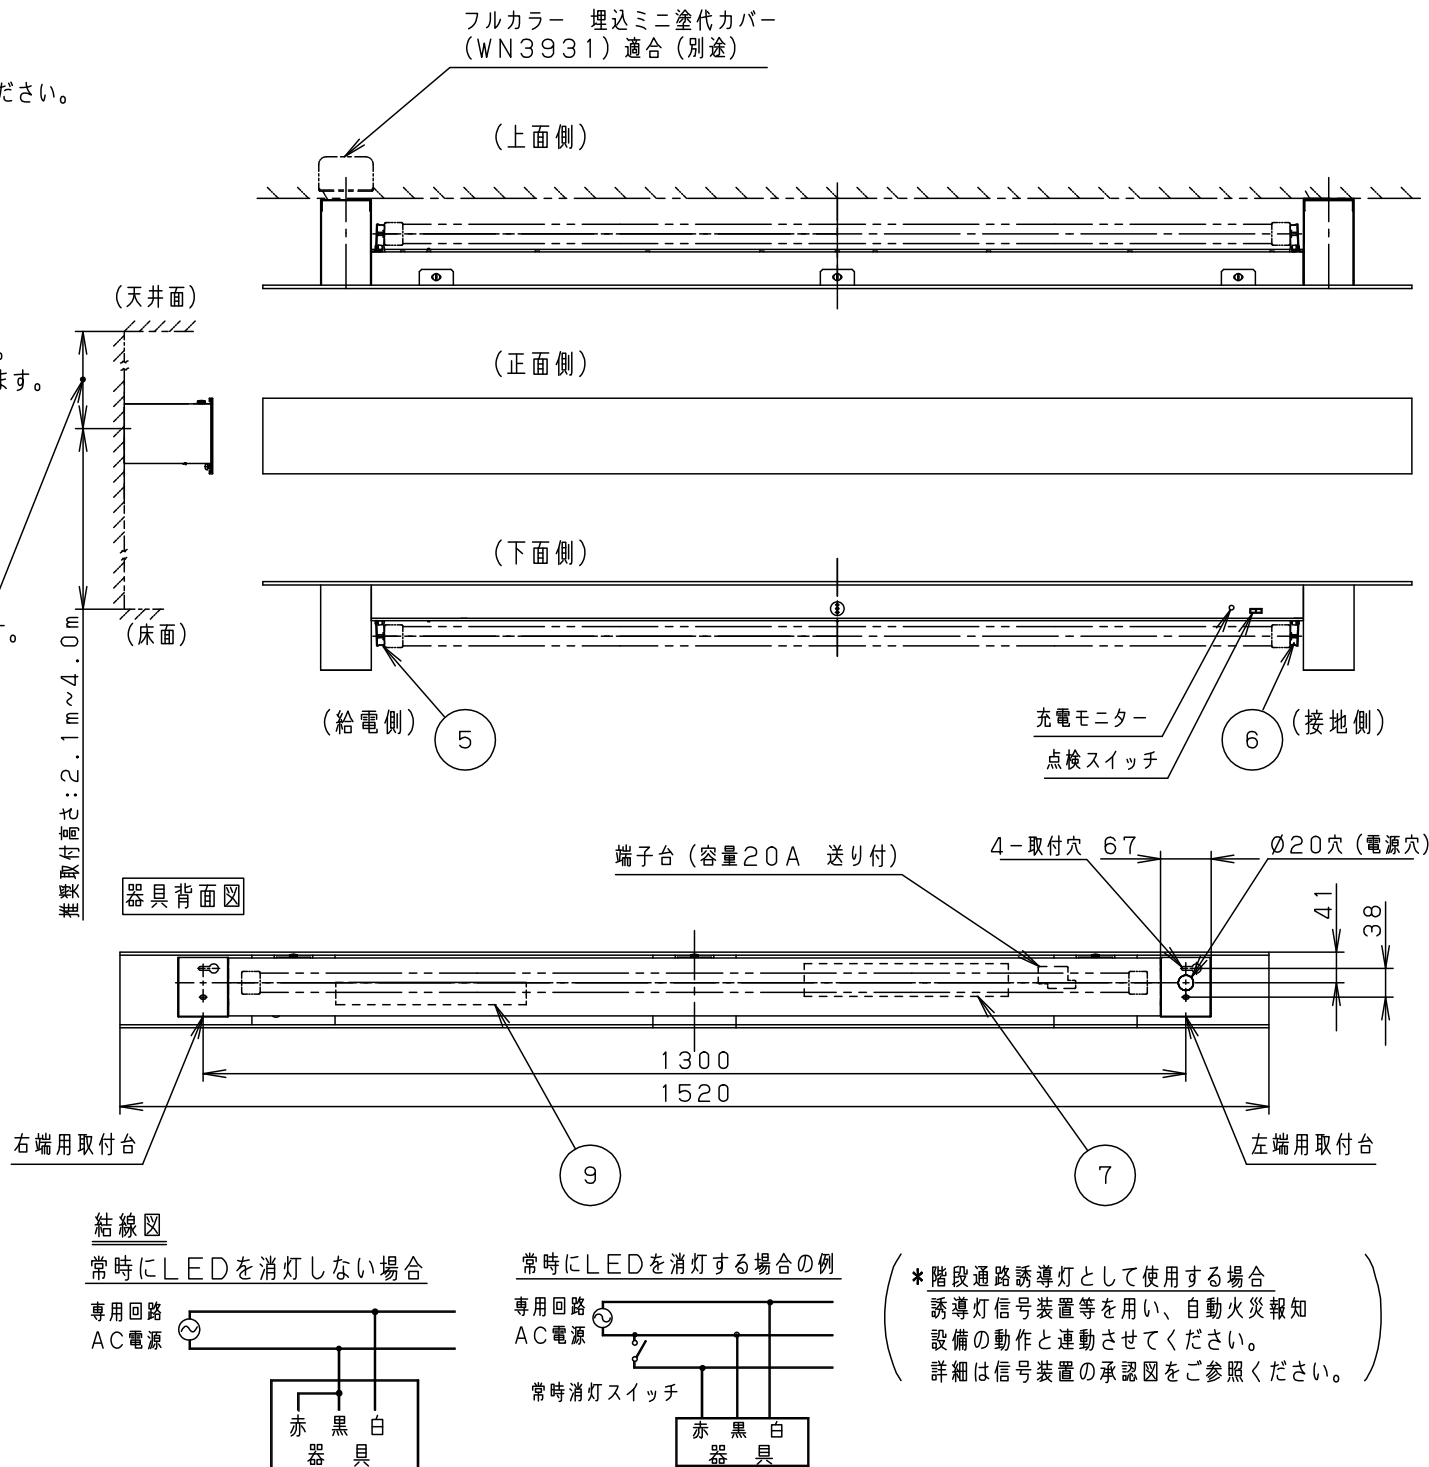

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	パネル	アルミ押出し材	シルバーメタリックアクリル塗装
2	本体A	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
3	本体B	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
4	取付台	鋼板（t1.0）	シルバーメタリックアクリル塗装
5	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200
6	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201
7	電源ブロック		
8	非常灯ブロック		
9	蓄電池	4.8V、3000mAh	FK848
10	非常用ソケット		NZ08141

適合ランプ： 別表参照

W・数： 別表参照

器具質量： 4.9kg

特記事項：

SmartArchi

品 番： FYY44040

図 番： FYY44040-K5

尺 度： 1:10、1:2

作成日： 14.04.25

作成

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()