

品番 LGB84010 LGB84011

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

- 異常を感じた場合や、ランプを交換しても点灯しない場合は速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。
- ランプは適合のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。



分解禁止



禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎ 1年に1回は別紙安全チェックシートに基づき自主点検してください。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。
- お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる場合があります。



接触禁止





禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
- ◎ お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。
- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
- ◎ 器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。
- 器具配線を過度な力で引っ張らない
充電部露出による感電の原因となることがあります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。

各部のなまえと取り付けかた


安全のため、電源を切ってから行ってください

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。
- 取り付けの前に下図の状態にしてください。

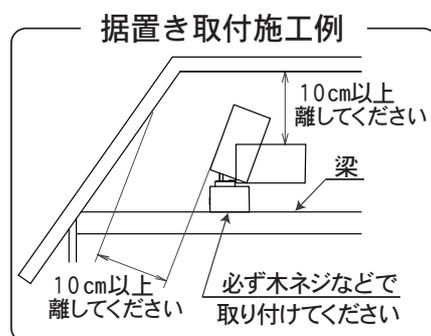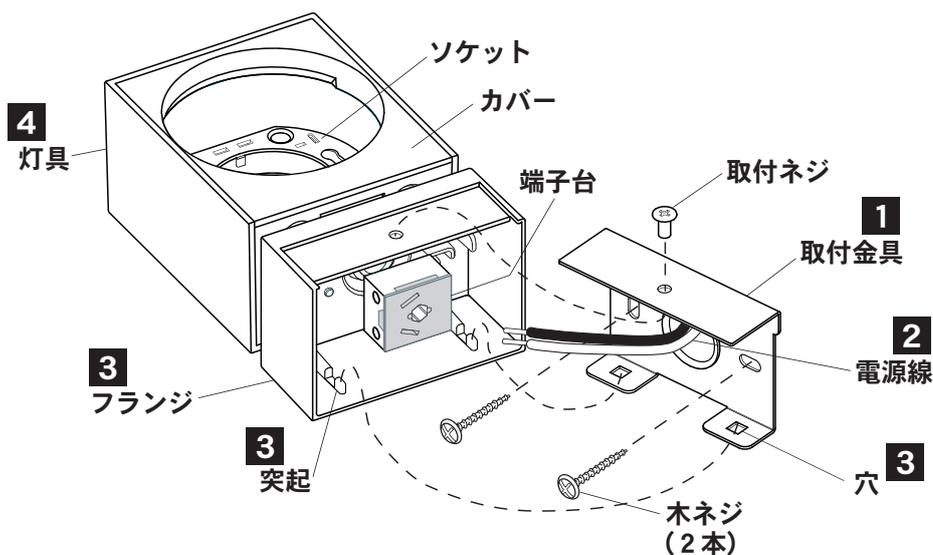




1 取付金具を取り付ける

- 付属の木ネジ(2本)で補強材のある場所に取り付ける。
- 取り付けピッチ: 50mm




2 端子台に電源線を接続する

- 電源線を下図の寸法に段剥きし絶縁テープを巻付ける。
- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差込む。接続が不完全な場合、火災の原因となることがあります。
- 端子台カバーは取り外さない。

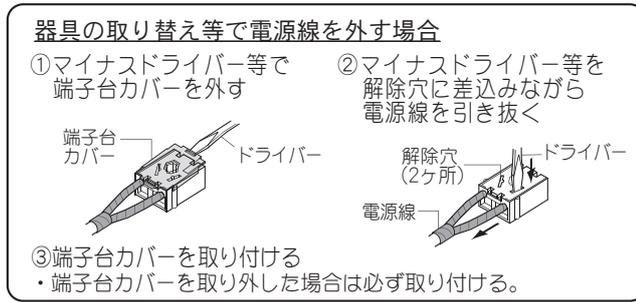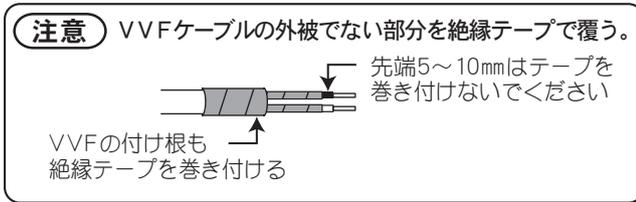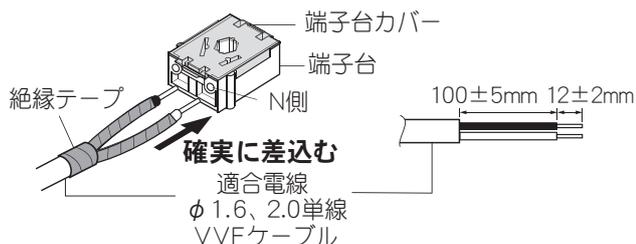

3 器具を取り付ける


- ① 図のように電源線がフランジ内部に収まるよう電源線に曲げクセをつける
- ② フランジの突起を取付金具の穴にはめ込み取付ネジを締め付ける

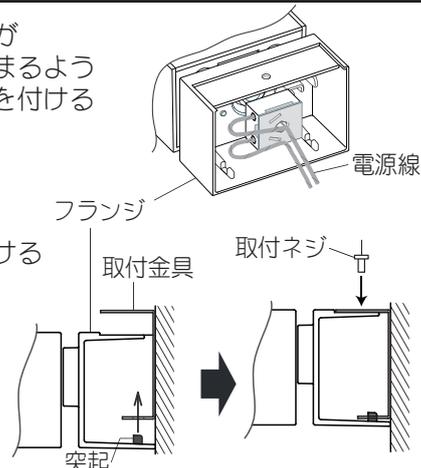

4 ランプを取り付ける

☞ 4ページ「ランプの交換について」参照。

5 灯具を操作し照射方向を調整する

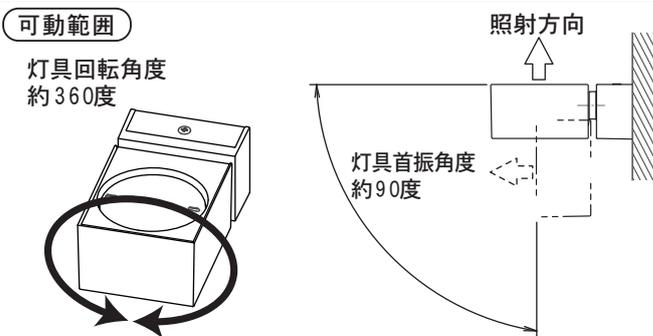


ランプの交換について

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- 交換ランプは、5ページの適合ランプ一覧表でチェックしたランプ品番、取り外したランプ背面の品番表示をご確認ください。
- パナソニック製ランプとの交換を推奨します。同じ種類、ワット数のランプでおすすめ以外のものを使用された場合、短寿命・故障の原因となることがあります。また、保証の対象外となります。
- ご使用以外のランプに交換される場合は、5ページの適合ランプ一覧表をご確認ください。ご使用のスイッチ、ライトコントロールとの適合も合わせて必ずご確認ください。

注意 ランプを着脱する場合、ランプから手を離さないでください。落下によるけがのおそれがあります。


1 カバーを取り外す

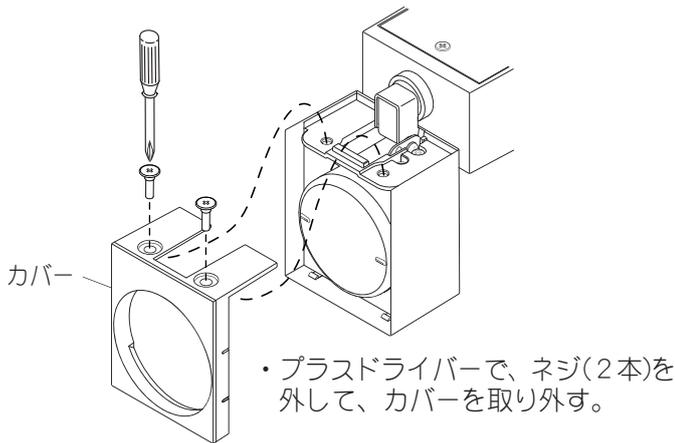


3 交換用ランプを取り付ける

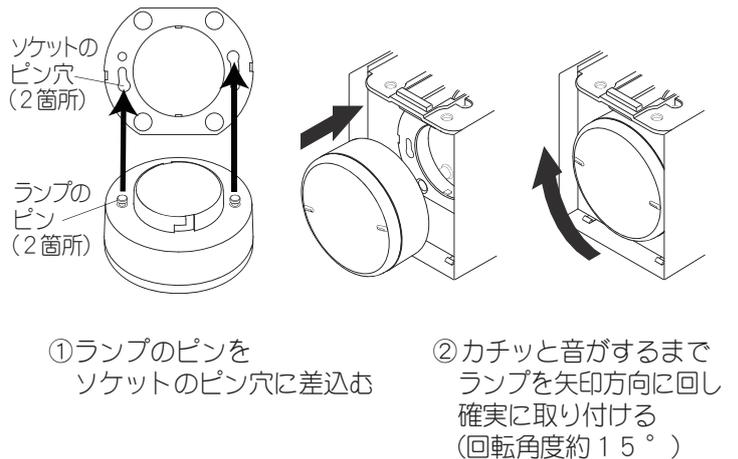

2 ランプを取り外す

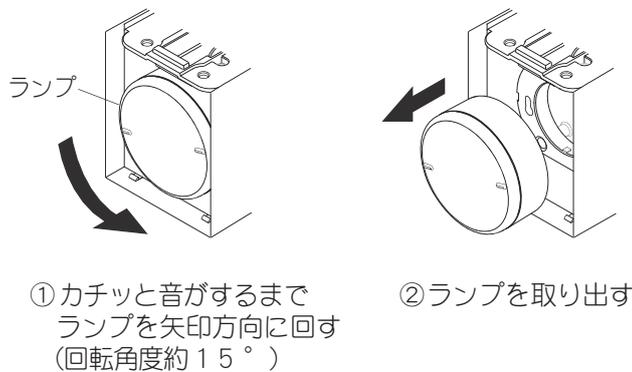

4 カバーを取り付ける

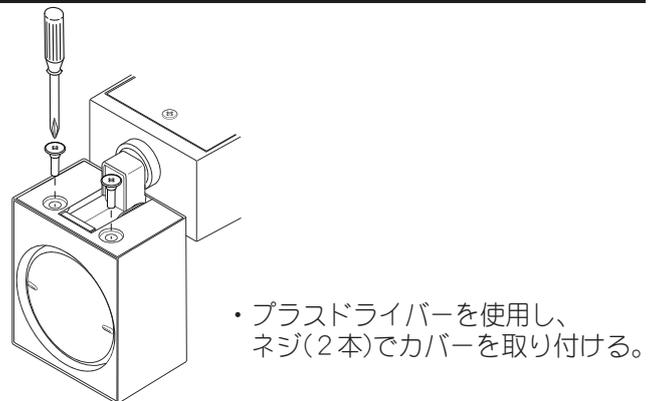

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ランプはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。
- ランプが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

【調光器対応タイプのランプ使用時の留意点】

- ランプ(調光対応)およびライトコントロールの取扱説明書をご確認ください。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでごく少量をふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

照明器具の仕様

☑ 本体の品番をご確認いただき、品番にチェックをしてください。


本体品番	本体色	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	口金
☐ LGB84010	ホワイト	AC100V	50/60Hz共用	※ 7.9W	※ 0.11A	GX53-1
☐ LGB84011	ブラック			※ 7.7W	※ 0.12A	

※消費電力、入力電流は組合せ可能な最大定格のランプを使用した場合です。

LEDフラットランプの仕様

☑ ランプの品番をご確認いただき、品番にチェックをしてください。

- ランプの寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) ランプの寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
- ランプ、器具本体の取扱説明書をよくお読みください。
- ランプの取扱説明書には保証書がついています。大切に保管してください。
- 器具本体にはランプの種類は表示されていません。
ランプ背面を確認し、ランプ品番にチェックしてください。



<適合ランプ一覧表>

- 下記ランプと交換できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

適合LEDフラットランプ (口金GX53-1・外径70mm・高さ38mm※高さ：ランプのツメを除く)						
ランプ品番(別売)	ランプ品名	調光	配光	明るさ	光色	
☐ LLD2000L CE1	LDF5L-H-GX53/S	非対応	拡散	クラス500	電球色相当	
☐ LLD2000V CE1	LDF5WW-H-GX53/S				温白色相当	
☐ LLD2000N CE1	LDF5N-H-GX53/S				昼白色相当	
☐ LLD4000L CE1	LDF8L-H-GX53/S			クラス700	電球色相当	
☐ LLD4000V CE1	LDF8WW-H-GX53/S				温白色相当	
☐ LLD4000N CE1	LDF8N-H-GX53/S				昼白色相当	
☐ LLD2020L CE1	LDF5L-M-GX53/S		対応	集光	クラス400	電球色相当
☐ LLD2020V CE1	LDF5WW-M-GX53/S					温白色相当
☐ LLD2020N CE1	LDF5N-M-GX53/S					昼白色相当
☐ LLD3020L CE1	LDF8L-M-GX53/S			クラス700	電球色相当	
☐ LLD3020V CE1	LDF8WW-M-GX53/S				温白色相当	
☐ LLD3020N CE1	LDF8N-M-GX53/S				昼白色相当	
☐ LLD2000L CB1	LDF6L-H-GX53/D/S	対応	拡散	クラス500	電球色相当	
☐ LLD2000V CB1	LDF6WW-H-GX53/D/S				温白色相当	
☐ LLD2000N CB1	LDF6N-H-GX53/D/S				昼白色相当	
☐ LLD4000L CB1	LDF8L-H-GX53/D/S			クラス700	電球色相当	
☐ LLD4000V CB1	LDF8WW-H-GX53/D/S				温白色相当	
☐ LLD4000N CB1	LDF8N-H-GX53/D/S				昼白色相当	
☐ LLD2020L CB1	LDF6L-M-GX53/D/S		集光	クラス400	電球色相当	
☐ LLD2020V CB1	LDF6WW-M-GX53/D/S				温白色相当	
☐ LLD2020N CB1	LDF6N-M-GX53/D/S				昼白色相当	
☐ LLD3020L CB1	LDF8L-M-GX53/D/S			クラス700	電球色相当	
☐ LLD3020V CB1	LDF8WW-M-GX53/D/S				温白色相当	
☐ LLD3020N CB1	LDF8N-M-GX53/D/S				昼白色相当	

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2019 - 2020

LGB84010-T3A3

N0419-030920