


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の高い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
 - 周囲温度は、 $-20^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
 - 必ず適合スパイク、又は適合据置プレートと組合わせて使用してください。指定以外の取付けは浸水の原因となります。
 - 据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けしないでください。器具落下の原因となります。
 - 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。
 - 又、必ず排水処理管工事を行なってください。火災・感電の原因となります。
 - 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
 - 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
 - スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。（図1）
 - 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- (図1)

地表面

ボックス部埋まっている

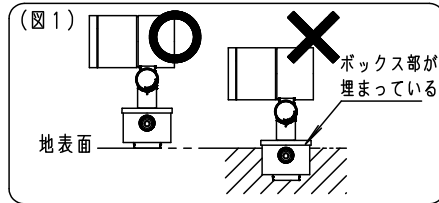

[使用上のご注意]


- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
密閉された空間では使用しないでください。
発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 必ず組合わせる適合スパイク、又は適合据置プレートの承認図もあわせてご確認ください。
- 適合スパイクを硬い土中に打ち込んでください。
照明器具が重たいため、傾く可能性があります。
- 照射方向調整後、首振り転固定ねじと水平回転固定ねじを確実に締付けてください。
- 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

最大接続灯数（１回路当り）		AC100V
弊社製配線器具		
リモコンブレーカCL型	20A	70台
リモコン漏電ブレーカCLE型	20A	
カンタッチブレーカBKF型	20A	
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型	20A	
コンパクトブレーカ	20A	
コンパクト漏電ブレーカ	20A	
HBブレーカ	20A	
小型漏電ブレーカ	20A	

[施工上のご注意]


- 電源線（別途）とケーブル保護端末部は必ず防水処理を行ってください。

適合オプション（別売）	適合据置プレート（別売）
YYY36000（スプレッドレンズ）	YYY36004
YYY90104（ディフュージョンレンズ）	
YYY90204（ハニカムルーパー）	適合スパイク（別売）
YYY95150（スヌート）	YYY97173K

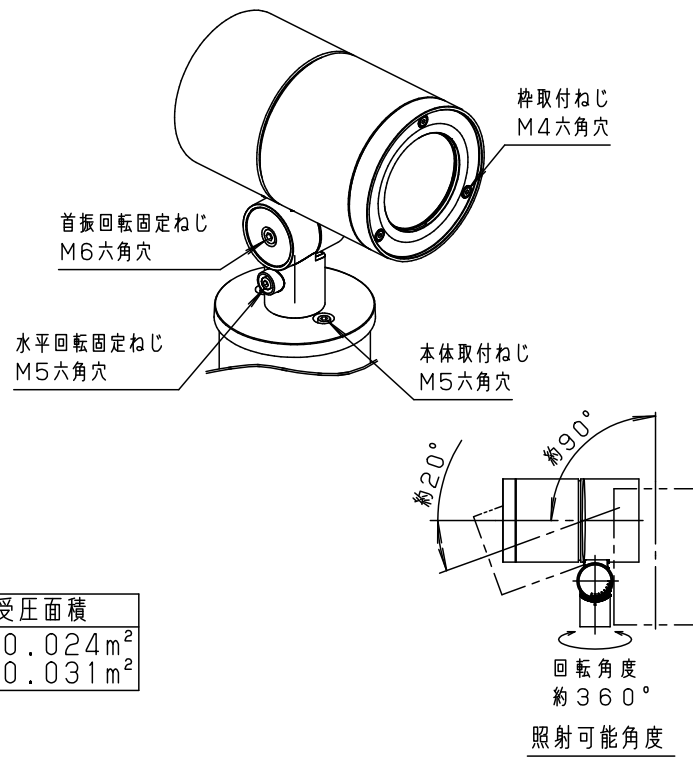

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.17A
消費電力	10.4W

受压面積	
正面：	0.024 m^2
側面：	0.031 m^2

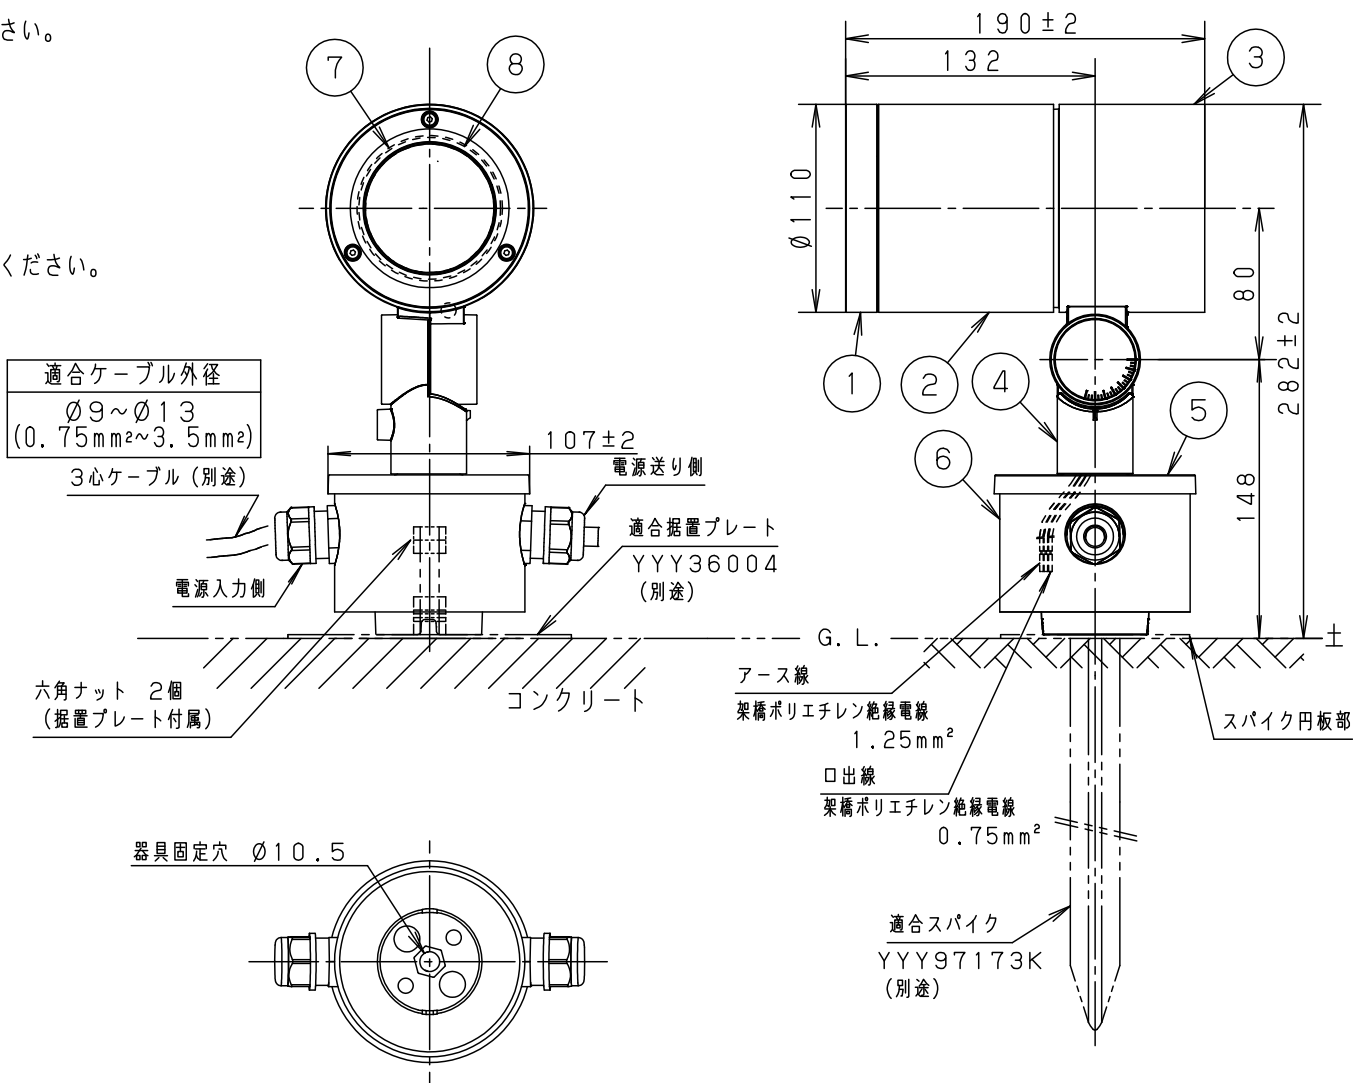[illegible]

器具光束 : 610 l m

LED	: 白色 (4000K、Ra85)
-----	-------------------

配光 : 22°

器具質量 : 2.5 kg

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY36654

图 番 : YYY36654-K6

尺 度 : 1 : 4

作成

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社

單位 mm (A3)

()